

AURORA XGP 200



灯体标准色

灯体可选色



户外LED 图案投影灯

投影距离可达50M
投影面积可达100M²

全天候大面积、大范围、远距离投映
极致出色的调光曲线，10°- 42°电动变焦
自主研发的高效光学系统，能效比领先全球
低速流畅的旋转图案盘，独立动态效果盘，动态效果丰富
内置双色盘、旋转图案、动画、雾化、棱镜、彩虹等效果
压铸铝灯体，IP65防护等级，适合户外使用
图案片专属订制

颜色

可选颜色盘1



可选颜色盘2




旋转图案



效果盘



光束角度10°、42°

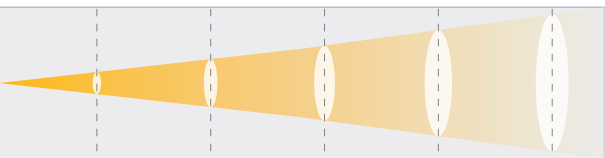

测距 (m)	1	3	5	7	10
10°照度(lux)	375500	41660	15100	7650	3750
42°照度(lux)	35000	4050	1460	740	350

光学

光源	白光 LED
整机光输出	14900lm
照度	5米距离15100Lux
色温	7350K
光束角度	10°~ 42°

效果

垂直扫描	360° (手动)
颜色系统	2个色盘 (7种颜色+空位)
图案系统	1个旋转图案盘 (7个图案+空位)
效果盘	单向切入，双向自转
变焦	电动变焦
雾化	0~100%雾化
频闪	0~30Hz
调光	四种调光曲线，0~100%
棱镜	3面双向可调速棱镜

控制

控制方式	DMX /W-DMX
DMX通道	12CH / 14CH
显示屏	TFT显示屏
主从联机功能	对于一组机器中可连接多台机器同步操作

电源

输入电压与频率	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
电源连接	防水电源线输入/输出，最大连接数量5台
信号连接	3芯DMX防水信号线输入/输出 最大连接数量25台
整机功率	350W/230V, 375W/120V
功率因素	0.95/230V, 0.99/120V
工作环境	-20°C~45°C

物理特性

尺寸	450 x 334 x 272 mm
重量	20kg
散热系统	风扇强制散热
外壳	压铸铝
防护等级	IP66

