


AURORA XGP70



灯体标准色

灯体可选色

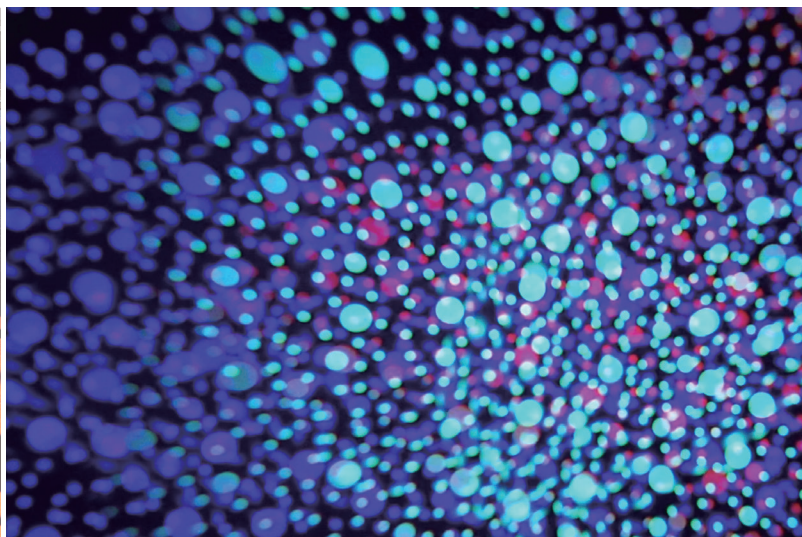

户外LED 图案投影灯

近人尺度图案投影 灯体小 光效高

高效光学系统，15°- 44°电动变焦
旋转图案盘，独立色盘，色彩鲜艳饱满
极致出色的调光曲线，图案、光斑过渡柔和自然
IP65 防护等级，压铸铝灯体，全天候使用
图案片专属订制


颜色



图案



光束角度15°、44°

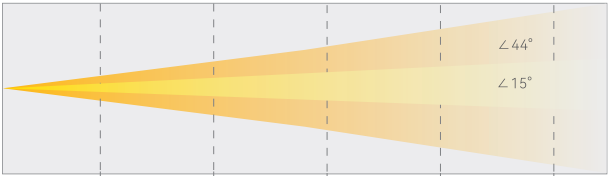

15°	测距 (m)	1	3	5	7	10
照度(lux)		53550	5950	2142	1092	535
光斑直径(m)		0.25	0.76	1.26	1.76	2.52

44°	测距 (m)	1	3	5	7	10
照度(lux)		7875	875	315	160	79
光斑直径(m)		0.75	2.24	3.73	5.22	7.46

光学	
光源	白光LED
整机光输出	2860lm
色温	7750K
光束角度	15°~ 44°

效果	
垂直扫描	300°
颜色系统	CW单白光，7种颜色+空位
图案系统	7个旋转图案片+空位
调焦	电动调焦
频闪	0~30Hz
调光	0~100%

控制	
控制方式	DMX512/RDM/W-DMX
DMX通道	8CH/14CH
显示屏	OLED显示屏

电源	
输入电压与频率	100 – 240 VAC, 50/60 Hz
电源连接	防水电源线输入/输出，最大连接数量23台
信号连接	3芯DMX防水信号线输入/输出，最大连接数量25台
整机功率	91W/230V
功率因素	0.92/230V, 0.99/120V
工作环境	-20°C~45°C

物理特性	
尺寸	245x 250.3 x257.5 mm
重量	9.45kg
散热系统	强制散热
外壳	压铸铝壳体
防护等级	IP66

