

AURORA XGP 750P



灯体标准色

灯体可选色



户外LED 切割图案投影灯

投影距离可达100M
投影面积可达150M²

全天候大面积、超远距离投射
超高亮度，整机光输出高达21000流明
6°~50° 电动变焦，高效光学系统
图案、光斑中心至边缘亮度、清晰度和色彩一致性高
独有切割系统，完美的畸变控制，切割图案、光斑笔直清晰
CMY混色系统+CTO色温调节+色盘，颜色丰富饱满
图案、棱镜、动态效果运动极致流畅
雾化效果满足多种染色、特效要求
图案片专属订制

颜色




旋转图案



效果盘




切割模组



CMY



光束角度6°~50°

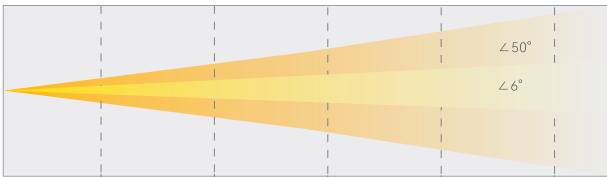

6°					
测距 (m)	1	3	5	7	10
照度(lux)	1850000	205556	74000	37755	18500
光斑直径(m)	0.105	0.31	0.52	0.73	1.04
50°					
测距 (m)	1	3	5	7	10
照度(lux)	51300	5694	2050	1046	513
光斑直径(m)	0.919	2.76	4.6	6.43	9.19

光学	
光源	白光 LED
整机光输出	21000lm
照度	5米距离74000Lux (6°)，5米距离2050Lux (50°)
色温	6100K
光束角度	6°~50°

效果	
颜色系统	CMY+CTO+色盘 (7个颜色+空位)
图案系统	1自转图案盘 (7个图案+空位)
效果盘	一个动态效果盘
切割系统	单切光片旋转角度±35°，整体旋转角度±60°
变焦	6°~50°
调焦	电动调焦
雾化	5° 0~100%雾化
频闪	0~30Hz
棱镜	四棱镜双向可调速旋转

控制	
控制方式	DMX512/RDM/Art-Net
DMX通道	28CH
显示屏	OLED显示屏

电源	
输入电压与频率	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
电源连接	防水电源线输入/输出，最大连接数量2台
信号连接	防水信号线输入/输出，最大连接数量32台
整机功率	770W/230V，790/120V
功率因素	0.96/230V，0.99/120V
工作环境	-10°C~45°C

物理特性	
尺寸	514.5 x 324x 249 mm
重量	24.5 kg
散热系统	热管冷却系统以及使用IP低噪音风扇强制通风
外壳	压铸镁合金，灰色
防护等级	IP66
标配	防水电源线1PCS，防水信号转接线输入/输出1PCS

