


BILLY THE KID


比利小子

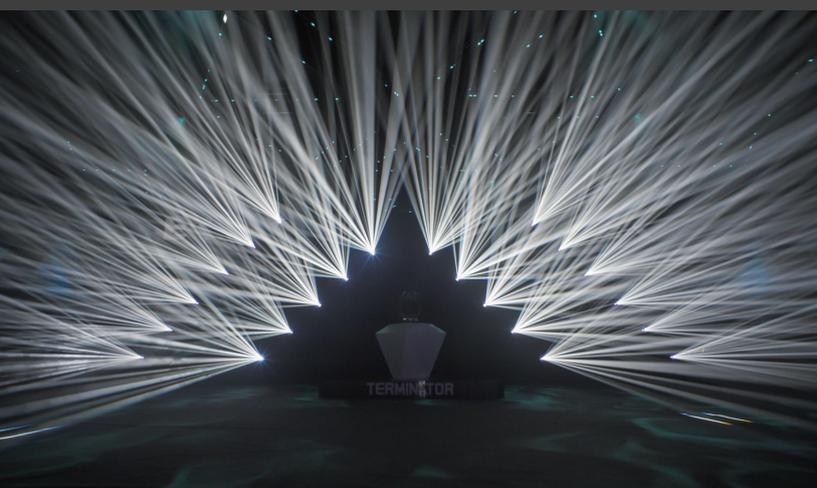


户外防水 光束摇头灯

采用420W 7800K 气体放电泡
 20米距离光照度高达276750Lux
 200mm大口径镜头，1.3°极窄光束角度
 光束强劲粗壮、笔直锐利
 CMY+色盘（15种颜色）混色，色彩丰富多样
 全新XY轴算法，旋转迅速、定位精准
 内置八棱镜和二十四棱镜，可双向旋转和叠加
 IP66防护级别
 体积小巧，功能强大
 适合户外文旅、流动演出等大型活动


颜色

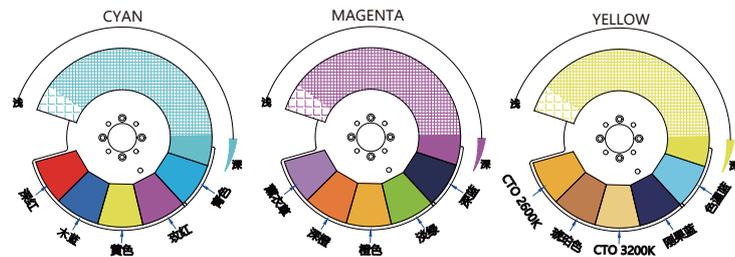

固定图案

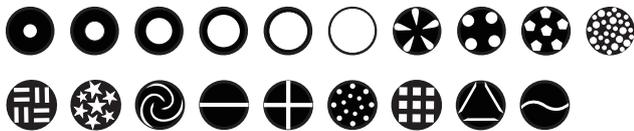

光束角度1.3°

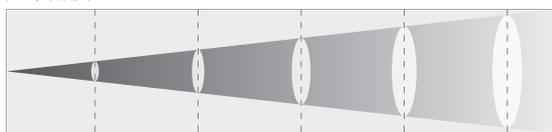

测距 (m)	10	20	30	50	100
照度(lux)	1107000	276750	123000	44280	11070
光斑直径(cm)	35	47	57	70	116

光学

光源	CW, 420W放电泡, 7800K
通光口径	200mm超大镜头
照度	20米距离276750Lux, 30米距离123000Lux
色温	6400K±300
光源寿命	5000小时
光束角度	1.3°

效果

水平扫描	540°(16bit精度扫描)
垂直扫描	270°(16bit精度扫描)
颜色系统	CMY混色+色盘(15种颜色+空位)
图案系统	固定金属图案盘 (19个图案+空位)
调焦	电动调焦
雾化	雾化玻璃
频闪	0~9Hz
调光	0~100%线性调光
棱镜	八棱镜、二十四棱镜 (双向旋转可叠加)

控制

控制方式	DMX512
DMX通道	24CH
显示屏	2.0寸TFT显示屏, 有手动反向功能

电源

输入电压与频率	200~240VAC, 50~60Hz
电源连接	输入公座与输出母座一体
信号连接	3芯DMX信号线输入/输出, 最大连接数量32台
整机功率	动态: 630W/230V; 静态: 528W/230V
功率因素	0.99/230V
工作环境	-15°C~45°C

物理特性

尺寸	263X455X703 mm
重量	32.7kg
散热系统	热管冷却系统以及低噪音的风扇系统
外壳	镁合金压铸外壳, 黑色烤漆
防护等级	IP66
标配	中规电源线1PCS、3M DMX信号连接线、保险绳1PCS

