


EYE 500

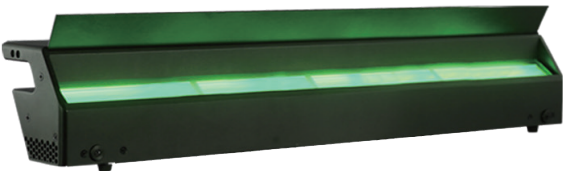

LED天幕灯

190W RGBW LED光源

整机光输出6100流明

高显示指数，CRI > 90，R9 > 90

色温：2800K~6500K

0-100%调光+四种曲线，层次丰富，转换顺畅

光斑角度大（40°~135°）、柔和均匀


光色无杂色、无阴影、无缝拼接

RGBW混色，色彩丰富饱满、过渡自然

静音操作，无闪烁输出，适合任何高要求摄制场景

DMX、RDM控制合任何高要求摄制场景

颜色

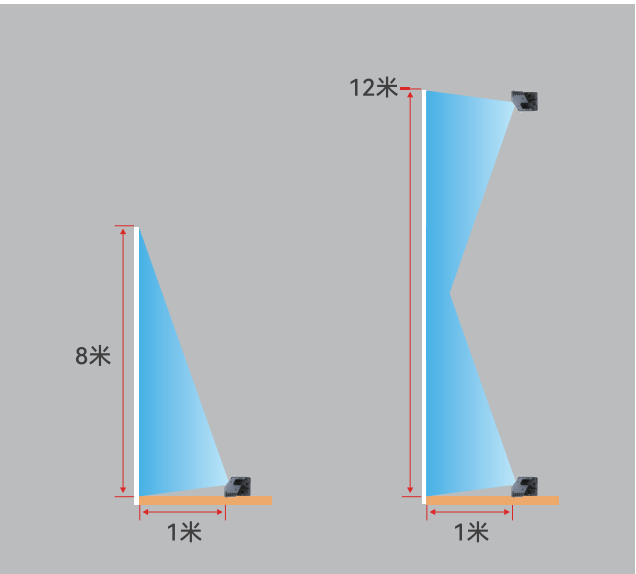

光学

光源	190W RGBW LED
整机光输出	6100lm
显色指数	CRI > 90, R9 > 90
色温	2800K~6500K
光束角度	40°~80°
泛光角度	75°~135°

效果

垂直扫描	机身倾斜角度8°
颜色系统	RGBW混色
频闪	0-30 Hz
调光	0~100%，4个调光模式

控制

控制方式	DMX512/RDM
DMX通道	1CH,2CH,4CH1,5CH,6CH1,10CH1 15CH1,17CH,4CH2,6CH2,10CH2,15CH2
显示	液晶屏

电源

输入电压与频率	100V-240V，50/60Hz
电源连接	SAC3MPX-LY 防水电源输入，SAC3FPX 防水电源输出 最大连接数量11台
信号连接	3芯DMX信号线输入/输出，最大连接数量32台
整机功率	154W/230V，157W/120V
功率因素	0.95/230V，0.96/120V
工作环境	-10℃~45℃

物理特性

尺寸	500x147.6x117mm
重量	5.7kg
散热系统	拉伸铝一体化散热器，无风扇
外壳	铝合金，黑色
标配	电源线1PCS，挡光板1PCS，灯钩快锁组件2PCS

