COLOR Keep TWO

灯体标准色

灯体可选色

LED低碳数字染色灯

小身体、大能量
低碳高效、光电倍增
全域光谱、彩白兼顾
数字智控、智选、智联
东方美学、全场景应用
情景空间打造，可持续化灯光解决方案

颜 色



配 件

眩光格栅

雾化片

光束角度25°

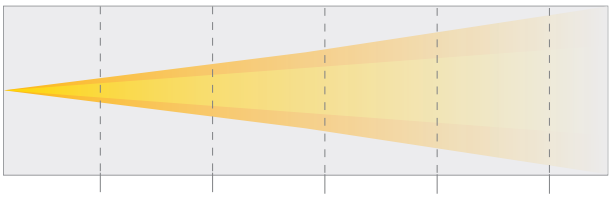

测距 (m)	3	5	10	15	20
照度(lux)	1705	613	153	67.65	38.33
光斑直径(m)	1.12	1.87	3.75	5.63	8.45

光学	
光源	60W RGBW LED
整机光输出	2660lm（25°）
照度	3米距离980Lux(25°)
色温	2200K~8000K
显色指数	Ra≥92，R9≥92
光束角度	25°
可选透镜	6°、15°、25°、45°

效果	
旋转角度	水平120°/垂直80°（手动）
颜色系统	RGBW混色/CMY混色/CTO
频闪	0~30Hz
调光	四种调光曲线，0~100%调光

控制	
控制方式	DMX 512 / RDM
通道	4CH / 8CH

电源	
输入电压与频率	200 – 240 VAC， 50/60 Hz
电源连接	防水电源线输入
信号连接	四芯DMX防水信号线输入/输出，最大连接数量25台
功率	60W/230V
恒功率	60W（单色、双色、三色、任意色混光）
功率因素	0.96/230V
工作环境	-10℃~45℃

物理特性	
尺寸	203 x 160 x 238 mm
重量	4kg
散热系统	对流型散热器
外壳	压铸镁，白色（灰色，黑色可选）可定制色
防护等级	IP66
标配	防水电源线1PCS；保险绳1PCS，四芯信号转接线1PCS



正视图



侧视图



底视图