


COLOR LINE 1B36



灯体标准色



灯体可选色

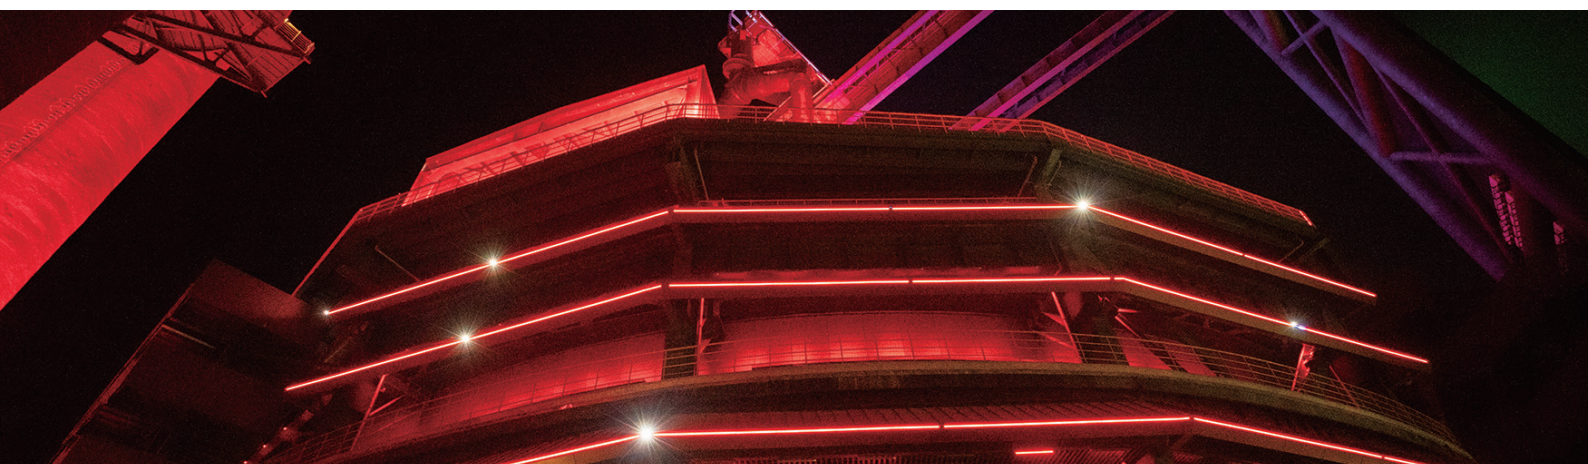

全光谱偏光洗墙灯

偏配光，混色好，洗擦墙高，眩光少


RGBW 4IN1灯珠组合，拉伸、偏光双重非对称配光
16BIT 0-100%非线性调光曲线

光谱全，光质高，光色过渡顺滑自然


RGBW混色，混色效果好，色彩鲜艳，纯正

搭载颜色管理系统和实时颜色校正系统，实时颜色一致性好

DMX、RDM 控制

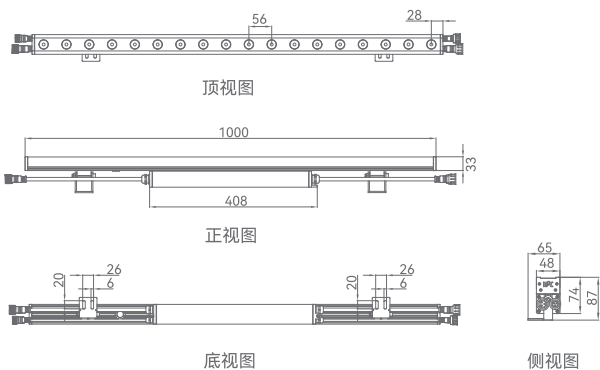

光束角度12°、25°、60°

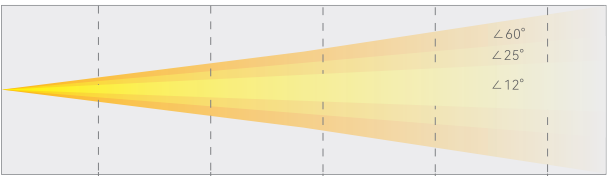

12°					
测距 (m)	1	3	5	7	10
照度(lux)	6493	677	243	124	60
光斑直径(m)	0.245	0.736	1.227	1.717	2.454

25°					
测距 (m)	1	3	5	7	10
照度(lux)	4122	458	165	85	41
光斑直径(m)	4.26	1.277	2.129	2.98	4.25

60°					
测距 (m)	1	3	5	7	10
照度(lux)	1035	155	41	21	10
光斑直径(m)	0.985	2.957	4.93	6.9	9.858

光学	
光源	RGBW LED
整机光输出	1170lm
色温	1800K~8000K
显色指数	Ra≥90
光源寿命	20000小时
光束角度 (可选透镜)	12°、25°、40°、60°
泛光角度	40°、54°、74°、97°

效果	
垂直扫描	180°(手动)
颜色系统	RGBW混色/CMY混色/CTO
频闪	0~30Hz
调光	0~100%

控制	
控制方式	DMX512 /RDM
DMX通道	4CH/6CH/10CH

电源	
输入电压与频率	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
电源连接	3芯防水电源输入/输出，最大连接数量20台
信号连接	3芯DMX防水信号线输入/输出，最大连接数量32台
整机功率	35W/230V, 33.5W/120V
工作环境	-10°C~45°C

物理特性	
尺寸	1000x48x87mm
重量	3.45kg
外壳	拉伸铝，半光细黑沙户外漆
防护等级	IP66
配件	防水电源线1PCS，防水信号输入/输出转接线1PCS 保险绳1PCS

颜色

