
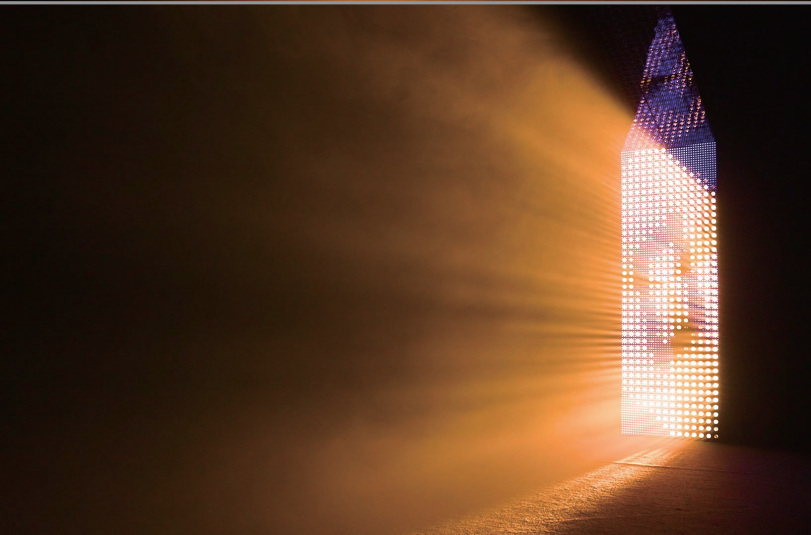
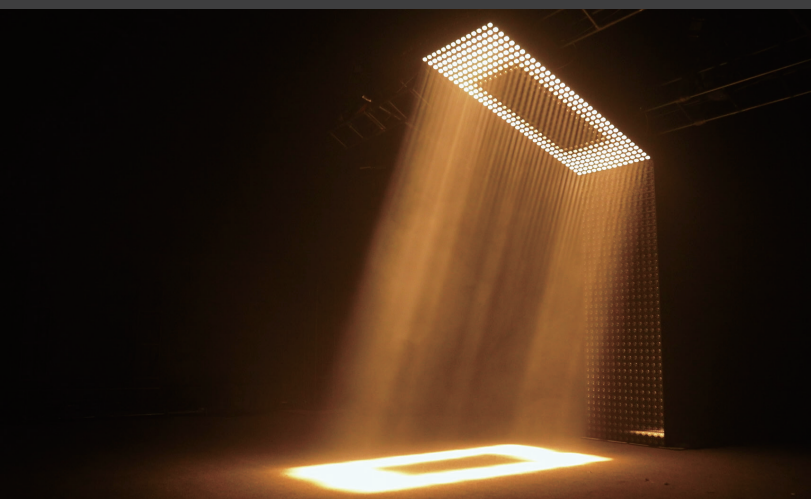


DLM7X7

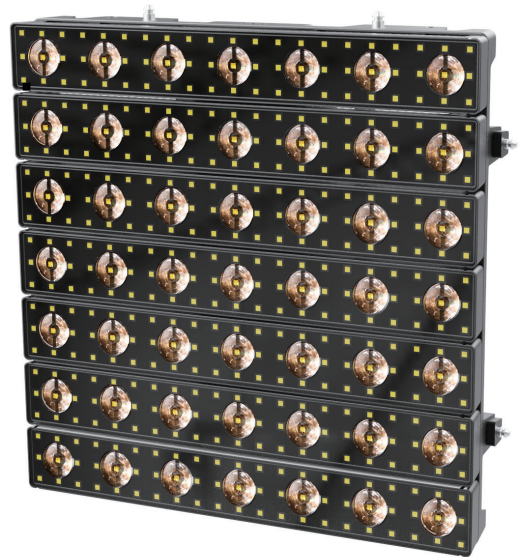

双重矩阵灯

RGBW:380W+WW:320W LED

整体及单点控制灵活



像素、光束自由变换、叠加使用，效果丰富

超强进口锁扣，拼装成屏


压铸镁外壳，坚固耐用，散热效果极佳

IP66防护级别，适合室内外巡回演出


DMX、ETHERNET双系统控制

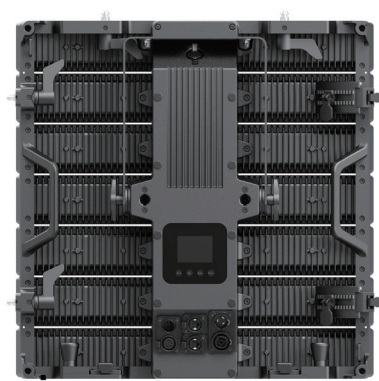

顶视图




正视图



后视图

光束角度: 2.45°

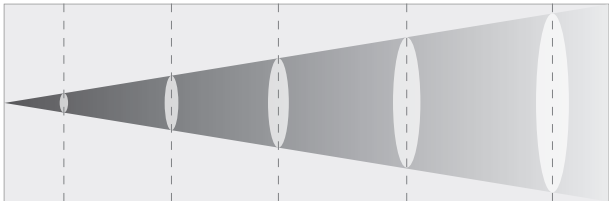

测距 (m)	10	15	20	25	30
照度 (lux)	16000	7111	4000	2560	1777
光斑直径 (cm)	42	63	85	106	127

光学	
光源	RGBW:380W+WW:320W; LED
整机光输出	WW:7500Lm RGBW:4670Lm
照度	WW:16000LUX @10m RGBW:70LUX @3m
色温	WW:2800K 可调色温:2700K ~ 10000K
光源寿命	20000小时
光束角度	WW:2.5° RGBW:105°
泛光角度	WW:4.8° RGBW:147°

效果	
混色	WW+RGBW混色
频闪	1 ~ 30Hz
调光	4种调光曲线, 0~100%调光

控制	
控制方式	DMX512/ETHERNET
通道	1CH/5CH/7CH/10CH/12CH/13CH/ 16CH/252CH/1813CH/1817CH/1825CH/HSV WW-5CH/WW-8CH/WW-49CH/WW-54CH/WW-57CH
显示	2.4寸TFT显示屏
像素矩阵	整体控制+单点控制

电源	
输入电压与频率	200 ~ 240V, 50 ~ 60Hz
电源连接	SAC3PX输入公座与输出母座一体 最大连接数量3PCS
信号连接	西创防水三芯卡侬座 输入与输出连体,最大连接数量32台
整机功率	频闪全亮状态: 1200W@230V RGBW: 800W@230V 静态 RGBW: 500W@230V WW: 360W@230V
功率因素	0.99@230V
工作环境	-15℃ ~ 45℃

物理特性	
尺寸	500 x 500 x 123 mm
重量	15.1Kg
散热系统	自然散热
外壳	压铸镁, 半光细黑砂户外漆
防护等级	IP66

颜色

