

响尾蛇 DIAMONDBACK



LED光束染色频闪多功能条灯

集光束、染色、冷暖频闪于一体

1100W RGBW+CW+WW LED光源

整机光输出最高可达60000 流明

2700K~8000K色温可调, WW: Ra $\geq$ 90

3° ~56° 大角度变焦

14+56个单元可控像素映射

炫目的双色粒子加速效果


内置Macro快速编程

灵活控制整体、单点、单段

DMX、Art-Net、RDM控制




光束角度 3°

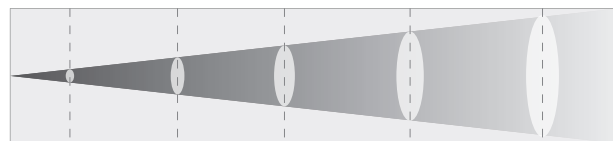

测距(m)	3	5	10	15	20
照度(lux)	24000	8640	2160	960	840
光斑直径(cm)	170	280	570	850	133

光束角度 34°

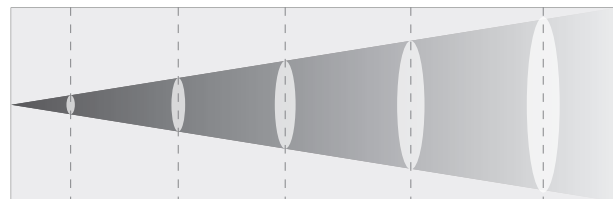

测距(m)	3	5	10	15	20
照度(lux)	2800	1008	252	112	63
光斑直径(cm)	185	308	616	925	1230

光学

光源	RGBW+CW+WW, 1100W, LED
整机光输出	60000lm (瞬闪)
照度	3米距离24000Lux(3°)
色温	2700K~8000K
显色指数	WW: $\geq$ 90
光源寿命	20000小时
光束角度	3° ~34°
泛光角度	4° ~56°

效果

垂直扫描	205° (16bit精度扫描)
颜色系统	RGBW+CW+WW 混色
频闪	0~30Hz
调光	4种调光曲线, 0~100%调光

控制

控制方式	DMX512/有线RDM/ArtNet+DMX512
DMX通道	14CH/32CH/88CH/91CH/118CH/119CH
像素矩阵	可独立控制的14颗四色LED灯珠+56段冷暖频闪LED
显示	2.83寸TFT显示屏, 显示正反转可调

电源

输入电压与频率	200 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
电源连接	西尚, 防水电源输入
信号连接	3芯DMX信号线输入/输出, 最大连接数量32台
整机功率	610W /230V(常亮) 1000W /230V (瞬闪)
功率因素	0.95/230V
工作环境	-10℃ ~45℃

物理特性

尺寸	1000 x 110 x 284.5 mm
重量	20.3kg
散热系统	低噪音风扇强制通风
标配	中规电源线1PCS; 保险绳1PCS 灯钩快锁组件2PCS

