




EC12X



坚韧设计 持久守护

无惧极端环境的挑战

12*50W RGBWW LED光源
整机光输出10000流明
色温2800K ~ 10000K
3.8°~48°超广变焦范围
高显色指数，CRI > 93
RGBWW混色，色彩丰富饱满
独立LED点控，前景和背景双层分色效果
支持颜色校正，保证灯具颜色一致性并保持高显色指数
完美的22BIT超高精度调光
快速超静XY旋转
IP66结构防水设计，适合全天候使用
使用DMX512、SACN、RDM控制，并支持双协议控制
NFC+蓝牙+App协同，实现使用手机、平板等掌上设备一键连接
灯具进行参数设置、软件升级，还能实时读取报错信息，助力远程维修

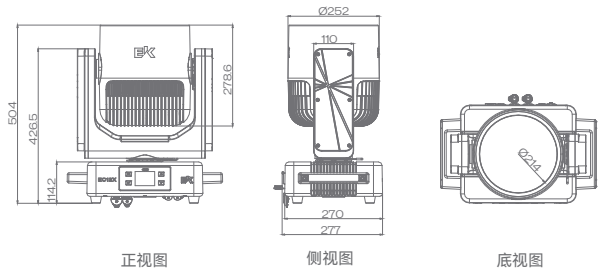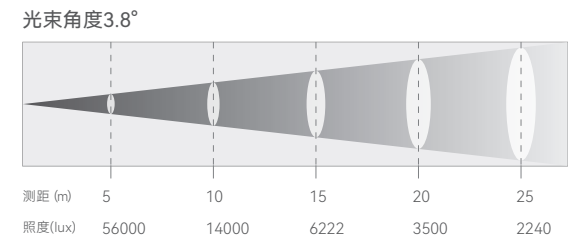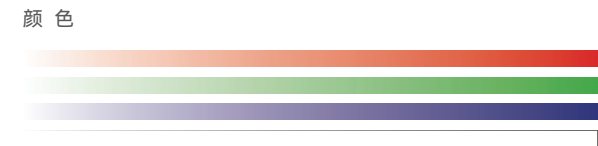

光学	
光源	12*50W RGBWW LED
色温	2800K-10000K
光通量	>11000LM
CRI	>90
角度范围	光束角3.8°-32°，泛光角5.4°-48°
光源使用寿命	30000H

效果	
水平旋转	540°
垂直旋转	270°
混色	RGBWW
缩放	光束角3.8°-33°，泛光角5.4°-48°
频闪	1-30HZ
调光	0-100%线性调光

控制	
控制方式	DMX512/RDM/sACN/蓝牙/APP/NFC
DMX通道	16CH/34CH/31CH/60CH/82CH
数据连接	3芯DMX信号线输入输出
显示屏	240RGB*320 2.8寸TFT显示屏
频率	600Hz/1.2KHz/2KHz/4KHz/6KHz/25KHz
内置程序	有
像素点控控制	单点控

电源	
输入电压与频率	220-240VAC 50/60Hz
功率	230V@720W
电源连接	西创尼克防水电源输入输出一体插座
信号连接	西创尼克3芯DMX信号线输入输出一体
最大电源连接数量	3台
信号最大连接数量	32台
功率因素	230V@0.95
操作温度	-20 ~ 50°C

物理特性	
产品尺寸	429 x 277 x 504 mm
产品重量	20Kg
防护等级	IP66
散热模式	铝合金散热器以及低噪音的风扇
外壳	镁合金+EK1号材料，半光细黑砂户外漆
安装方式	平立地面，侧挂，吊挂安装

配件	
标配	保险绳1PCS，灯钩快锁/挂灯钩版本，电源线，信号线