

EC60



可变焦LED 光束染色摇头灯

61*50W RGBWW LED光源

整机光输出50000流明

3.8°-50°超广变焦范围

色温2800K ~ 10000K

高显色指数, CRI > 93, R9 > 90

RGBWW混色, 色彩丰富饱满

独立LED点控, 前景和背景双层分色效果

支持颜色校正, 保证灯具颜色一致性并保持高显色指数

完美的22BIT超高精度调光

快速超静XY旋转

IP66结构防水设计, 适合全天候使用

使用DMX512、Art-Net、SACN、RDM控制, 并支持双协议控制


NFC+蓝牙+App协同, 实现使用手机、平板等掌上设备一键连接

灯具进行参数设置、软件升级, 还能实时读取报错信息, 助力远程维修

颜色




光束角度3.8°

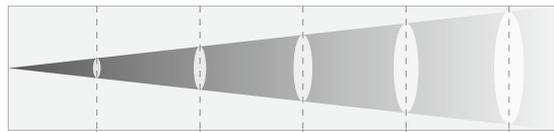


测距 (m)	5	10	15	20	25
照度 (lux)	320000	80000	35000	20000	12800

光束角度35°

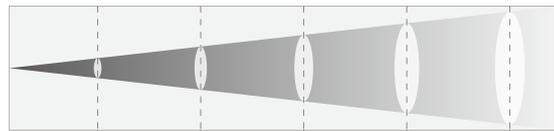

测距 (m)	5	10	15	20	25
照度 (lux)	7000	1750	778	438	280

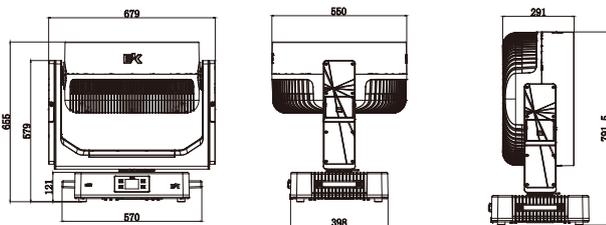

正视图

侧视图

底视图

光学

光源	61*50W RGBWW LED
色温	2800K-10000K
光通量	>50000LM
CRI (显色指数)	>93
角度范围	3.8°-50°
光源使用寿命	30000H

效果

水平旋转	540°
垂直旋转	210°
混色	RGBWW
缩放	电子缩放
频闪	1-30HZ
调光	0-100%线性调光, 四种调光曲线, 22Bit

控制

控制方式	DMX512/RDM/sACN/Artnet/蓝牙/APP/NFC
DMX通道	16/34/31CH+像素通道244CH+圈控通道20CH
数据连接	3芯DMX信号线输入输出
显示屏	240RGB*320 2.8寸TFT显示屏
频率	600Hz/1.2KHz/2KHz/4KHz/6KHz/25KHz
内置程序	有
像素点控控制	单点控制

电源

输入电压与频率	200-240V,50Hz
功率	230V@3500W
电源连接	直接出线1.5m, 32A工业插头
信号连接	西尚3芯DMX信号线输入/输出
最大电源连接数量	1台
信号最大连接数量	32台
功率因素	230V@0.95
操作温度	-10 ~ 45°C

物理特性

产品尺寸	679*398*681mm (灯钩一体)
产品重量	60Kg
防护等级	IP66
散热模式	拉伸铝散热器+风扇
外壳	镁合金+EK1号材料, 半光细黑砂户外漆
安装方式	平立地面, 侧挂, 吊挂安装

配件

标配	保险绳2PCS, 灯钩快锁/挂灯钩版本
----	---------------------