

# EC7 Par IP



# 小体积 大能量

## 输出强劲·控光精准·效果丰富

7颗50W RGBWW LED光源

整机光输出6100流明

色温2800K ~ 10000K

4.3° ~ 51°超广变焦范围

高显色指数, CRI > 90, R9 > 90

RGBW混色, 色彩丰富饱满

支持颜色校正, 保证灯具颜色一致性并保持高显色指数

无闪烁输出, 适合无闪烁要求的视频拍摄

使用DMX512、Art-Net、SACN、RDM控制, 并支持双协议控制

NFC+蓝牙+App协同, 实现使用手机、平板等掌上设备一键连接


灯具进行参数设置、软件升级, 还能实时读取报错信息, 助力远程

维修

### 颜色




### 光束角4.3°

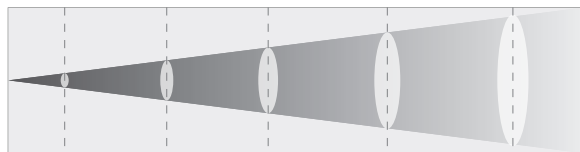


测距(m)	3	5	7	10	20
照度(lux)	79200	28512	14547	7128	1782


### 光束角51°

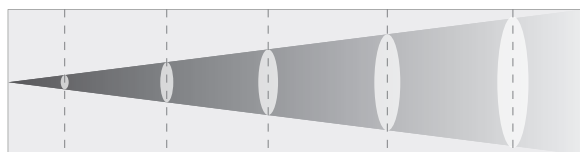


测距(m)	3	5	7	10	20
照度(lux)	1850	666	340	167	42



正视图



侧视图



底视图

### 光学

光源	7*50W RGBWW LED
色温	2800K ~ 8000K
光通量	小角度:3150Lm 大角度:6100Lm
CRI	Ra≥90, R9≥90
角度范围	4.3°-51°
光源使用寿命	30000H

### 效果

水平旋转	/
垂直旋转	360°
混色	RGBW混色
变焦	4.3°-51°(电动调焦)
频闪	1-30HZ
调光	四种调光曲线, 0 ~ 100%调光

### 控制

DMX通道	6Ch1/6Ch2/8Ch/13Ch1/13Ch2/14Ch/17Ch/HSV
信号连接	西创尼克,3芯DMX信号线输入/输出, 最大连接数量32台
显示屏	1.3寸OLED显示屏
刷新率	600Hz.1.2KHz.4KHz.6KHz.25KHz.2KHz

### 电源

输入电压与频率	100 ~ 240VAC,50 ~ 60Hz
功率	静态: 253W@230V ; 静态: 260W@120V
电源连接	8台@230V :4台@120V
功率因素	0.99@120V :0.99@230V
工作环境	-20 ~ 45°

### 物理特性

产品尺寸	376.3*303.6*282.5mm/ 包装尺寸: 505*355*290mm
产品重量	6.6Kg
防护等级	IP66
散热模式	IP低噪音风扇强制通风
外壳	压铸镁; 黑色
安装方式	平立地面, 侧挂, 吊挂安装