

EC7



# 可变焦LED 光束染色摇头灯

7颗50W RGBWW LED光源

整机光输出7400流明

色温2800K ~ 10000K

3.8° ~ 51.2°超广变焦范围

高显色指数, CRI > 93, R9 > 90

RGBWW混色, 色彩丰富饱满

独立LED点控, 前景和背景双层分色效果

支持颜色校正, 保证灯具颜色一致性并保持高显色指数

完美的22BIT超高精度调光

快速超静XY旋转


无闪烁输出, 适合无闪烁要求的视频拍摄

使用DMX512、Art-Net、SACN、RDM控制, 并支持双协议控制


NFC+蓝牙+App协同, 实现使用手机、平板等掌上设备一键连接

灯具进行参数设置、软件升级, 还能实时读取报错信息, 助力远程维修

颜色




光束角度3.8°

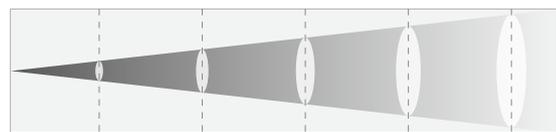


测距 (m)	5	10	15	20	25
照度(lux)	42000	10500	4667	2625	1680

光束角度51.2°

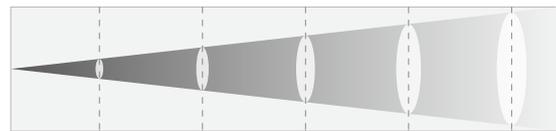

测距 (m)	5	10	15	20	25
照度(lux)	830	207.5	92	52	33

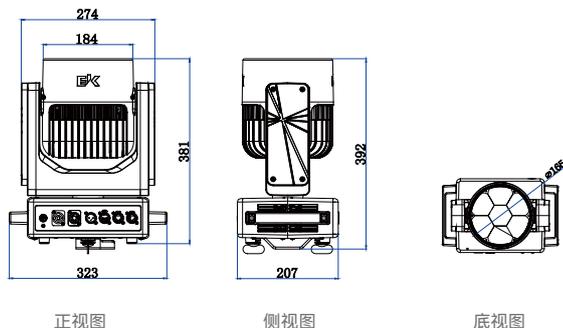

## 光学

光源	7*50W RGBWW LED
色温	2800K-10000K
光通量	>7400LM
CRI	>93
角度范围	3.8°-51.2°
光源使用寿命	30000H

## 效果

水平旋转	540°
垂直旋转	247°
混色	RGBWW
缩放	电子缩放
频闪	1-30HZ
调光	0-100%线性调光, 四种调光曲线, 22Bit

## 控制

控制方式	DMX512/RDM/sACN/ArtNet/APP
DMX通道	16/34/31CH+像素通道28CH
数据连接	3芯DMX信号线输入输出
显示屏	240RGB*320 2.8寸TFT显示屏
频率	600Hz/1.2KHz/2KHz/4KHz/6KHz/25KHz
内置程序	有
像素点控控制	单点控

## 电源

输入电压与频率	200-240V/50/60Hz
功率	230V@400W
电源连接	防水电源输入/输出插座
信号连接	安费诺三芯公座/母座
最大电源连接数量	4台
信号最大连接数量	32台
功率因素	230V@0.97
操作温度	-10 ~ 45°C

## 物理特性

产品尺寸	323*207*381mm
产品重量	9.7Kg
散热模式	铝合金散热器以及低噪音的风扇
外壳	黑色环保阻燃尼龙加纤, 喷漆
安装方式	平立地面, 侧挂, 吊挂安装

## 配件

标配	保险绳1PCS, 灯钩快锁/挂灯钩版本, 电源线, 信号线
----	-------------------------------