

EC7



小体积 大能量


输出强劲·控光精准·效果丰富

7颗50W RGBWW LED光源
整机光输出7700流明
色温2800K ~ 10000K
3.5° ~ 51°超广变焦范围
高显色指数，CRI > 93，R9 > 90
RGBWW混色，色彩丰富饱满
独立LED点控，前景和背景双层分色效果
支持颜色校正，保证灯具颜色一致性并保持高显色指数
完美的22BIT超高精度调光
快速超静XY旋转
无闪烁输出，适合无闪烁要求的视频拍摄
使用DMX512、Art-Net、SACN、RDM控制，并支持双协议控制
NFC+蓝牙+App协同，实现使用手机、平板等掌上设备一键连接
灯具进行参数设置、软件升级，还能实时读取报错信息，助力远程维修

颜色




光束角度3.5°

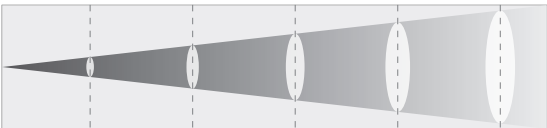


测距 (m)	5	7	10	15	20
照度 (lux)	40000	20400	10000	4444	2500

光束角度35°

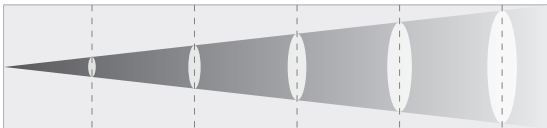

测距 (m)	5	7	10	15	20
照度 (lux)	950	488	238	106	59

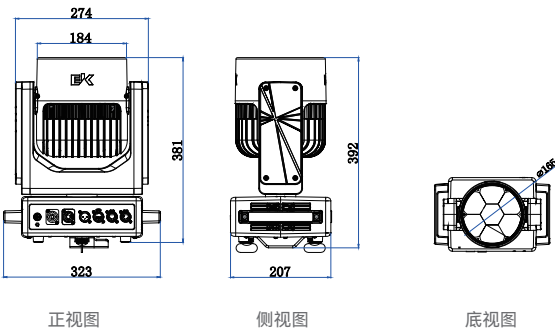

光学

光源	7*50W RGBWW LED
色温	2800K-10000K
光通量	7700LM
CRI	≥93
角度范围	3.5°-51°
光源使用寿命	30000H

效果

水平旋转	540°
垂直旋转	247°
混色	RGBWW
缩放	电子缩放
频闪	1-30HZ
调光	0-100%线性调光，四种调光曲线，22Bit

控制

控制方式	DMX512/RDM/sACN/Artnet/APP
DMX通道	16CH/34CH/31CH/40CH/62CH
数据连接	3芯DMX信号线输入输出
显示屏	240RGB*320 2.8寸TFT显示屏
频率	600Hz/1.2KHz/2KHz/4KHz/6KHz/25KHz
内置程序	有
像素点控控制	单点控

电源

输入电压与频率	200-240V/50/60Hz
功率	230V@400W
电源连接	防水电源输入/输出插座
信号连接	安费诺三芯公座/母座
最大电源连接数量	4台
信号最大连接数量	32台
功率因素	230V@0.97
操作温度	-10 ~ 45℃

物理特性

产品尺寸	323*207*381mm
产品重量	9.7Kg
散热模式	铝合金散热器以及低噪音的风扇
外壳	黑色环保阻燃尼龙加纤，喷涂
安装方式	平立地面，侧挂，吊挂安装

配件

标配	保险绳1PCS，灯钩快锁/挂灯钩版本，电源线，信号线
----	----------------------------