


*efresnel* CW

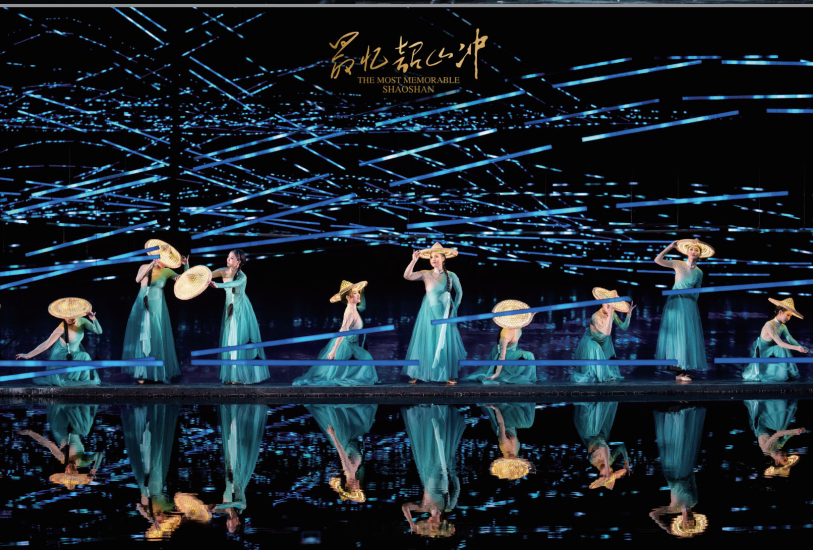

# 5600K LED聚光灯

200W 5600K LED光源

CRI: 97 R9>90 TLCI:96

5米距离4600 LUX

16°~ 65°手动调焦

静音操作，无闪烁输出


PWM频率可调，适用于所有摄像机

性能优越，操作简易，使用寿命长，维护成本低


DMX控制



光束角度16°

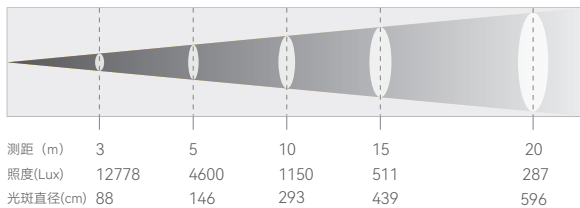

光束角度42°

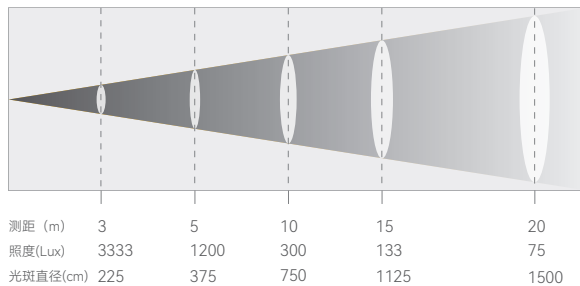

## 光学

|      |                     |
|------|---------------------|
| 光源   | 200W LED            |
| 光输出  | 13500 lm            |
| 照度   | 5米距离 4600 lux (16°) |
| 色温   | 5600K               |
| 显色指数 | CRI≥97, R9>90       |
| 光源寿命 | 20000小时             |
| 光束角度 | 16°~ 42°            |
| 泛光角度 | 29°~ 65°            |

## 效果

|    |                  |
|----|------------------|
| 调焦 | 手动调焦             |
| 调光 | 4种调光曲线, 0~100%调光 |

## 控制

|       |                                         |
|-------|-----------------------------------------|
| 控制方式  | DMX512/RDM                              |
| DMX通道 | 1CH / 2CH / 5CH                         |
| 刷新率   | 600Hz/1200Hz/2000Hz/4000Hz/6000Hz/25KHz |
| 内置程序  | OLED功能菜单带有4个轻触按钮                        |

## 电源

|         |                            |
|---------|----------------------------|
| 输入电压与频率 | 100V-240V, 50/60 Hz        |
| 电源连接    | PowerCon 输出/输入, 最大连接数量13台  |
| 信号连接    | 3芯DMX信号线输入/输出<br>最大连接数量25台 |
| 整机功率    | 214W/230V, 215W/120V       |
| 功率因素    | 0.99/120V, 0.91/230V       |
| 工作环境    | -10°C~40°C                 |

## 物理特性

|    |                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------|
| 尺寸 | 343 x 297 x 439 mm                                                              |
| 重量 | 7.3kg                                                                           |
| 散热 | 热管冷却系统以及低噪音的风扇                                                                  |
| 外壳 | 压铸铝, 黑色亚光                                                                       |
| 配件 | 中规电源线1PCS; 保险绳1PCS<br>挡光板组件1PCS; 色片夹1PCS; 插杆1PC<br>平垫片1PCS; HM螺丝1PCS; M10碗介1PCS |

