

# *efresnel* VW500



# 2800K-10000K LED聚光灯

400W LED光源

色温：2800~10000K

高显色指数，CRI≥90

16°~74°手动调焦

+ / - 绿光比例调节，独立控制离散光源颜色

调光曲线颜色温度一致

静音操作，无闪烁输出


可调PWM频率，适合所有摄像机

性能优越，操作简易,使用寿命长，维护成本低


DMX、RDM控制



光束角度16°

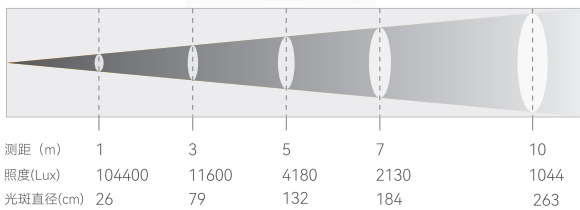

光束角度52°

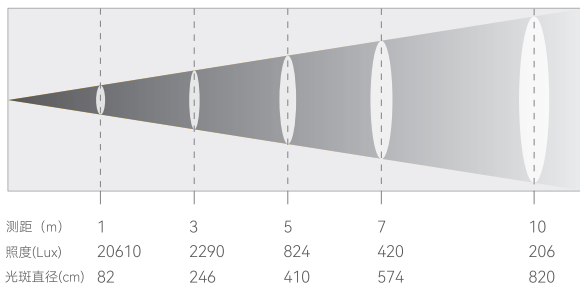

## 光学

|       |              |
|-------|--------------|
| 光源    | 400W LED     |
| 整机光输出 | 14000lm      |
| 色温    | 2800K~10000K |
| 显色指数  | CRI≥90       |
| 光束角度  | 16°~52°      |
| 泛光角度  | 27°~74°      |

## 效果

|    |         |
|----|---------|
| 变焦 | 16°~74° |
| 调焦 | 手动调焦    |
| 调光 | 4种调光曲线  |

## 控制

|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 控制方式  | DMX512/RDM                      |
| DMX通道 | 2CH/5CH/ 7CH/9CH/13CH/16CH/19CH |
| 显示    | OLED功能菜单带4个轻触按钮                 |

## 电源

|         |                         |
|---------|-------------------------|
| 输入电压与频率 | 100V-240V, 50/60Hz      |
| 电源连接    | NEUTRIK电源输入/输出，最大连接数量7台 |
| 信号连接    | 3芯DMX信号线输入/输出，最大连接数量32台 |
| 整机功率    | 400W                    |
| 工作环境    | -10°C~45°C              |

## 物理特性

|    |                     |
|----|---------------------|
| 尺寸 | 541 x 421 x 537 mm  |
| 重量 | 15.8kg              |
| 散热 | 铜管散热器+双风扇           |
| 外壳 | 压铸铝，黑色烤漆            |
| 标配 | 电源线1PCS，挡光板1PCS，色片夹 |

