

efresnel VW



2800K - 10000K LED聚光灯

250W LED光源

色温：2800K~10000K

高显色指数，CRI > 90 R9 > 90

16°~ 87°手动调焦

+ / - 绿光比例调节，独立控制离散光源颜色

静音操作，无闪烁输出


PWM频率可调，适用于所有摄像机

性能优越，操作简易，使用寿命长，维护成本低

DMX、RDM控制




光束角度16°



测距 (m)	1	3	5	7	10
照度(Lux)	42030	4670	1671	857	420

光束角度52°

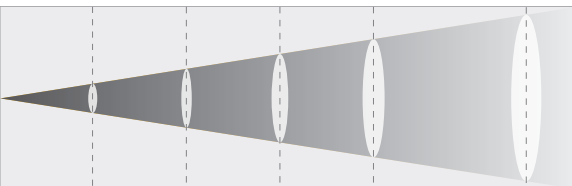

测距 (m)	1	3	5	7	10
照度(Lux)	8316	924	332	169	83

光学

光源	250W (R / OR / G / RB / L) LED
整机光输出	6500lm
色温	2800K~10000K
显色指数	CRI > 90, R9 > 90
光源寿命	50000小时
光束角度	16°~52°
泛光角度	33°~87°

效果

变焦	16°~87°
调焦	手动调焦
调光	4种调光曲线

控制

控制方式	DMX512/RDM
DMX通道	2CH/5CH/ 7CH/9CH/13CH/16CH/19CH
显示	OLED

电源

输入电压与频率	100V-240V, 50/60Hz
电源连接	NEUTRIK电源输入/输出，最大连接数量14台
信号连接	3芯DMX信号线输入/输出，最大连接数量25台
整机功率	320W/230V
功率因素	0.95/230V
工作环境	-10°C~45°C

物理特性

尺寸	343 x 297x 439 mm
重量	7.5kg
外壳	压铸铝，黑色烤漆
标配	电源线1PCS，挡光板1PCS，色片夹

