

efresnel WW500




3200K LED暖白聚光灯


400W 3200K LED光源
高显色指数，CRI≥90
14°~ 60°手动调焦
静音操作，无闪烁输出
可调PWM频率，适合所有摄像机设置
性能优越，操作简易
使用寿命长，维护成本低
DMX、RDM控制



光束角度14°

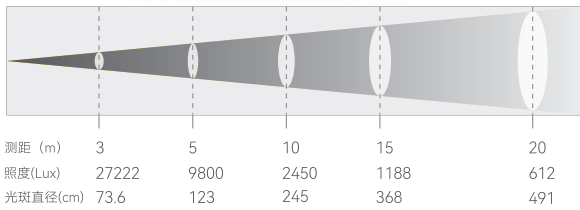

光束角度45°

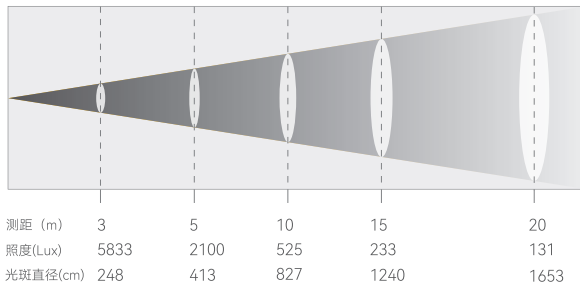

光学	
光源	400W WW LED
整机光输出	28000lm
色温	3200K
显色指数	CRI≥95
光束角度	14°~45°
泛光角度	25°~60°

效果	
垂直扫描	手动旋转360°
变焦	14°~60°
调焦	手动调焦
频闪	0~30Hz
调光	4种调光曲线，0~100%调光

控制	
控制方式	DMX512/有线RDM
DMX通道	1CH/2CH1/2CH2/ 3CH/5CH
刷新率	600HZ/1200HZ/2000HZ/4000HZ/6000HZ/25KHZ
显示	1.54寸OLED屏,有手动反向功能

电源	
输入电压与频率	100V-240V, 50/60Hz
电源连接	NEUTRIK, POWERCORN输入/输出
最大连接数量6台	
信号连接	3芯DMX信号线输入/输出，最大连接数量32台
整机功率	474W/230V, 498W/120V
功率因素	0.93/230V ,0.99/120V
工作环境	-10℃~45℃

物理特性	
尺寸	455 x 421 x 537 mm
重量	15.1kg
散热	铜管散热器系统以及低噪音风扇
外壳	压铸铝，半光细黑砂
标配	中规电源线1PCS；插杆1PCS
平垫片1PCS；M10碗介1PCS	
M10*35mmHM头螺丝1PCS；保险绳1PCS	
选配	色片夹1PCS，挡光板1PCS

