

efresnel WW



3200K 白光聚光灯

200W 3200K LED光源

高显色指数，CRI > 97 R9 > 90

16°~ 65°手动调焦

静音操作，无闪烁输出


PWM频率可调，适用于所有摄像机

性能优越，操作简易，使用寿命长，维护成本低

DMX、RDM控制




光束角度16°



测距 (m)	3	5	10	15	20
照度(Lux)	11111	4000	1000	445	250
光斑直径(cm)	88	146	293	439	596

光束角度42°

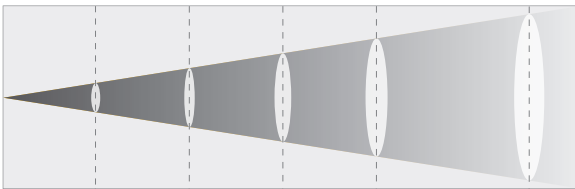

测距 (m)	3	5	10	15	20
照度(Lux)	3250	1170	283	126	71
光斑直径(cm)	225	375	750	1125	1500

光学	
光源	200W LED
整机光输出	12500lm
照度	5米距离照度可达4000lux
色温	3200K
显色指数	CRI > 97, R9 > 90
光源寿命	20000小时
光束角度	16°~65°

效果	
调焦	手动调焦
调光	4种调光曲线，0~100%调光

控制	
控制方式	DMX512/RDM
DMX通道	1CH/2CH/ 5CH
刷新率	600Hz/1200Hz/2000Hz/4000Hz/6000Hz/25KHz
显示	OLED

电源	
输入电压与频率	100V~240V, 50/60Hz
电源连接	NEUTRIK电源输入/输出，最大连接数量13台
信号连接	3芯DMX信号线输入/输出，最大连接数量25台
整机功率	214W/230V, 215W/120V
功率因素	0.94/230V, 0.99/120V
工作环境	-10°C~45°C

物理特性	
尺寸	343 x 297 x 439 mm
重量	7.5kg
散热系统	热管冷却系统以及低噪音的风扇
外壳	压铸铝，黑色烤漆
标配	中视电源线1PCS；保险绳1PCS 挡光板组件1PCS；色片夹1PCS；插杆1PCS 平垫片1PCS；HM螺丝1PCS；M10碗介1PCS

