

epar^{UV}
ULTRA



LED UV PAR灯

365nm 127W UV COB LED光源

4种调光曲线，高效光学系统

静音操作，无闪烁输出

可调节PWM闪烁频率，适用于任何工作室拍摄


可选配挡光板和网格

双吊架设计，便于地面放置与空中悬挂

DMX、RDM、W-DMX控制



光束角度 36°

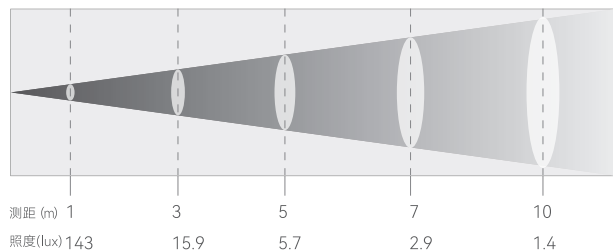

光学

光源	365nm UV COB LED
整机光输出	230 lm
光束角度	36°
泛光角度	56°

效果

频闪	0-30 Hz
PWM闪烁频率	600 / 1200 / 2000 / 4000 / 6000 / 25000Hz
调光	4种调光曲线

控制


控制方式	DMX/RDM (可选W-DMX)
DMX通道	1 CH / 2 CH / 3 CH / 6 CH
显示屏	带4个按键的OLED屏

电源


输入电压与频率	100V-240V, 50/60 Hz (自动调节)
电源连接	POWERCON (蓝色) 电源输入/输出
	最大连接数量15台
信号连接	3芯和5芯DMX信号线输入/输出
整机功率	127W
工作环境	-10°C~45°C

物理特性


尺寸	450 x 316 x 208 mm
重量	5.5kg
散热系统	自动 (超静音可调速风扇)
外壳	压铸铝合金, 黑色亚光

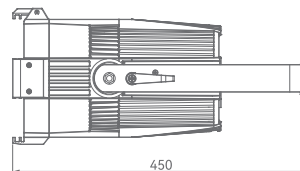

顶视图

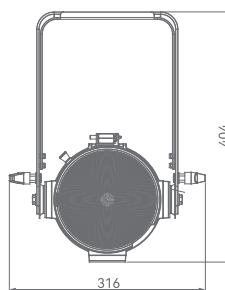

正视图



侧视图