

eprofilehp



LED高性能成像灯

200W 3200K/5700K LED光源

冷白，暖白双版本可选

高显色指数，CRI最高可达95

4种调光曲线，高效光学系统

色温高度一致，像场平坦均匀

静音操作，无闪烁输出，低维护设计


铝合金抗冲击外壳

可选光学透镜: 19°、26°、36°、50°


DMX控制




光束角度19°

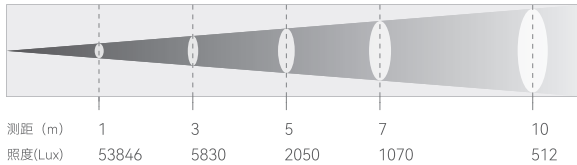


光束角度26°

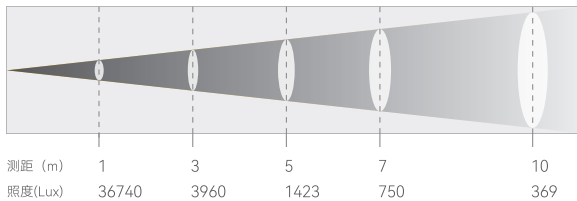

光束角度36°

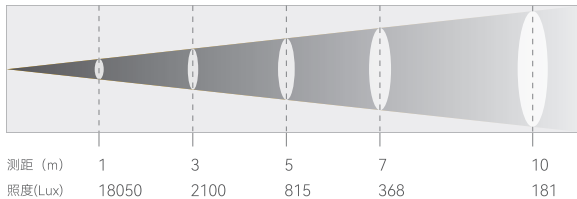

光束角度50°

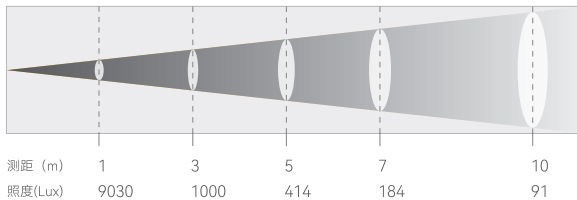

光学

光源	200W LED
亮度	5米距离7550 Lux(暖白) 5米距离8340 Lux(冷白)
色温	3200K(暖白) 5700K(冷白)
显色指数	CRI≥95 (暖白) CRI≥92 (冷白)
光束角度	19°/ 26°/ 36°/ 50°

效果

调焦	手动调焦
频闪	0-30 Hz
调光	4种调光曲线

控制

控制方式	DMX
DMX通道	1CH / 2 CH/ 5CH
显示	OLED功能菜单带有4个轻触按钮

电源

输入电压与频率	100V-240V, 50/60 Hz
电源连接	POWERCON (蓝白) 电源输入/输出
信号连接	3芯DMX信号线输入/输出
整机功率	205W
工作环境	0°C~40°C

物理特性

尺寸	625 x 285 x 487 mm
重量	7.1 kg
散热系统	自动温控 (可调速散热电机)
外壳	铝合金压铸、黑色亚光

