

eprofile VW 500



全彩全色温LED成像灯

380W RGBAL LED光源

色温2800K ~ 8000K

高显色指数, CRI≥95, R9≥92

4种调光曲线, 4种调光模式, 0 ~ 100线性调光

六色混合, 色彩丰富饱满

色温高度一致, 像场平坦均匀

静音操作, 无闪烁输出, 低维护设计


铝合金抗冲击外壳

可选光学透镜: 14°, 19°, 26°, 36°, 50°


DMX控制




颜色



光束角度: 19°

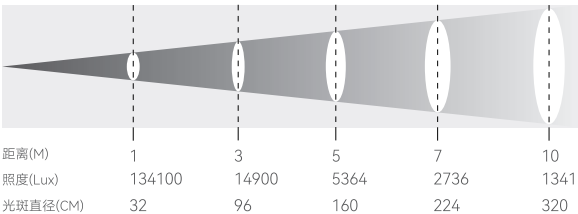

光束角度: 50°

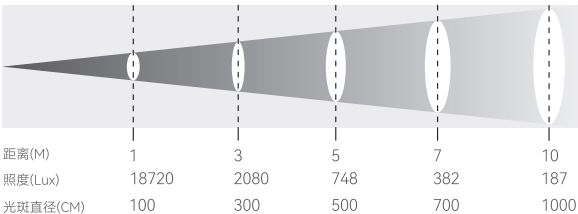

光学

光源	380W RGBAL LED
亮度	3米距离15000 Lux (19°)
显色指数	CRI≥95 R9≥92
色温	2800K ~ 8000K
光束角度	14°/19°/26°/36°/50°/15°~30°/25°~50°

效果

调焦	手动调焦
频闪	0~30 Hz
调光	4种调光曲线, 4种调光模式, 0~100%调光

控制

控制方式	DMX/RDM
DMX通道	1CH / 4CH / 5CH / 7CH / 11CH / 13CH1/13CH2/17CH/HSV
显示	液晶显示屏

电源

输入电压与频率	100V~240V, 50/60 Hz
电源连接	POWERCON (蓝白) 电源输入/输出座
	最大连接数量6台
信号连接	3芯DMX信号线输入/输出, 最大连接数量32台
整机功率	330W/230V, 335W/120V
工作环境	-10°C~45°C

物理特性

尺寸	596 x 288 x 545 mm
重量	8kg
散热系统	热管冷却系统以及低噪音的风扇
外壳	ADC12, 黑色
标配	雾化夹组件1PCS, 中规防水电源线1PCS
	灯钩1PCS, 保险绳1PCS
选配	14°镜筒组件, 19°镜筒组件
	26°镜筒组件, 36°镜筒组件, 50°镜筒组件
	D15 ~ D30镜筒组件, D25 ~ D50镜筒组件, 色片夹, 图案夹组件

