

epar ^{VW} INFINITI



LED 全彩COB PAR灯

150W RGBW LED光源

色温：2800K ~ 6500K

4种调光曲线，高效光学系统

可任意变换光束角度（安装不同透镜）

RGBW混色，色彩丰富饱满

静音操作，无闪烁输出

可调节PWM闪烁频率，适用于任何工作室拍摄

可选配挡光板，网格和色片夹


双吊架设计，便于地面放置与空中悬挂

DMX、RDM、W-DMX控制




颜色

光束角度 24°

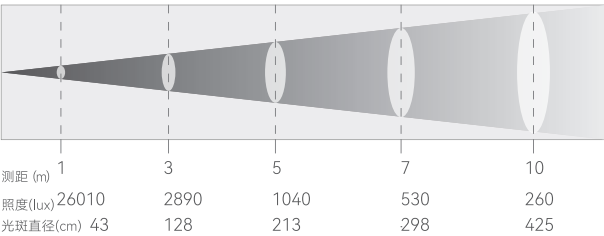

光束角度 65°

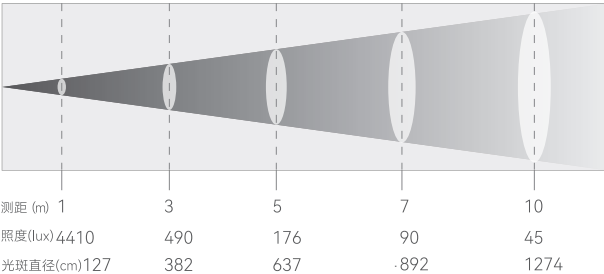


光学	
光源	150W RGBW LED
色温	2800K-6500K
整机光输出	5700 lm (24°)
照度	3米距离2900Lux (24°)
显色指数	Ra≥ 90
光束角度	24°/ 65°
泛光角度	41°/ 99°

效果	
频闪	0-30 Hz
PWM闪烁频率	600 / 1200 / 2000 / 4000 / 6000 / 25000Hz
调光	4种调光曲线，0~100%调光


控制	
控制方式	DMX/有线RDM
DMX通道	4CH / 6 CH / 10CH
显示屏	1.3寸液晶屏，有手动反向功能

电源	
输入电压与频率	100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
电源连接	POWERCON (蓝色) 电源输入/输出
	最大连接数量14台
信号连接	3芯和5芯DMX信号线输入/输出，最大连接数量32台
整机功率	148W/230V, 152W/120V
工作环境	-10℃~45℃


物理特性	
尺寸	450 x 316 x 208 mm
重量	5.65kg
散热系统	低噪音的风扇散热
外壳	压铸铝合金，黑色亚光
标配	中规电源线1PCS；保险绳1PCS；65度透镜组件1PCS
选配	色片夹1PCS；网格1PCS；挡光板组件1PCS

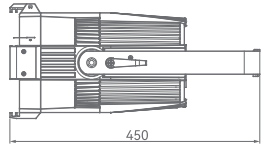

顶视图



正视图



侧视图