

epar ^{WW}
MULTI



LED 暖白 COB PAR灯

200W 3200K COB LED光源

整机光输出12000流明

4种调光曲线，高效光学系统

可通过安装不同透镜任意变换光束角度

静音操作，无闪烁输出

可调节PWM闪烁频率，适用于任何工作室拍摄


可选配挡光板，网格和色片夹

双吊架设计，便于地面放置与空中悬挂

DMX、RDM、W-DMX控制




光束角度 12°

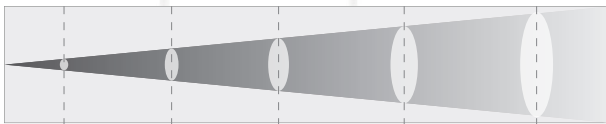


测距 (m)	1	3	5	7	10
照度(lux)	158400	17200	6192	3232	1584

光束角度 24°

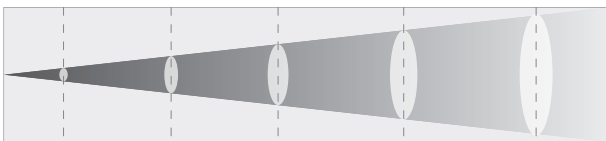

测距 (m)	1	3	5	7	10
照度(lux)	58050	6450	2322	1184	580

光束角度 65°

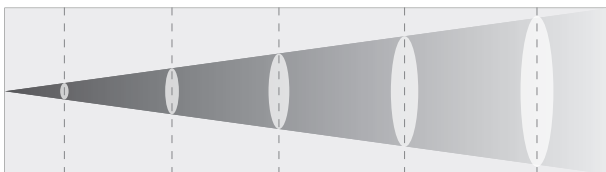

测距 (m)	1	3	5	7	10
照度(lux)	11430	1270	457	233	114

光学

光源	3200K COB LED
整机光输出	12000 lm
光束角度	10° / 24° / 65°
泛光角度	24° / 40° / 95°

效果

频闪	0-30 Hz
PWM闪烁频率	600 / 1200 / 2000 / 4000 / 6000 / 25000Hz
调光	4种调光曲线

控制


控制方式	DMX/RDM (可选W-DMX)
DMX通道	1 CH/ 2 CH/ 3CH/ 6CH
显示屏	带4个按键的OLED屏

电源


输入电压与频率	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
电源连接	POWERCON (蓝色) 电源输入/输出 最大连接数量8台
信号连接	3芯和5芯DMX信号线输入/输出
整机功率	200W
工作环境	-10°C~45°C

物理特性


尺寸	450 x 316 x 208 mm
重量	5.4kg
散热系统	自动 (超静音可调速风扇)
外壳	压铸铝合金, 黑色亚光



顶视图



正视图



侧视图