


三合一摇头灯

- 光源采用480W 白光放电泡
- 整机光输出 16200 流明(图案模式中大角度)
- 色温7000K±400(图案模式)、6800±400(光束模式)
- 光束、图案、染色完美结合，毫不妥协
- CMY混色加15种色片，色彩丰富，饱和度高
- 双图案盘（固定盘19个图案，旋转盘8个图案）
- 图案、光斑中心到边缘一致
- 内置四棱镜和八棱镜，双向旋转
- IP 66全防护，维护成本低，使用寿命长达4000小时
- 灯具小巧，功能强大，效果丰富
- DMX、RDM控制

颜色

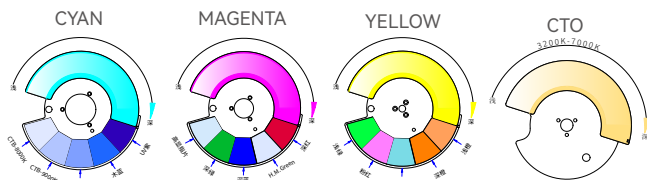


旋转图案



效果盘



固定图案

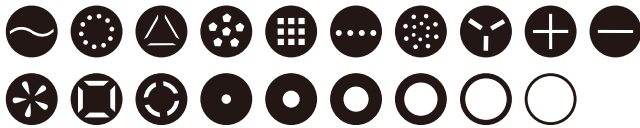


光束模式 (1.8°)

距离(m)	20	40	60	80	100
照度(lux)	151000	37750	16780	9440	6040
光斑直径(cm)	63	126	188	251	314

光束模式 (27.5°)

距离(m)	3	5	10	15	20
照度(lux)	38200	13720	3440	1536	860
光斑直径(cm)	160	266	533	800	1066

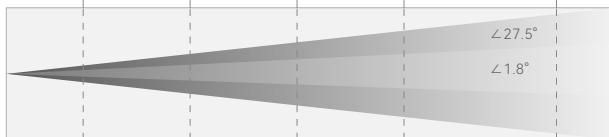


图案模式 (2°)

距离(m)	10	20	50	70	100
照度(lux)	155600	38900	6224	3180	1560
光斑直径(cm)	35	69	174	244	349

图案模式 (41°)

距离(m)	3	5	7	10	15
照度(lux)	6940	2495	1270	622	277
光斑直径(cm)	230	383	536	766	1149

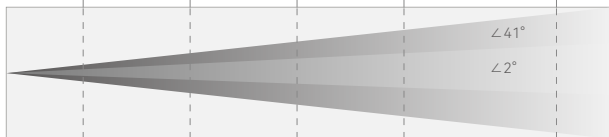

光学

光源	480W; 白光; 放电泡
整机光输出	16200LM (图案模式中大角度)
色温	7000K±400(图案模式)6800±400(光束模式)
显色指数	Ra≥75
光源寿命	4000小时(综合寿命)
光束角度	光束模式: 1.8~27.5°, 图案模式: 2~41°

效果

水平扫描	540°
垂直扫描	270°
颜色系统	CMY、CTO (3200-7000K)、15种颜色的色盘+1空位
图案系统	一个自转图案盘(8个可更换玻璃图案片+1空位) 一个固定金属图案盘(19个图案+1空位)
效果盘	可调速旋转动态效果盘
调焦	电动调焦
缩放	图案模式: 2~41°; 光束模式: 1.8~27.5°
雾化	雾化玻璃
频闪	0~12Hz
调光	0~100%线性调光
棱镜	八棱镜、四棱镜(双向旋转)

控制

控制方式	DMX512/RMD
DMX通道	32CH
像素矩阵	整体控制

电源


输入电压与频率	100~240V, 50~60Hz
功率	动态: 700W@230V 静态: 650W@230V
电源连接	工业插出线输入/输出 最大连接数量5PCS(230V)

信号连接	西尚, 3芯DMX信号线输入/输出, 最大连接数量32台
功率因素	0.96@230V
工作环境	-20°C~45°C
开关电源	100~240VAC, 50~60Hz, 800W

物理特性

尺寸	429*270*648.5mm(常规)/429*270*673.5mm(灯钩一体)
重量	27.5Kg(常规)/28.7Kg(灯钩一体); 灯钩一体带工业插29.4Kg
防护等级	IP66
安装方式	平立地面, 侧挂, 吊装安装
散热系统	IP低噪音的风扇

标配 非直接出线版本: 中规防水电源线1PCS, 保险绳2PCS; 直接出线版本: 保险绳2PCS

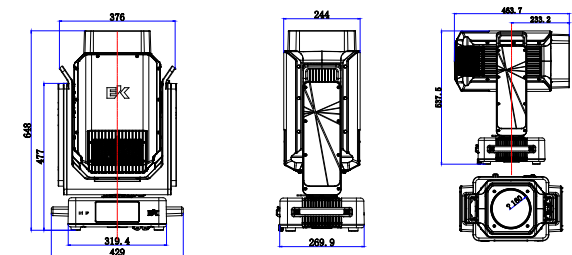

正视图

侧视图

顶视图