

H360



LED三合一摇头灯

360W CW LED光源

10米距离光照度25500Lux

超高效光学系统，光束紧凑锐利、强劲立体

内置丰富色盘、多种图案样式

双向可调速旋转八棱镜,二十四棱镜

适合演唱会、酒吧、晚会、路演等专业演出场所

DMX控制


颜色




旋转图案



固定图案




光束模式小角度3.4°

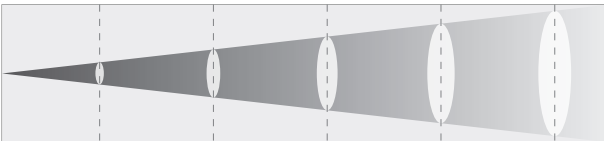

测距 (m)	5	10	20	30	50
照度 (lux)	102000	25000	6375	2833	1020
光斑直径 (m)	0.3	0.6	1.2	1.8	3

图案模式小角度37.7°

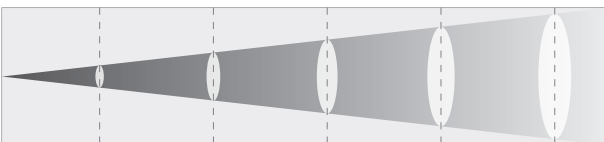

测距 (m)	5	10	20	30	50
照度 (lux)	6500	2340	585	146	65
光斑直径 (cm)	2.05	3.42	6.84	13.68	20.52

光学

光源	CW, 360W, LED
整机光输出	小角度: 5050Lm, 大角度: 13500Lm
照度	小角度: 102000Lux@5米; 大角度: 6500Lux@3米
色温	7200K±300K
光源寿命	20000小时
光束角度	3.4°~37.7°

效果

水平扫描	540°
垂直扫描	270°
颜色系统	CW单色+9种颜色的色盘+空位
图案系统	#盘1自转图案盘 (7个图案+空位) #盘2固定图案盘 (12个图案+空位)
效果盘	一个动态效果盘
调焦	电动调焦
雾化	5°雾化
频闪	0~30Hz
调光	四种调光曲线, 0~100%调光
棱镜	八棱镜, 二十四棱镜 (双向可调旋转)

控制

控制方式	DMX512/RDM
DMX通道	21CH
显示屏	2.0寸TFT显示屏

电源

输入电压与频率	200~240VAC, 50~60Hz
电源连接	华绍, 蓝色POWERCON电源输入座
信号连接	安费诺, 3芯DMX信号线输入/输出, 最大连接数量32台
整机功率	动态: 420W@230V; 静态: 400W@230V
功率因素	0.98/230V
工作环境	0~45°

物理特性

尺寸	355 x 257 x 621 mm
重量	22 kg
散热系统	热管冷却系统以及低噪音的风扇
外壳	黑色环保阻燃尼龙
标配	中规电源线1PCS; 保险绳1PCS; 灯钩快锁2PCS

