


Ksmart^P

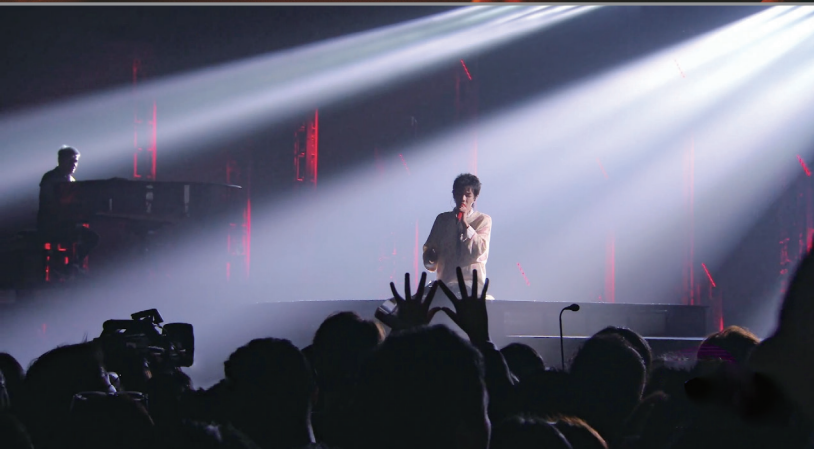

LED切割摇头灯

包含图案、切割、染色、光束四大功能

600W 6000K LED光源

整机光输出20300流明

完美的畸变控制，切割图案和切割光斑都笔直清晰
光斑均匀，中心至边缘的图案清晰度和色彩一致性高
色盘加CMY混色/CTO混色，颜色丰富饱满，过渡柔和
高显模式下CRI可达90

内置效果盘、雾化、旋转图案盘

双向旋转可调速四棱镜

16比特调光, 超完美的SPWM技术

流畅平稳精准的机械运动

DMX512、RDM控制

颜色



旋转图案




切光模组

效果盘




光束角度6°

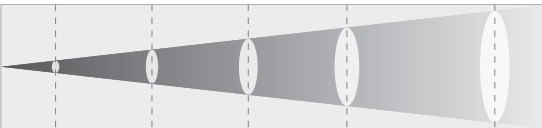

测距 (m)	5	7	10	15	20
照度(lux)	74300	37908	18575	8255	4643
光斑直径(cm)	52	73.3	104	156	208

光束角度50°

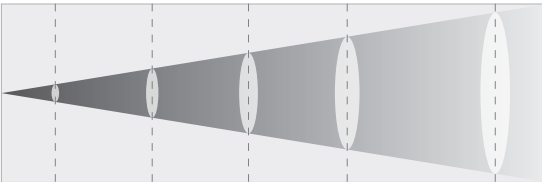

测距 (m)	1	3	5	7	10
照度(lux)	47620	5290	1905	972	476
光斑直径(cm)	93	279	466	651	930

光学

光源	600W 6000K LED
整机光输出	20300Lm
色温	3200K~6000K
显色指数	在高显模式下CRI可达90
光源寿命	20000小时
光束角度	6°~50°

效果

水平扫描	540° (16bit精度扫描)
垂直扫描	270° (16bit精度扫描)
颜色系统	CMY混色+CTO +7种颜色+空位
图案系统	旋转图案盘 (7个图案+空位)
效果盘	可调速旋转动态效果盘
切割系统	单切光片旋转角度±35°，整体旋转角度±60°
雾化	1° 0~100%雾化
频闪	0~30Hz
调光	4种调光曲线，0~100%调光
棱镜	双向可调速旋转四棱镜

控制

控制方式	DMX512/RDM
DMX通道	33CH
显示屏	2.83寸TFT显示屏

电源

输入电压与频率	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
电源连接	POWERCON (蓝白) 电源输入/输出，最大连接量2台
信号连接	3芯和5芯DMX信号线输入/输出，最大连接数量32台
整机功率	730W /230V, 782W/120V
功率因素	0.96/230V, 0.99/120V
工作环境	-10°C~45°C

物理特性

尺寸	355 x 257 x 593mm
重量	24kg
散热系统	热管冷却系统以及低噪音的风扇
标配	中规电源线1PCS, 保险绳1PCS

