K2





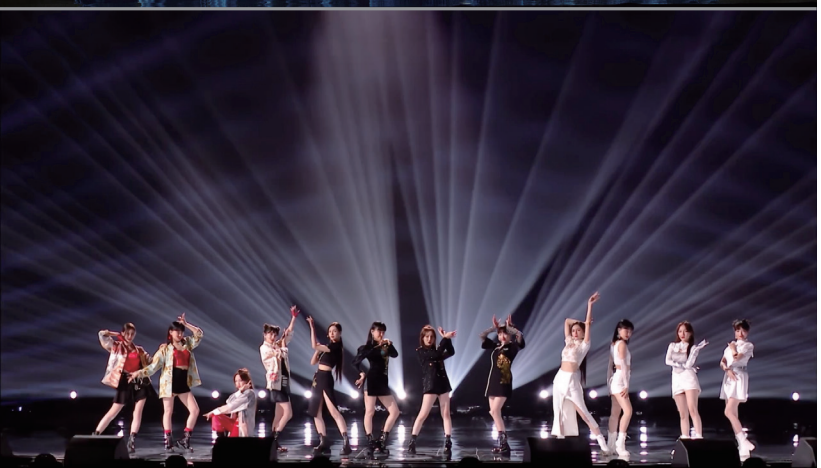





LED摇头灯

包含图案，切割，染色，光束四大功能
为适应巡回演出作优化设计

540W 6500K LED光源
整机光输出18000流明
高显色指数，CRI > 94
CTO准确控制色温：2900K – 6500K(HP)
色盘加CMY渐变/CTO混色
颜色丰富饱满，过渡柔和
完美的畸变控制，切割图案和切割光斑都笔直清晰
光斑均匀， 中心至边缘的图案清晰度和色彩一致性高
效果盘、雾化、旋转图案盘、双向旋转可调速四棱镜
DMX512，RDM控制

颜 色



旋转图案



切光模组



效果盘



光束角度6°

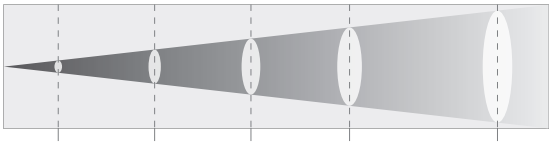

测距 (m)	1	3	5	7	10
HR(lux)	885000	98333	35400	18061	8850
HP(lux)	1155000	128333	46200	23571	11550

光束角度48°

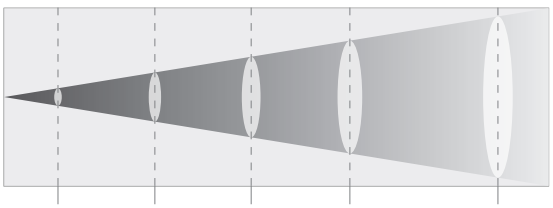

测距 (m)	1	3	5	7	10
HR(lux)	27614	3068	1105	564	276
HP(lux)	30915	3435	1237	631	309

光学	
光源	540W 6500K LED
整机光输出	18000 Lm (HP)；14000 Lm (HR)
色温	2900K~6500K(HP)；2600K~6000K (HR)
光束角度	6° ~ 48°

效果	
水平扫描	540°(16bit精度扫描)
垂直扫描	270°(16bit精度扫描)
颜色系统	CMY+CTO+6种颜色+空位
图案系统	旋转图案盘(7个图案+空位)
效果盘	可调速旋转动态效果盘
切割系统	4个切光片旋转角度±35°，整体旋转角度±45°
调焦	电动调焦
雾化	1°/5° 0 ~ 100%
频闪	0~30Hz
棱镜	双向可调速旋转四棱镜

控制	
控制方式	DMX512/RDM
DMX通道	33CH/34CH
显示屏	TFT显示屏

电源	
输入电压与频率	100 – 240 VAC, 50/60 Hz
电源连接	Neutrik Truecon 电源输入/输出，最大连接数量3台
信号连接	3芯和5芯信号线输入/输出，最大连接数量32台
整机功率	640W
工作环境	-10℃~45℃

物理特性	
尺寸	277x 411 x 707 mm
重量	32 kg
标配	中规电源线1PCS，灯钩快锁组件2PCS，保险绳1PCS

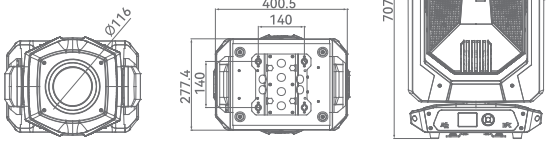

顶视图　底视图　正视图