

K35



LED切割摇头灯

包含图案、切割、染色、光束四大功能

900W 6000K LED 光源

整机光输出20000流明

色盘加CMY渐变/CTO混色

色温调节范围2600K~6200K

色域宽广，色谱齐全，色彩饱和度高

完美的畸变控制，切割图案和切割光斑都笔直清晰

光斑均匀，中心至边缘的图案清晰度和色彩一致性高

效果盘、雾化、旋转图案盘、双向旋转可调速四棱镜

真正的16比特调光，超完美的SPWM技术

流畅平稳精准的机械运动控制


可调静音模式，静音模式下噪音低于40DB

且光输出高于12000流明

DMX、RDM控制



颜色盘



切光模组




效果盘

CMY




旋转图案



固定图案




光束角度5.7°

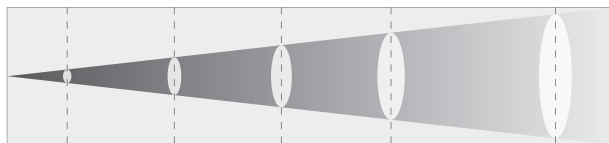

测距 (m)	5	10	20	30	50
照度 (lux)	58000	14500	3620	1610	580
光斑直径 (m)	0.5	1	2	3	5

光束角度51°

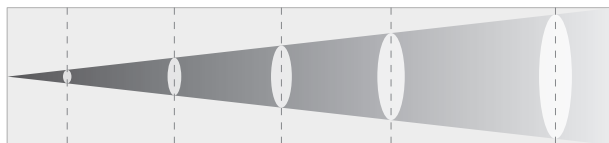

测距 (m)	3	5	10	20	30
照度 (lux)	3889	1400	350	88	39
光斑直径 (m)	2.88	4.8	9.6	19.2	28.8

光学

光源	900W 6000K白光 LED
整机光输出	20000Lm
色温	2600K~6200K
显色指数	Ra≥96, R9≥92
光源寿命	20000小时
光束角度	5.7~51°

效果

水平扫描	540° (16bit精度扫描)
垂直扫描	270° (16bit精度扫描)
颜色系统	CMY混色+CTO+6种颜色+空位
图案系统	旋转图案盘 (7个图案+空位) 固定图案盘 (8个图案+空位)
效果盘	可调速旋转动态效果盘
切割系统	单切光片旋转角度35°，整体旋转角度±45°
雾化	两片1度雾化玻璃同时切入
频闪	0~30Hz 调光 0~100%，四种调光曲线
棱镜	双向旋转可调速四棱镜

控制

控制方式	DMX512/RDM
DMX通道	DMX512/RDM
显示屏	2.83寸TFT显示屏,带自动翻转功能

电源

输入电压与频率	200 - 240 VAC, 50/60 Hz
电源连接	西尚防水电源输入，最大连接数量1台
信号连接	3芯DMX信号线输入/输出，最大连接数量32台
整机功率	1240W /230V
功率因素	0.95/230V
工作环境	0°C~45°C

物理特性

尺寸	439.2x 315.8 x 744.9 mm
重量	38kg
散热系统	多种风扇散热模式可供选择 静音模式下噪音仅为35DB (环境噪音28DB)
标配	中视电源线1PCS,保险绳

