

K65^{IP}



户外LED 摇头 切割图案投影灯

包含图案、切割、染色、光束四大功能

完美的畸变控制

光斑均匀，图案清晰度高

整机光输出34000流明（HP）

光束、图案、染色、切割完美结合，功能强大

CMY混色加15种色片，色彩丰富，饱和度高

完美的畸变控制，切割图案和切割光斑都笔直清晰

双图案盘（固定盘8个图案，旋转盘7个图案）

光斑均匀，中心至边缘的图案清晰度和色彩一致性高

IP65防护级别，适合户外演出

功率大，体积小

DMX、RDM控制

颜色



旋转图案



固定图案




切光模组



效果盘




光束角度5°

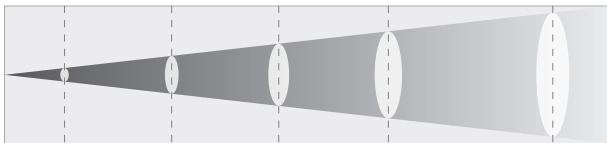

测距 (m)	5	10	15	20	30
照度 (lux)	90000	22500	10000	5625	2500
光斑直径 (cm)	43	87	130	174	258

光束角度 50°

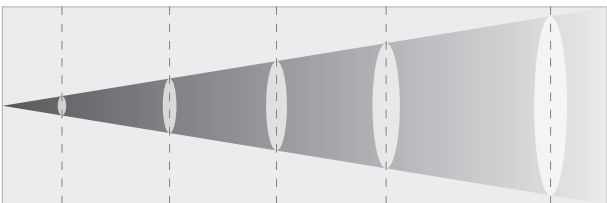

测距 (m)	5	10	15	20	30
照度 (lux)	2000	500	222	125	56
光斑直径 (cm)	4660	9340	1398	1865	2796

光学

光源	1000W LED
整机光输出	34000Lm
色温	线性3200K-6700K
光源寿命	20000小时
光束角度	5~50°

效果

水平扫描	540°
垂直扫描	270°
颜色系统	CW+CMY+CTO混色+6种颜色+空位
图案系统	1个旋转图案盘（7个图案+空位） 1个固定图案盘（8个图案+空位）
效果盘	可调速旋转动态效果盘
切割系统	单切光片旋转角度±35°，整体旋转角度±60°
调焦	电子式线性调焦
光圈	15片，15%-100%电子线性光圈
雾化	1°线性0% - 100%雾化
频闪	1~30Hz
调光	4种调光模式
棱镜	双向旋转可调速四棱镜

控制

控制方式	DMX/RDM
DMX通道	39CH/41CH
显示屏	2.83寸TFT显示屏

电源

输入电压与频率	200 - 240 VAC, 50/60 Hz
电源连接	防水电源输入，最大连接数量1台
信号连接	3芯DMX信号线输入/输出，最大连接数量25台
整机功率	动态:1295W/230V,静态:230V/1250W
功率因素	0.96/230V
工作环境	-10℃~45℃

物理特性

尺寸	427 x 334 x 757 mm
重量	38.5kg
防护等级	IP65
散热系统	热管冷却系统以及低噪音的风扇
标配	防水电源线，保险绳

