

K_x→100



LED摇头灯

包含图案、切割、染色、光束四大功能

1500W 6000K LED光源

整机光输出27000流明

完美的畸变控制，切割图案和切割光斑都笔直清晰

光斑均匀，中心至边缘的图案清晰度和色彩一致性高

色盘加CMY渐变/CTO混色，颜色丰富饱满，过渡柔和

CRI可达97

线性CTC设置2700K-6000K

内置效果盘、雾化、固定/旋转图案盘

双向旋转可调速四棱镜

16比特调光，超完美的SPWM技术

流畅平稳精准的机械运动

DMX512、RDM控制

颜色



固定图案片




旋转图案片




切割模组 效果盘



光束角度 4.5°

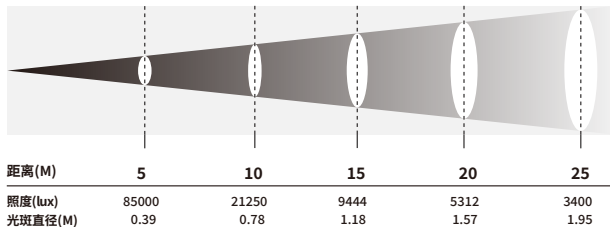

光束角度 47°

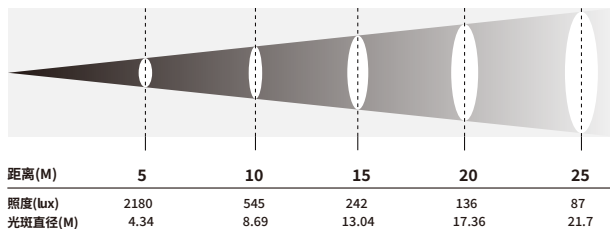

光学

光源	1500W LED
整机光输出	27000Lm
照度	50米距离800Lux
色温	2700K~6000K
显色指数	Ra: 97, R9:97
光源寿命	20000小时
光源寿命	4.5° ~47°

效果

水平扫描	540° (16bit精度扫描)
垂直扫描	270° (16bit精度扫描)
颜色系统	CMY混色+CTO+色盘 (6种颜色+空位)
图案系统	固定图案盘(7个图案+空位) 旋转图案盘(6个图案+空位)
效果盘	可调速旋转动态效果盘
切割系统	单切光片旋转角度±35°，整体旋转角度±60°
雾化	1°/5° 0~100%雾化
频闪	0~30Hz
调光	四种调光曲线
棱镜	双向旋转可调速四棱镜

控制

控制方式	DMX512/RDM
DMX通道	33CH
显示屏	2.83寸TFT显示屏

电源

输入电压与频率	200 - 240 VAC, 50/60 Hz
电源连接	防水电源输入，最大连接数量1台
信号连接	3芯和5芯DMX信号线输入/输出，最大连接数量32台
整机功率	1748W/230V
功率因素	0.96/230V
工作环境	-10℃~45℃

物理特性

尺寸	469 × 336 × 868mm (含挂灯钩)
重量	45kg
散热系统	热管冷却系统以及低噪音的风扇
外壳	黑色环保阻燃尼龙, 黑色细砂纹
标配	中规电源线1PCS, 保险绳1PCS

