



liteparpró7QXIP

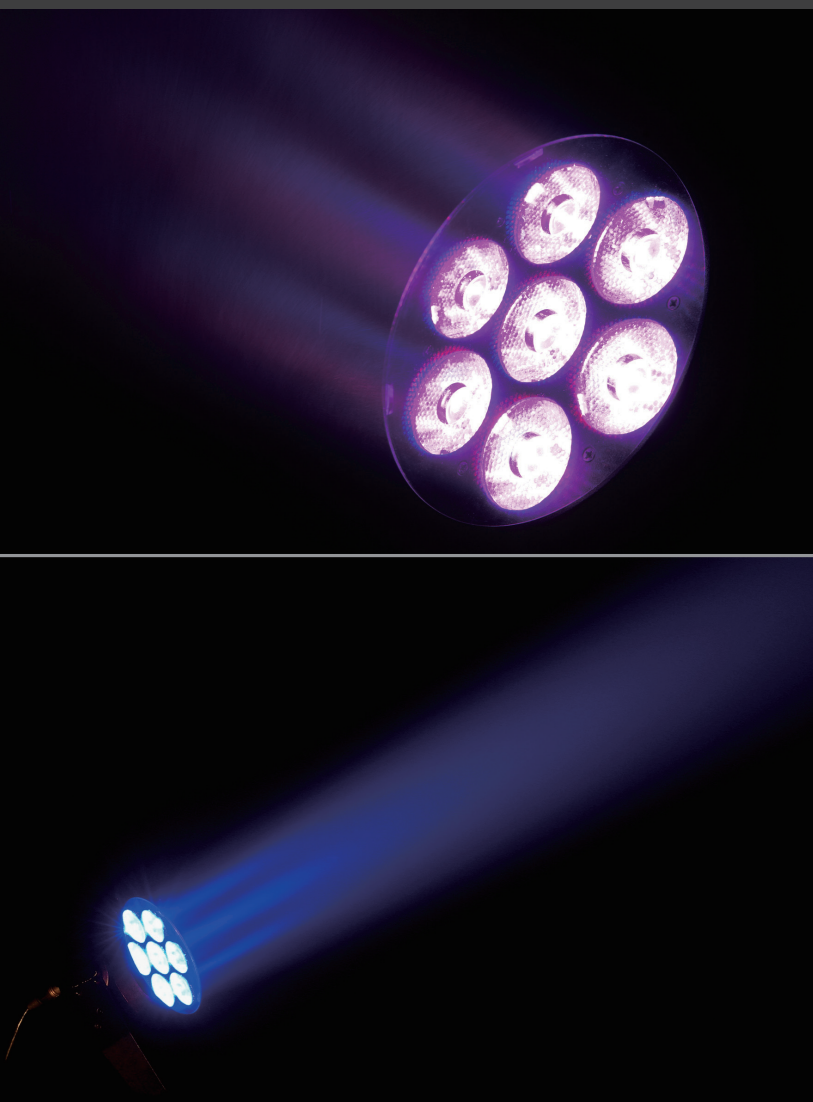

户外RGBW LED PAR灯

70W RGBW LED光源
5米距离 1700 Lux
4种调光曲线，高效光学系统
静音操作，无闪烁输出
IP65防护等级, 适合户外演出使用
独特结构设计, 极佳自然散热效果
双吊架设计，便于空中悬挂与地面放置
DMX、W-DMX控制

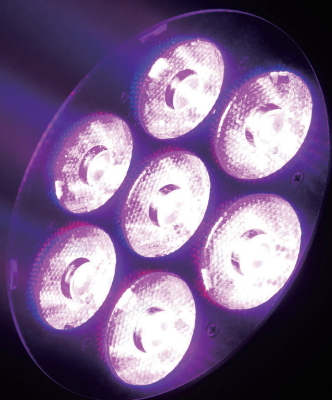

颜色



光学	
光源	7x10W RGBW LED
照度	5米距离 1700 Lux
光束角度	12°、24°
泛光角度	24°、48°

效果	
颜色系统	RGBW
频闪	0-30 Hz
调光	4种调光曲线

控制	
控制方式	DMX/W-DMX
DMX通道	4CH/ 6CH/ 11CH
显示屏	OLED功能菜单带有4个轻触按钮

电源	
输入电压与频率	100 – 240 VAC， 50/60 Hz
电源连接	防水电源线输入/输出，最大连接数量18台
信号连接	IP65 3芯DMX防水信号线输入/输出
整机功率	60W
功率因素	0.95
工作环境	-20℃~45℃

物理特性	
尺寸	240 x 154 x 286 mm
重量	5.5 kg
散热系统	自然散热
外壳	压铸铝，黑色亚光
防护等级	IP66

