LT15FS









输出强劲·控光精准·效果丰富

1500W 白光LED
整机光输出52600流明
3.7°-52° 超广变焦范围
完美的畸变控制，切割图案和切割光斑都笔直清晰
光斑均匀，中心至边缘的图案清晰度和色彩一致性高
色盘加CMY渐变/CTO混色，颜色丰富饱满，过渡柔和
效果盘、雾化、旋转图案盘
双向旋转可调速四棱镜和四排镜
雾化由轻至重线性渐变
完美的22BIT超高精度调光
流畅平稳精准的机械运动控制
超静音散热设计
IP66全防护设计，适合全天候使用
使用DMX/RDM/sACN/Artnet控制

颜色




旋转图案1



旋转图案2






切光模组




效果盘




光束角度3.7°

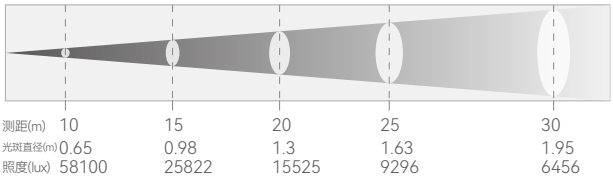

光束角度52°

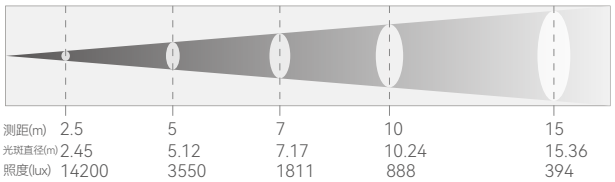

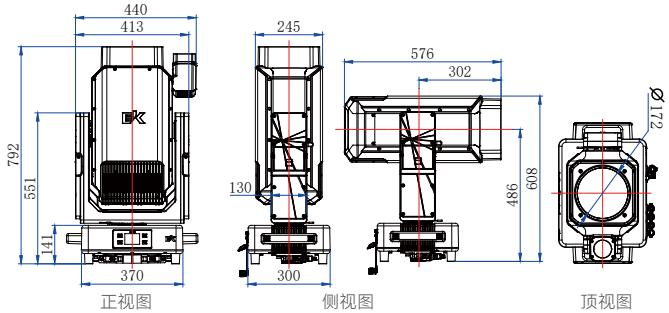

正视图　侧视图　顶视图

光学	
光源	1500W 白光LED
整机光输出	52600 lm
色温	6200±100k
显色指数	≥70
光源寿命	30000H
光束角度	3.7~52°

效果	
水平扫描	540°
垂直扫描	270°
颜色系统	CMY+CTO混色+6个色片+空位
图案系统	可拔插7个旋转图案片+空位
	可拔插7个旋转图案片+空位
效果盘	可调速旋转动态效果盘
切割系统	单切光片旋转角度35° 整体旋转角度±90°
调焦	电子式线性调焦
缩放	电子式线性缩放 3.7-52度
光圈	16片，15%- 100%电子线性光圈
雾化	1°+5°线性0% - 100%雾化(可叠加)
频闪	1~30Hz
调光	线性调光/平方曲线/反平方曲线/S-曲线调光+四种调光模式，22bit
棱镜	排镜/四棱镜双向可调速旋转

控制	
控制方式	DMX/RDM/sACN/Artnet
DMX通道	38CH
数据连接	3芯DMX输入/输出，网络输入/输出，SFP光纤防水连接器
内置程序	有
显示屏	TFT
频率	600Hz/1.2KHz/2KHz/4KHz/6KHz/25KHz

电源	
输入电压与频率	200-240V,50/60Hz
电源连接	西尚品牌防水电源输入插座
信号连接	西尚品牌3芯，SFP光纤防水连接器，最大连接数量32台
整机功率	230V@1580W
功率因素	0.98/230V
工作环境	-20℃~45℃
开关电源	输出V1:48V/14.5A V2:36V/2.9A 1800W 50Hz/60Hz

物理特性	
尺寸	479*300*792mm
重量	43.4Kg
防护等级	IP66
安装方式	平立地面,吊挂安装,侧挂安装
散热系统	热管冷却系统以及低噪音的风扇
外壳	压铸镁合金+塑料，半光细黑砂户外漆
离被照物最短距离	5M
灯具运行噪音数值	OFF:31.6dB ON:52.1dB AUTO:48.1dB SILENT:42.4dB XY运动:54.2dB
标配	保险绳1PCS，灯钩快锁组件/挂灯钩，电源线，信号线