LT18

超强输出·精准控光·效果丰富

1600W白光LED光源模组
整机光输出60000流明
3.8°-54° 超广变焦范围
完美的畸变控制，切割图案和切割光斑都笔直清晰
光斑均匀，中心至边缘的图案清晰度和色彩一致性高
色盘加CMY渐变/CTO混色，颜色丰富饱满，过渡柔和
效果盘、雾化、旋转图案盘
双向旋转可调速四棱镜和四排镜
雾化由轻至重线性渐变
完美的22BIT超高精度调光
XY绝对定位
流畅平稳精准的机械运动控制
超静音散热设计
IP66全防护设计，适合全天候使用
使用DMX512、Art-Net、SACN、RDM控制
NFC+蓝牙+App协同，实现使用手机、平板等掌上设备一键连接灯具
进行参数设置、软件升级，还能实时读取报错信息，助力远程维修

颜色

旋转图案1

旋转图案2



切光模组

效果盘

光束角度3.8°

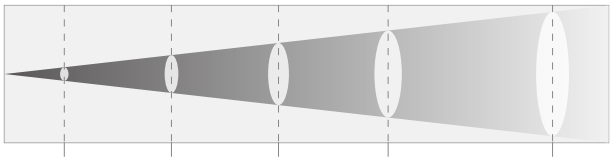

测距 (m)	5	10	15	20	25
照度(lux)	360000	90000	40000	22500	14400

光束角度54°

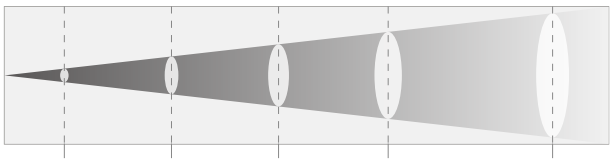

测距 (m)	5	10	15	20	25
照度(lux)	4075	1019	453	255	163

光学	
光源	1600W白光LED光源模组
整机光输出	60000Lm(±5%)
色温	6000K~6200K
显色指数	≥70
光源寿命	30000H
光束角度	3.8~54°

效果	
水平扫描	540°
垂直扫描	270°
颜色系统	CMY+CTO混色+6个色片+空位
图案系统	可拔插6个旋转图案片+空位
	可拔插6个旋转图案片+空位
效果盘	可调速旋转动态效果盘
切割系统	单切光片旋转角度35°、整体旋转角度±90°
光圈	16片，15%- 100%电子线性光圈
雾化	1°+5°线性0% - 100%雾化
频闪	1~30Hz
调光	线性调光/平方曲线/反平方曲线/S-曲线调光+四种调光模式
棱镜	排镜/四棱镜双向可调速旋转

控制	
控制方式	DMX512/RDM/sACN/Artnet/CRMX/蓝牙/APP/NFC
内置程序	有
显示屏	40RGB*320，2.8寸

电源	
输入电压与频率	100 - 240 VAC, 50Hz
电源连接	西尚品牌防水电源输入插座
信号连接	西尚品牌3芯，最大连接数量32台
整机功率	1900W /230V
功率因素	0.98/230V
工作环境	-10℃~45℃

物理特性	
尺寸	517*365*846mm(挂灯钩版本)
重量	51Kg
防护等级	IP66
散热系统	热管冷却系统以及低噪音的风扇
标配	保险绳1PCS，灯钩快锁组件/挂灯钩，电源线，信号线

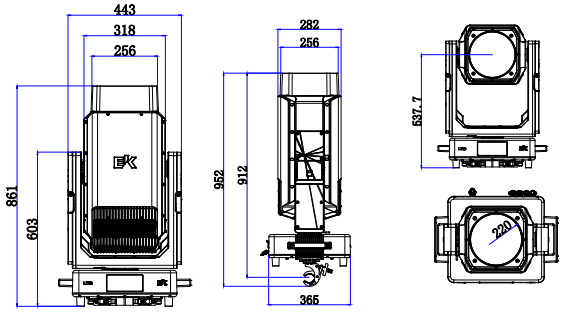

正视图　侧视图　顶视图