



LT6户外防水 LED切割摇头灯

包含图案、切割、染色、光束四大功能

600W 6000K LED光源

整机光输出28000流明

3.3°-52° 超广变焦范围

完美的畸变控制，切割图案和切割光斑都笔直清晰

光斑均匀，中心至边缘的图案清晰度和色彩一致性高

色盘加CMY渐变/CTO混色，颜色丰富饱满，过渡柔和

效果盘、雾化、旋转图案盘

双向旋转可调速四棱镜和四排镜

雾化由轻至重线性渐变

完美的22BIT超高精度调光

快速超静XY旋转

XY绝对定位

流畅平稳精准的机械运动控制

超静音散热设计

IP66结构防水设计，适合全天候使用

使用DMX512、Art-Net、SACN、RDM控制

NFC+蓝牙+App协同，实现使用手机、平板等掌上设备一键连接灯具

进行参数设置、软件升级，还能实时读取报错信息，助力远程维修


颜色



旋转图案1



固定图案

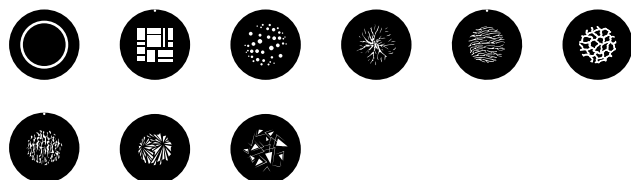


切光模组




效果盘



光束角度3.3°

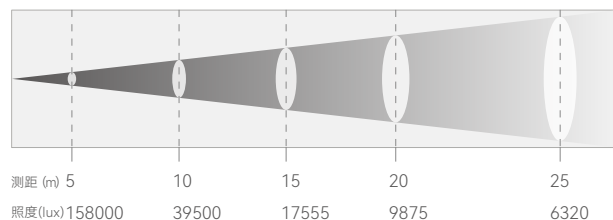

光束角度52°

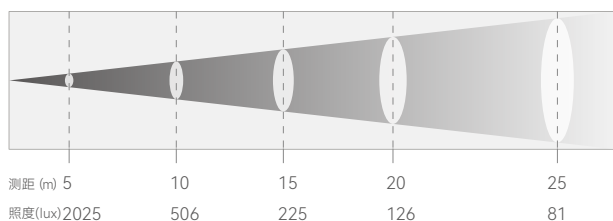

光学

光源	600W 6000K LED光源模组
整机光输出	> 28000Lm
色温	6000K~6200K
显色指数	> 70
光源寿命	30000H
光束角度	3.3~52°

效果

水平扫描	540° (16bit精度扫描)
垂直扫描	270° (16bit精度扫描)
颜色系统	CW+CMY+CTO混色+6种颜色+空位
图案系统	可拔插7+1旋转图案片+空位 可拔插9+1固定图案片+空位
效果盘	可调速旋转动态效果盘
切割系统	单切光片旋转角度±35° 整体旋转角度±60°
光圈	15片, 15%- 100%电子线性光圈
雾化	1°+5°线性0% - 100%雾化
频闪	1~30Hz
调光	0-100%线性调光, 四种调光曲线, 22Bit
棱镜	四棱镜/四排镜 双向可调速旋转

控制


控制方式	DMX512/RDM/sACN/Artnet/CRMX/APP
DMX通道	37CH
显示屏	2.8寸TFT显示屏

电源


输入电压与频率	200 - 240 VAC, 50/60 Hz
电源连接	西尚品牌防水电源输入输出插座, 最大连接数量2台
信号连接	西尚3芯DMX信号线输入/输出, 最大连接数量32台
整机功率	800W /230V
功率因素	0.95/230V
工作环境	-20°C~45°C

物理特性


尺寸	429*270*661mm(灯钩一体)
重量	29.6kg
防护等级	IP66
散热系统	热管冷却系统以及低噪音的风扇
标配	保险绳1PCS, 灯钩快锁/挂灯钩版本, 电源线, 信号线



正视图



侧视图



顶视图