



精准控制 极亮品质

精准 强大 完美

600W 6000K LED光源

整机光输出28000流明

3.3°-52°超广变焦范围

完美的畸变控制，切割图案和切割光斑都笔直清晰
光斑均匀，中心至边缘的图案清晰度和色彩一致性高
色盘加CMY渐变/CTO混色，颜色丰富饱满，过渡柔和

效果盘、雾化、旋转图案盘

双向旋转可调速四棱镜和四排镜

雾化由轻至重线性渐变

完美的22BIT超高精度调光

快速超静XY旋转

XY绝对定位

流畅平稳精准的机械运动控制

超静音散热设计

IP66全防护设计，适合全天候使用

使用DMX512、Art-Net、SACN、RDM控制

NFC+蓝牙+App协同，实现使用手机、平板等掌上设备一键连接灯具
进行参数设置、软件升级，还能实时读取报错信息，助力远程维修

颜色



旋转图案1



固定图案




切光模组

效果盘




光束角度3.3°

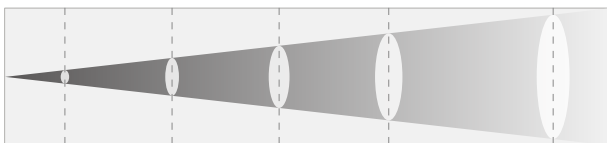

测距 (m)	5	10	15	20	25
照度 (lux)	158000	39500	17555	9875	6320

光束角度52°

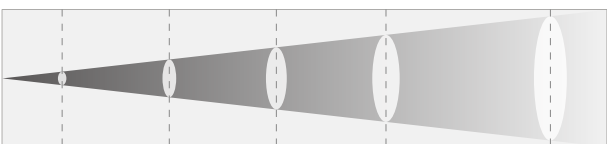

测距 (m)	5	10	15	20	25
照度 (lux)	2025	506	225	126	81

光学

光源	600W 6000K LED光源模组
整机光输出	28000Lm
色温	6000K~6200K
显色指数	> 70
光源寿命	30000H
光束角度	3.3~52°

效果

水平扫描	540°
垂直扫描	270°
颜色系统	CW+CMY+CTO混色+6种颜色+空位
图案系统1	可拨插7+1旋转图案片+空位
图案系统2	可拨插9+1固定图案片+空位
效果盘	可调速旋转动态效果盘
切割系统	单切光片旋转角度±35°，整体旋转角度±60°
光圈	15片，15%-100%电子线性光圈
雾化	1°+5°线性0% - 100%雾化
频闪	1~30Hz
调光	0-100%线性调光，四种调光曲线，22Bit
棱镜	四棱镜/四排镜 双向可调速旋转

控制


控制方式	DMX512/RDM/sACN/Artnet/Bluetooth/App/NFC
DMX通道	37CH
显示屏	2.8寸TFT显示屏

电源


输入电压与频率	200 - 240 VAC, 50/60 Hz
电源连接	西尚品牌防水电源输入输出插座，最大连接数量2台
信号连接	西尚3芯DMX信号线输入/输出，最大连接数量32台
整机功率	800W /230V
功率因素	0.95/230V
工作环境	-20℃~45℃

物理特性


尺寸	429*270*661mm(灯钩一体)
重量	29.3kg
防护等级	IP66
散热系统	热管冷却系统以及低噪音的风扇
标配	保险绳1PCS，灯钩快锁/挂灯钩版本，电源线，信号线



正视图



侧视图



顶视图