




全光谱·极致的色彩

完美色彩搭配和理想静音的卓越结合

1000W 6色全光谱LED光源，光输出高达21000流明，色彩丰富，显色指数（CRI > 98）无限接近太阳光的色彩，实现各类现场的真实还原。支持颜色校正和独立控制，理想的静音设计和高效低功耗，IP66全防护，既满足对光质有高要求的录播场景，又适用室内室外不同环境的专业舞台。

颜色

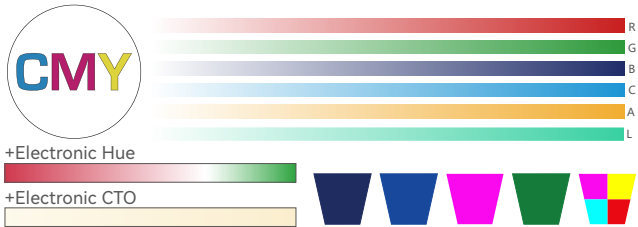

旋转图案1



旋转图案2




切光模组




效果盘



光束角度5.4°

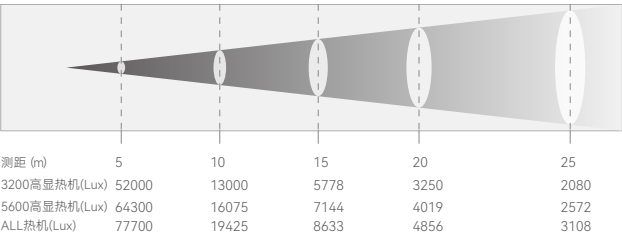

光束角度52°

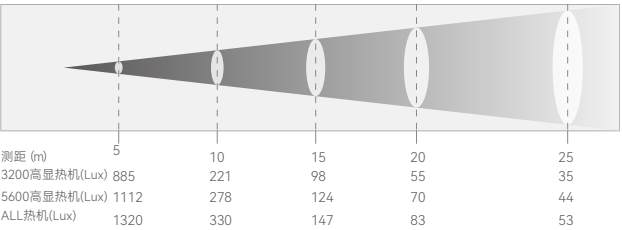

光学

光源	1000W 6色全光谱LED模组
整机光输出	> 21000LM
色温	1800-10000K
显色指数	≥97
R9	≥97
光源寿命	30000H
光束角度	5.4° ~ 53°

效果

水平扫描	540°(16bit精度扫描)
垂直扫描	270°(16bit精度扫描)
颜色系统	R、G、B、C、A、L混色
图案系统	2自转盘：均为可拔插6旋转图案片+空位
效果盘	可调速旋转动态效果盘
切割系统	单切光片旋转角度35° 整体旋转角度±60°
雾化	1°+5°线性0% - 100%雾化
频闪	1~30Hz
调光	0-100%线性调光，四种调光曲线，22Bit
棱镜	四棱镜/四排镜 双向可调速旋转

控制

控制方	DMX512/RDM/sACN/Artnet/CRMX/蓝牙/APP/NFC
DMX通道	50CH/42CH/44CH/60CH
显示屏	240RGB*320 2.8寸TFT显示屏

电源

输入电压与频率	100-240VAC 50/60Hz
电源连接	西尚防水电源输入输出插座
信号连接	华绍3芯DMX信号线输入/输出
电源最大连接	2台,230V
信号最大连接	32台
整机功率	1350W/230V
功率因素	0.95 /230V
工作环境	-10℃~45℃

物理特性

尺寸	464*308*764mm(灯钩一体)
重量	34kg
散热系统	热管冷却系统以及低噪音的风扇
标配	保险绳1PCS，灯钩快锁（非挂灯钩版本），电源线，信号线

