

R₂



可变焦LED 光束染色摇头灯

760W RGBW LED光源

整机光输出11000流明

色温2700K~8000K

显色真实还原，Ra,R9均达到90以上

4°~60°大范围电动变焦

RGBW混色，色彩丰富饱满

独立的LED点控，前景和背景双层分色效果

独立通道用于色温调校

完美的16比特调光

无闪烁输出，适合无闪烁要求视频拍摄


快速超静XY旋转

DMX512，RDM控制、ArtNet


颜色



光束角度4°

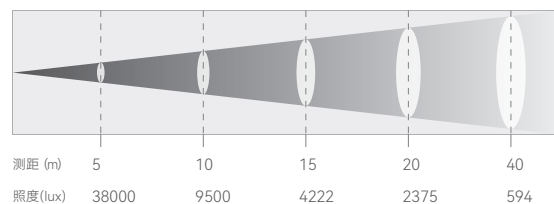

光束角度34°

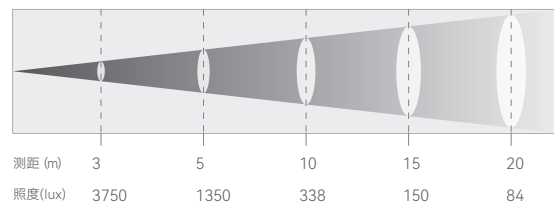

光学

光源	760W RGBW LED
整机光输出	11000 lm
照度	5米距离38000Lux
显色指数	Ra≥90 R9≥90
波长	R: 626.5nm G: 522.6nm B: 455.1nm
色温	2700-8000K
光束角度	4°~60°

效果

水平扫描	540°(16bit精度扫描)
垂直扫描	270°(16bit精度扫描)
颜色系统	RGBW混色
变焦	4°~60°
调焦	电动调焦
频闪	0~20Hz
调光	0~100%，四种调光曲线

控制

控制方式	DMX512/RDM/ArtNet
DMX通道	16CH/43CH/86CH
显示屏	2.83寸TFT显示屏

电源

输入电压与频率	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
电源连接	POWERCON (蓝色) 电源输入/输出
	最大连接数量3台
信号连接	3芯DMX信号线输入/输出+网络端口
	最大连接数量32台
整机功率	858W/230V, 910W/120V
工作环境	-10°C~45°C

物理特性

尺寸	419 x 277x 510mm
重量	20 kg
散热系统	散热铝冷却系统和低噪音风扇
标配	中规电源线1PCS, 保险绳1PCS

