Radiant 3000+

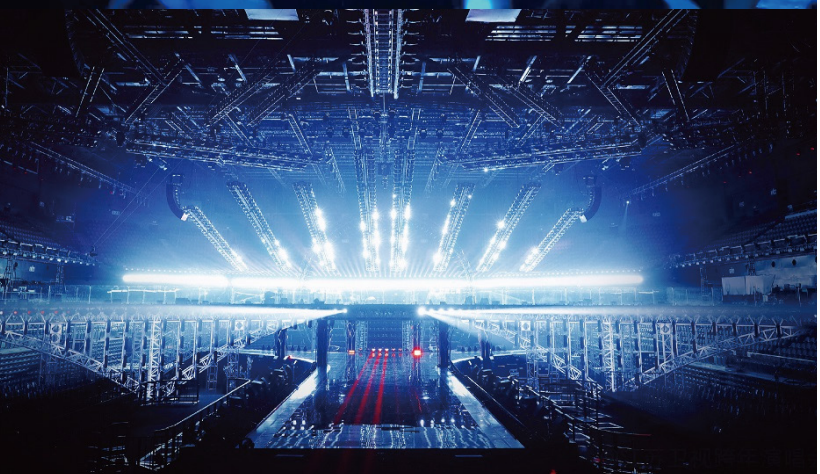

引领色彩潮流 释放无限创意

无惧极端环境的挑战

2500W RGBWW LED光源

频闪亮度高，频闪瞬间巅峰值光通量可达150,000流明

高显色指数，色温模式下显色指数可达90

色温线性2800K-10000K

高显色指数，CRI≥90，R9≥90

内置各种像素效果，最多支持12x5像素

内置Macro快速编程

炫目的双色粒子加速效果

完美的16BIT高精度调光

支持专业频闪灯效果

灯具内置60块像素块，双图层跑灯，内置多种宏功能效果，可实现多种像素跑灯效果，中间也可模拟白光亮管效果

先进的散热设计，高效长亮或频闪可轻松切换

IP66全防护设计，适合全天候使用

使用DMX、Art-Net、SACN、RDM控制，并支持双协议控制

可选配雾化板、挡光板等多种附件实现多种灯具效果

可选配坐地支架，便于落地使用时调整投影方向

颜 色



光束角度118.4°(冷机)



光束角度118.4°(冷机)



光学	
光源	2500W RGBWW LED
整机光输出	150000Lm（频闪瞬间巅峰值）
色温	2800-10000K
显色指数	≥90
光束角度	118.4°
泛光角度	158.7°
光源寿命	30000H

效果	
颜色系统	RGBWW混色
像素矩阵	5X12
频闪	1~30Hz
调光	四种调光曲线，0 ~ 100%调光

控制	
控制方式	DMX512/Art-Net/sACN/RDM
DMX通道	4种基础通道、12种像素通道、4种高级通道
显示	2.8寸TFT 显示屏

电源	
输入电压与频率	100 ~ 240VAC,50 ~ 60Hz
电源连接	3台@230V 1台@120V
信号连接	西创3芯DMX信号线输入/输出，最大连接数量32台
整机功率	静态:1007W@230V;静态:1038W@120V
工作环境	-20° ~ 45°

物理特性	
尺寸	440*218.5*180.2mm
重量	9.5KG
防护等级	IP66
散热系统	IP低噪音风扇强制通风
外壳	AZ91D压铸镁+拉伸铝，半光细黑砂户外漆
安装方式	平立地面，侧挂，吊挂安装



正视图



侧视图



背视图