


Radiant 3000

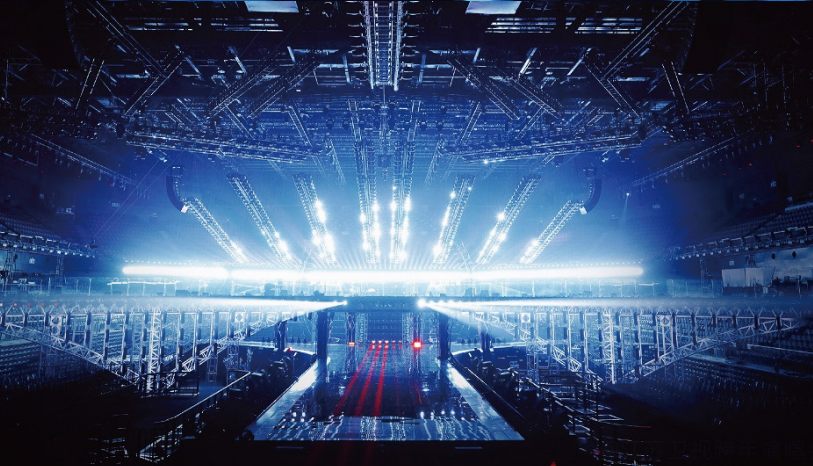

LED全彩频闪灯

3600W RGBWW LED光源

整机最大光输出210000流明

色温线性2800K-10000K

高显色指数，CRI > 93，R9 > 90

内置各种像素效果，最多支持12x5像素

内置Macro快速编程

炫目的双色粒子加速效果

完美的16BIT高精度调光

支持专业频闪灯效果

先进的散热设计，高效长亮或频闪可轻松切换

IP66结构防水设计，适合全天候使用

使用DMX、Art-Net、SACN、RDM控制，并支持双协议控制
NFC+蓝牙+App协同，实现使用手机、平板等掌上设备一键连接灯具

进行参数设置、软件升级，还能实时读取报错信息，助力远程维修

两种磁吸雾化可选配，搭配柔光板可秒变柔光平板灯，

搭配黑色雾化板则能完美融入环境


可选配坐地支架，便于落地使用时调整投影方向



颜色



光束角度112°

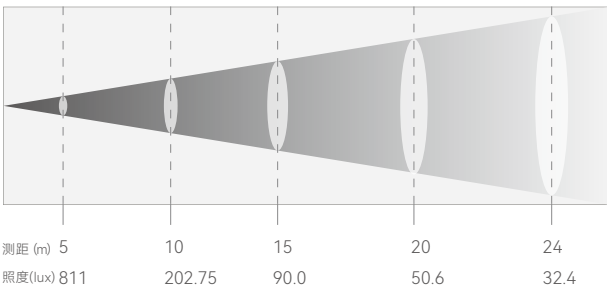


光学	
光源	3600W RGBW LED
整机光输出	210000lm (频闪瞬间峰值值)
色温	2800-10000K
显色指数	≥93
光束角度	112°
泛光角度	158°
光源寿命	30000H

效果	
颜色系统	RGBW混色
像素矩阵	5X12
频闪	1~30Hz
调光	0 ~ 100%线性调光


控制	
控制方式	DMX512/RDM/sACN/Artnet
DMX通道	4种基础通道、12种像素通道、4种高级通道
显示	2.8寸 TFT 显示屏

电源	
输入电压与频率	200 - 240 VAC, 50 Hz
电源连接	西创电源防水输入输出
信号连接	西创三芯DMX信号防水输入输出,西创网络防水输入输出
电源最大连接	2台
信号最大连接	32台
整机功率	985W(全亮), 3400W(频闪瞬时峰值)
工作环境	-15°C~45°C


物理特性	
尺寸	440*180.2*218.5mm
重量	9.4Kg
防护等级	IP66
散热系统	铝合金散热器+使用IP低噪音风扇强制通风散热
外壳	镁合金，半光细黑砂户外漆
标配	中规防水电源线1PCS



正视图



侧视图



背视图