


Radiant Bar 1000

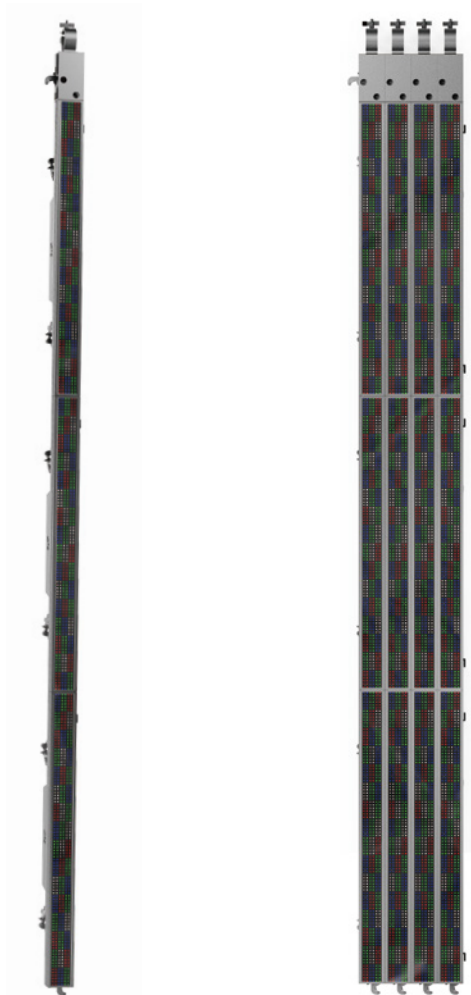

LED全彩频闪条灯

无惧极端环境的挑战

1260W RGBWW四合一LED

整机最大光输出:静态全亮21000Lm

频闪瞬间巅峰值:87650Lm

色温1800-10000K

高显色指数, Ra≥90, R9≥90

炫目的双色粒子加速效果

完美的16BIT高精度调光

支持专业频闪灯效果

先进的散热设计, 高效长亮、频闪、染色轻松切换

IP66全防护设计, 适合全天候使用

可配黑色白色柔光板秒变长条平板柔光灯

使用DMX512/Art-Net控制, 并支持双协议控制

安装方式灵活多样, 可通过简易锁扣, 拼接成长条或大型阵列


可选用配件, 坐地安装、吊挂安装



颜色




光束角135°(冷机)

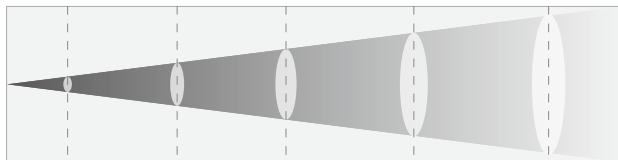

测距(m)	2	5	7	10	20
照度(lux)	2010	164	503	223	10

光束角135°(热机)

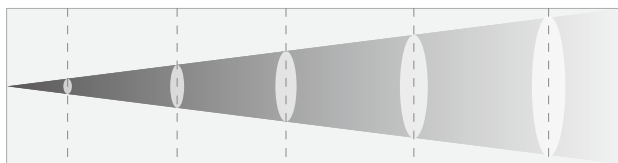

测距(m)	2	5	7	10	20
照度(lux)	1440	118	360	160	7

光学

光源	1260W RGBWW四合一LED
整机光输出	热机静态全亮:14000lm;频闪瞬间巅峰值:87650Lm
照度	1440Lux@2m
色温	1800-10000k
显色指数	Ra≥90
光束角度	135°
泛光角度	163.5°
光源寿命	30000H

效果

颜色系统	RGBWW混色
频闪	1~30Hz
调光	0 ~ 100%线性调光

控制

控制方式	DMX512/Art-Net
DMX通道	4种基础通道 (4CH/5CH/192CH/12CH) 5种像素通道(12CH/40CH/72CH/104CH/200CH) 4种高级通道(21CH/209CH/33CH/221CH)
显示	1.3寸OLED显示屏

电源

输入电压与频率	100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz
功率	407W@230V 463W@120V
电源连接	7台@230V 2台@120V
信号连接	3芯DMX信号线输入/输出
信号最大连接	32台
工作环境	-20°C ~ 45°C
开关电源	100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz, DC38V*13.2A=500W

物理特性

尺寸	1000*100*130mm
重量	净重: 9.5Kg; 毛重: 11Kg
防护等级	IP66
散热系统	IP低噪音风扇强制通风
外壳	压铸镁+拉伸镁; 半光细黑砂户外漆
安装方式	平立地面, 侧挂, 吊挂安装

