
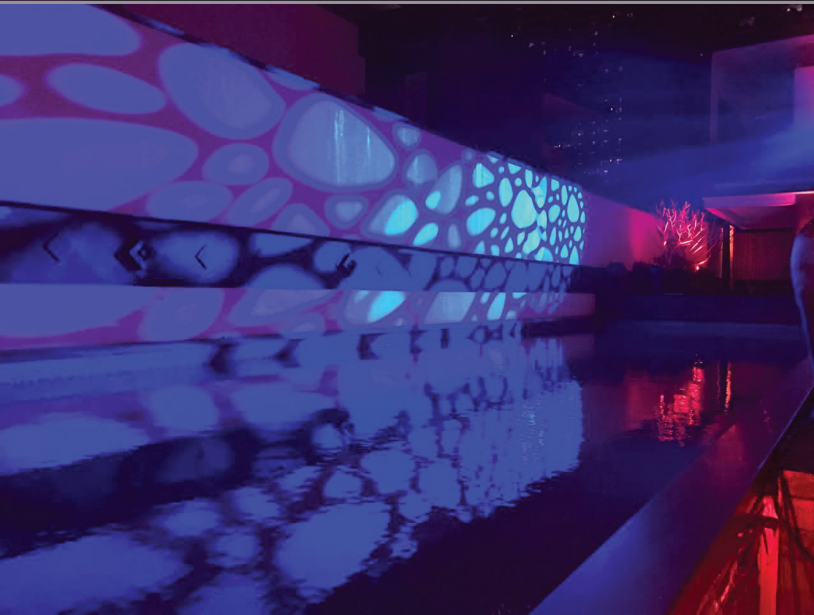


如来

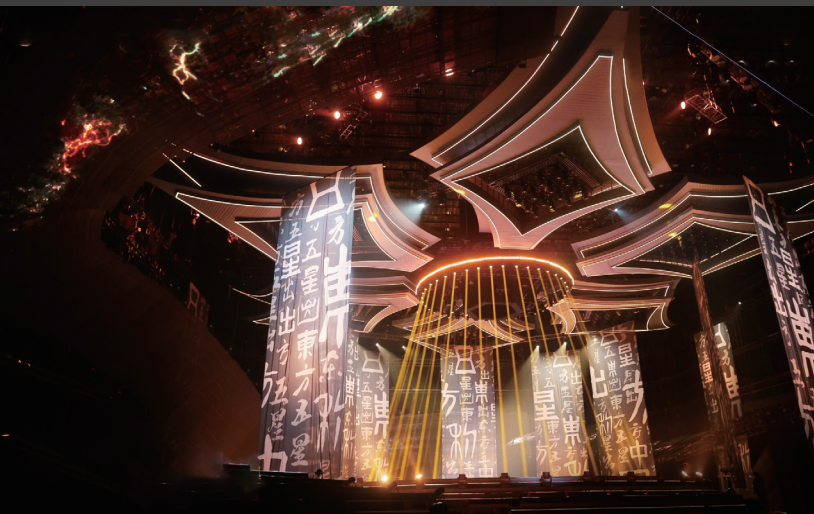

光束图案摇头灯

295W 6800K 气体放电泡
10米距离光照度423000Lux
光束、图案、染色完美结合，毫不妥协
14种色片，色彩丰富，饱和度高
双图案盘（固定盘18个图案，旋转盘8个图案）
图案、光斑中心到边缘一致性高
内置四棱镜和十二棱镜，双向旋转可叠加
体积小，重量轻，亮度高，效果丰富
DMX512、RDM控制


颜色




旋转图案




固定图案

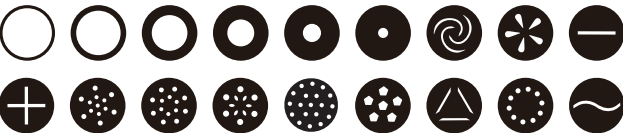

光束模式小角度1.9°

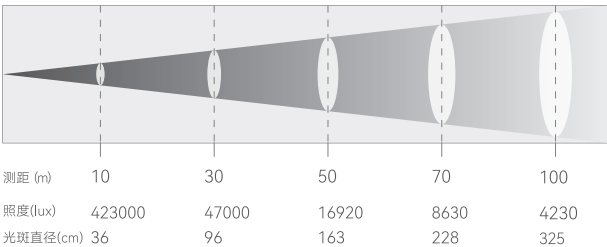

图案模式小角度2.4°

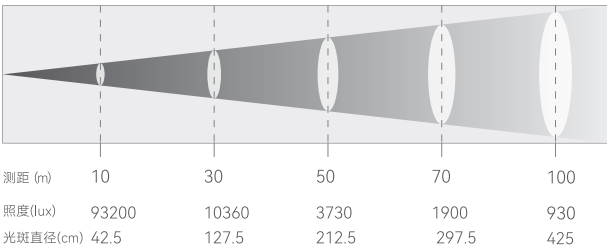

光学

光源	295W 6800K 气体放电泡
整机光输出	11000lm
光源寿命	1500小时
光束角度	光束模式: 1.9°~14.3° 图案模式: 2.4°~25°

效果

水平扫描	540°(16bit精度扫描)
垂直扫描	270°(16bit精度扫描)
颜色系统	14种颜色+空位
图案系统	#盘1固定图案盘 (18个图案+空位) #盘2旋转图案盘 (8个图案+空位)
变焦	电动调焦
雾化	独立雾化
频闪	0~11Hz
棱镜	四棱镜、十二棱镜 (双向旋转可叠加)

控制

控制方式	DMX512 / RDM
DMX通道	23CH
显示屏	TFT显示屏

电源

输入电压与频率	220~240VAC, 50Hz
电源连接	直插中规电源线, 最大连接数量1台
信号连接	3芯DMX信号线输入/输出, 最大连接数量32台
整机功率	450W/230V
功率因素	0.98/230V
工作环境	0°C~45°C

物理特性

尺寸	323X220X575mm
重量	17kg
散热系统	低噪音风扇强制通风散热
标配	中规电源线1PCS, 保险绳1PCS

