

*S*₂₄₀



LED RGBW效果灯


95W RGBW LED光源
整机光输出6000流明
4种调光曲线，高效光学系统
7个单元可控像素映射
内置Macro快速编程
360°超大光斑角度，覆盖范围大
便捷更换灯罩，可透明，可雾化
DMX512、RDM控制



颜色



光束角度360°

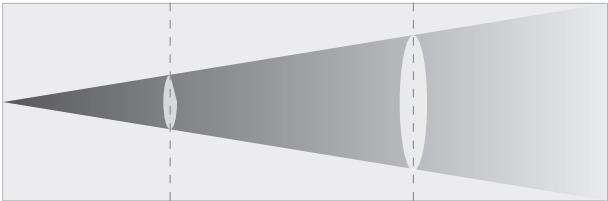

测距 (m)	1	3
照度(lux)	553	62
光斑直径(cm)	688	1606

光学	
光源	95W RGBW LED
整机光输出	6000lm (频闪瞬间巅峰值)
光束角度	360°
泛光角度	360°

效果	
颜色系统	RGBW混色
像素矩阵	7个单元可控像素映射
频闪	0~30Hz
调光	4种调光曲线

控制	
控制方式	DMX512/RDM
控制通道	4CH/14CH/28CH/31CH
显示	液晶显示屏

电源	
输入电压与频率	180 - 240 VAC, 50/60 Hz
电源连接	三芯防水电源线输入/输出; 最大连接数量14台
信号连接	三芯防水DMX信号线输入/输出, 最大连接数量32台
整机功率	20W(全亮), 120W(频闪瞬时峰值)
工作环境	0°C~40°C

物理特性	
尺寸	100×100×263 mm
重量	1.78kg
散热系统	低噪音的风扇强制通风散热
外壳	拉伸铝; 黑色+透明PMMA管

