

Soft light 250



LED柔光平板灯

250W RGBW LED光源

整机光输出15680流明

色温 2800K ~ 10000K

高显色指数, CRI>90, R9>90

0-100%调光, 高效光学系统

光斑角度大且柔和, 像场平坦均匀

RGBW混色, 色彩鲜艳饱满

静音操作, 无闪烁输出

适合任何高要求摄制场景


DMX512、RDM、W-DMX控制



颜色



光束角度95°

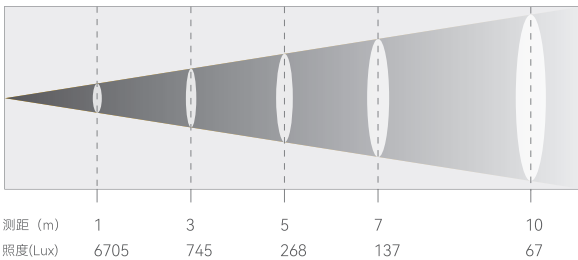

光学

光源	RGBW LED
整机光输出	15682lm
显色指数	CRI>90, R9>90
色温	2800K~10000K
光束角度	110°
泛光角度	158°

效果

垂直扫描	手动360°
颜色系统	RGBW混色
频闪	0-30 Hz
调光	0~100%

控制

控制方式	DMX512/RDM/W-DMX
DMX通道	Theater:1Ch/2Ch/4Ch/5Ch1/5Ch2/6Ch/10Ch/15Ch/17Ch
内置程序	静态/自走
显示	OLED 液晶屏

电源

输入电压与频率	100 ~ 240VAC (50 ~ 60HZ)
	DC48V 6.25A 300W,带DC升压150W
电池	可以外置24-36VDC电池
电源连接	NEUTRIK 电源输入/输出
	最大连接数量9台@230V,5台@230V
信号连接	5芯DMX信号线输入/输出
整机功率	226W/230V,231W/120V
功率因素	0.97/230V,1/120V
工作环境	-20°C~45°C

物理特性

尺寸	529x144x547mm
重量	15kg
散热系统	1个8025风扇+鳍片散热器
外壳	铝合金
标配	电源线1PCS, 插杆
选配	30°/60°网格, 4格网格, 挡光板, 雾化板组件

