

Soft light



LED柔光平板灯

625W RGB LED光源

整机光输出26660流明

色温：2800K ~ 10000K

高显示指数，CRI: 95, R9:92

0-100%调光，高效光学系统

光斑角度大且柔和，像场平坦均匀

RGBW混色，色彩鲜艳饱满

静音操作，无闪烁输出

适合任何高要求摄制场景


DMX512、RDM、W-DMX控制



颜色



光束角度95°

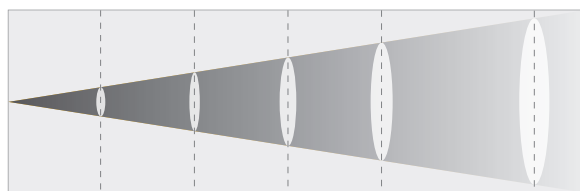

测距 (m)	1	3	5	7	10
照度(Lux)	13410	1490	536.4	273.6	134.4

光学	
光源	625W RGBW LED
整机光输出	26660lm
显色指数	CRI:95, R9: 92
色温	2800K~10000K
光束角度	100°
泛光角度	155°

效果	
垂直扫描	手动360°
颜色系统	RGBW混色
频闪	0-30 Hz
调光	0~100%

控制	
控制方式	DMX512/RDM/W-DMX
DMX通道	1CH/2CH/4CH/5CH1/5CH2/6CH 10CH/15CH/17CH
内置程序	静态、自走
显示	OLED 液晶屏

电源	
输入电压与频率	100V-240V, 50/60Hz
电池	可以外置24-36VDC电池
电源连接	POWERCON 防水电源输入/输出, 最大连接数量5台
信号连接	3芯DMX信号线输入/输出, 最大连接数量25台
整机功率	450W/230V
功率因素	0.97/230V
工作环境	-10°C~45°C

物理特性	
尺寸	819x144x547mm
重量	15.4kg
散热系统	2个8025风扇+鳍片散热器
外壳	压铸铝
标配	电源线1PCS, 插杆
选配	网格, 挡光板, 雾化板

