

SHARK
虎鲨



户外防水 480三合一摇头灯

一款强大的三合一防水摇头灯

采用飞利浦480W 气体放电泡

超高亮度，50米距离光照度高达20000Lux

光束、图案、染色完美结合，毫不妥协

CMY混色加15种色片，色彩丰富，饱和度高

双图案盘（固定盘19个图案，旋转盘8个图案）

光斑均匀性，图案清晰度高

内置四棱镜和八棱镜，双向旋转可叠加

IP66防护级别


DMX、RDM控制

光束模式 (2°)

距离(m)	10	20	30	50	100
照度(lux)	500000	125000	55555	20000	5000
光斑直径(cm)	36	71	107	178	355

光束模式 (29°)

距离(m)	3	5	10	15	20
照度(lux)	36500	13140	3285	1460	821
光斑直径(cm)	157	261	520	780	1040

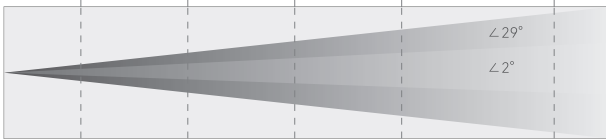


图案模式 (2.3°)


距离(m)	10	20	30	50	100
照度(lux)	144000	36000	16000	5760	1440
光斑直径(cm)	40	80	120	200	400

图案模式 (42°)

距离(m)	3	5	10	15	20
照度(lux)	6600	5376	594	264	149
光斑直径(cm)	230	380	760	1140	1520

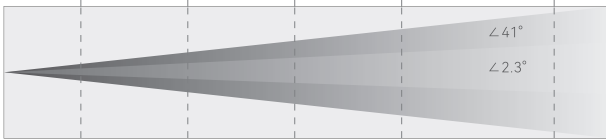


颜色

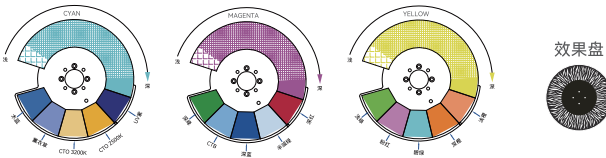

旋转图案



固定图案

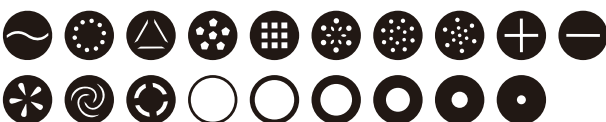

光学

光源	480W 白光 气体放电泡
整机光输出	17600lm (42°)
照度	50米距离20000Lux (2°)
光源寿命	3000小时
光束角度	光束模式2°~29°，图案模式2.3°~42°

效果

水平扫描	540°
垂直扫描	270°
颜色系统	CMY混色+色盘 (15种颜色+空位)
图案系统	#盘1固定图案盘 (19个图案+空位) #盘2旋转图案盘 (8个图案+空位)
效果盘	一个动态效果盘
调焦	电动调焦
雾化	10°雾化
频闪	0~12Hz
调光	0~100%
棱镜	四棱镜、八棱镜 (双向旋转)

控制

控制方式	DMX512/RDM
DMX通道	31CH
显示屏	TFT显示屏

电源

输入电压与频率	176 - 264 VAC, 50/60 Hz
电源连接	SAC3MPX-LY防水电源输入，最大连接数量1台
信号连接	安费诺,3芯DMX信号线输入/输出，最大连接数量32台
整机功率	643W/230V
功率因素	0.96/230V
工作环境	-20°C~45°C

物理特性

尺寸	450 x 330x 868 mm
重量	31.5 kg
散热系统	IP低噪音的风扇强制通风
外壳	压铸镁，半光细黑砂户外漆
防护等级	IP66
标配	中规防水电源线半成品1PCS，保险绳2PCS

