
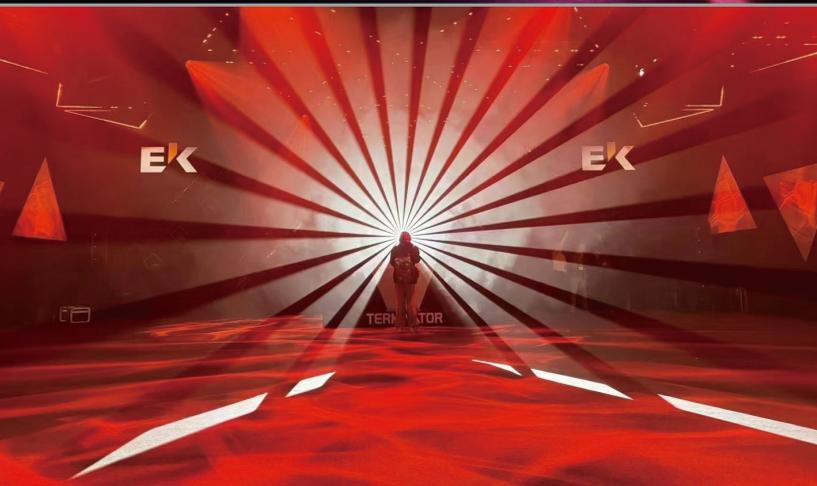


TERMINATOR 终结者

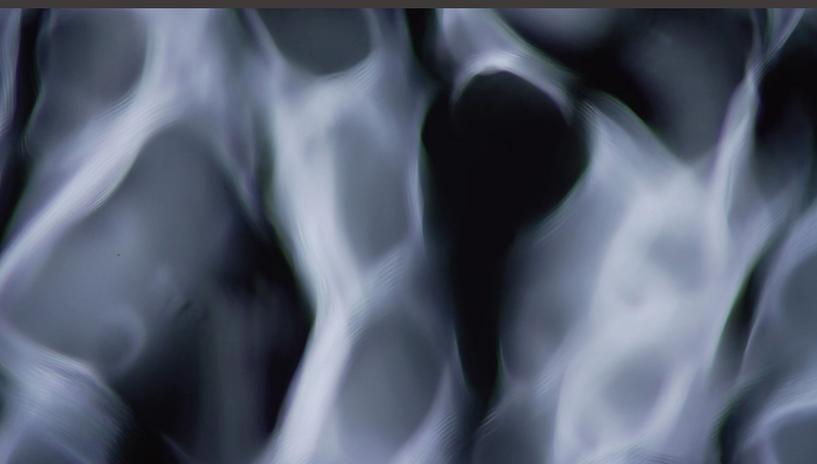

户外防水 三合一摇头灯

大功率、高亮度

采用660W 6800K 气体放电泡

50米距离照度高达30400Lux

光通量22500Lm

光束、图案、染色完美结合，毫不妥协

20倍以上超大光学变焦

光束模式：1.68°极窄光束角度，光束强劲笔直锐利

图案模式：50°大光斑角度，均匀大面积覆盖

CMY混色+CTO+15种色片，色彩丰富，饱和度高

高显模式，CRI可达90

紧凑坚固，功能强大，效果丰富

双图案盘（固定盘18个图案，旋转盘8个图案）

内置效果盘、四棱镜和八棱镜，双向旋转可叠加


IP66防护级别，适合户内外文旅和大型演出

光束模式 (1.68°)

距离 (m)	20	50	70	100	150
照度 (lux)	190000	30400	15510	7600	3377
光斑直径 (cm)	59	147	206	295	442

光束模式 (27°)

距离 (m)	3	5	10	15	20
照度 (lux)	24800	13140	3285	1460	821
光斑直径 (cm)	145	241	482	723	964

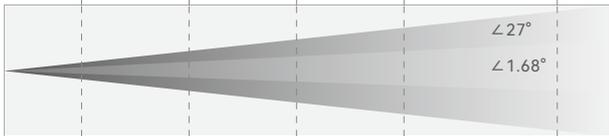


图案模式 (2.68°)


距离 (m)	20	50	70	100	150
照度 (lux)	39200	6272	3200	1560	696
光斑直径 (cm)	93	232	325	465	697

图案模式 (50°)

距离 (m)	3	5	10	15	20
照度 (lux)	4050	1458	364	161	91
光斑直径 (cm)	230	383	766	1149	1532

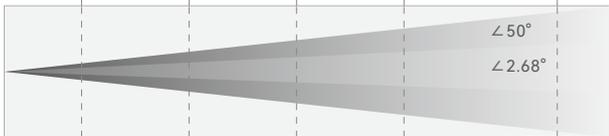


颜色

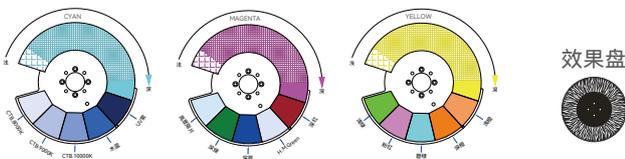

旋转图案



固定图案



光学

光源	660W; 白光; 放电泡
整机光输出	图案模式大角度: 22500Lm
照度	50米距离30400 Lux (1.68°)
色温	6800K±400
显色指数	CRI > 90
光源寿命	3000小时
光束角度	图案模式大角度: 50°、图案模式小角度: 2.68° 光束模式大角度: 27°、光束模式小角度: 1.68°

效果

水平扫描	540°(16bit精度扫描)
垂直扫描	270°(16bit精度扫描)
颜色系统	CMY混色+CTO+15种颜色+空位
图案系统	#盘1固定金属图案盘 (18个图案+空位) #盘2旋转图案盘 (8个可更换玻璃图案片+空位)
效果盘	一个动态效果盘
调焦	电动调焦
雾化	雾化玻璃
频闪	0~12Hz
调光	0~100%线性调光
棱镜	四棱镜、八棱镜 (双向旋转)

控制

控制方式	DMX512/RDM
DMX通道	32CH
显示屏	2.0寸TFT显示屏

电源

输入电压与频率	176~264V, 50~60Hz
电源连接	防水电源座输入输出, 最大连接数量1PCS
信号连接	3芯防水DMX信号线输入/输出, 最大连接数量32台
整机功率	动态: 960W@230V 静态: 828W@230V
功率因素	0.96/230V
工作环境	-20°C~45°C

物理特性

尺寸	447 x 322 x 820 mm
重量	34.5kg
散热系统	IP低噪音风扇
外壳	压铸镁, 半光细黑砂户外漆
防护等级	IP66

