2025
EK PRODUCT
CATALOGUE

广东熠日科技股份有限公司
EK INCORPORATION
地址: 广东省中山市翠亨新区中准道55号　　邮编: 528451
电话: 0760-86128899　　邮箱: sales@eklights.com
网址: www.eklights.com

微信公众号

公司官方网站

CREATE

BRILLIANCE

点亮精彩

摇头灯
MOVING HEADS

四合一摇头灯

突破性的LED技术；超高效的光学系统；光场平坦，完美一致；
稳定低耗，性能卓越；紧凑耐用，维护成本低。

MC15






MC15全光谱切割摇头灯

包含图案、切割、染色、光束四大功能

光源采用1500瓦6色全光谱LED模组
整机光输出 34000流明；5600K，CRI 98状态下仍保持31000流明的输出
4.4°-52° 超广变焦范围
色温线性1800K-10000K
HUE调节（CCI可调）适应不同的使用需求
完美的畸变控制，切割图案和切割光斑都笔直清晰
光斑均匀，中心至边缘的图案清晰度和色彩一致性高
RGBCAM混色，颜色丰富饱满，过渡柔和
模拟CMY和内置色卡
XY色坐标控制颜色输出
支持颜色校正，保证灯具颜色一致性并保持高显色指数
效果盘、旋转图案盘
双向旋转可调速四棱镜和四排镜
雾化由轻至重线性渐变
CRI可达98，R9可达99
TM-30-15rf/rg 可达95/100，TLCI可达99
完美的22BIT超高精度调光
快速超静XY旋转
XY绝对定位,流畅平稳精准的机械运动控制
超静音散热设计
使用DMX512、Art-Net、SACN、RDM控制
IP66防护等级，无惧灰尘烟油雨水风雪的侵袭
NFC+蓝牙+App协同，实现使用手机、平板等掌上设备一键连接
灯具进行参数设置、软件升级，还能实时读取报错信息，助力远程维修

颜 色

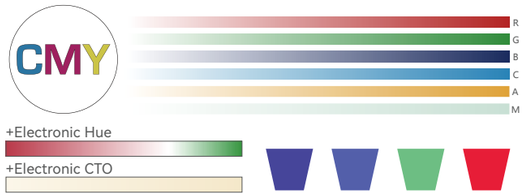

旋转图案1




旋转图案2



切光模组




光束角度 4.4°

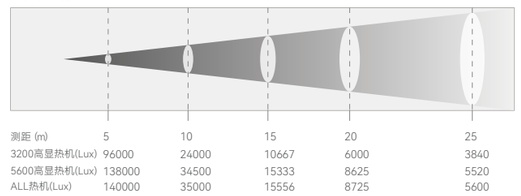

测距 (m)	5	10	15	20	25
3200高显热机(Lux)	96000	24000	10667	6000	3840
5600高显热机(Lux)	138000	34500	15333	8625	5520
ALL热机(Lux)	140000	35000	15556	8725	5600

光束角度 52°

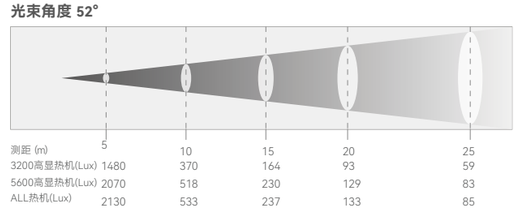

测距 (m)	5	10	15	20	25
3200高显热机(Lux)	1480	370	164	93	59
5600高显热机(Lux)	2070	518	230	129	83
ALL热机(Lux)	2130	533	237	133	85


光学	
光源	1500W 6色全光谱LED模组
整机光输出	> 34000Lm(±5%)
色温	1800-10000k
显色指数	CRI:98,R9:99
光源寿命	30000H
光束角度	4.4° ~ 52°

效果	
水平扫描	540°(16bit精度扫描)
垂直扫描	270°(16bit精度扫描)
颜色系统	LED光源混色(6色)+CTO+Hue+虚拟CMY
图案系统1	可拔插6+1旋转图案片+空位
图案系统2	可拔插6+1旋转图案片+空位
色盘	4
效果盘	可调速旋转动态效果盘
切割系统	单切光片旋转角度±35°，整体旋转角度180°
雾化	1°+5°线性0% - 100%雾化
频闪	1~30Hz
调光	0-100%线性调光，四种调光曲线，22Bit
棱镜	排镜/四棱镜双向可调速旋转


控制	
控制方式	DMX512/RDM/sACN/Artnet/CRMX/蓝牙/APP
DMX通道	50CH/42CH/44CH/60CH
显示屏	240RGB*320，2.8寸

电源	
输入电压与频率	200-240V,50Hz
电源连接	西尚品牌防水电源输入插座
最大电源连接	最大连接数量1台
信号连接	西尚品牌3芯输入输出
整机功率	1900W/230V
功率因素	0.98/230V
工作环境	-20℃~45℃


物理特性	
尺寸	517 x 365 x 856 mm（含灯钩）
重量	48kg
防护等级	IP66
散热系统	热管冷却系统以及低噪音的风扇
标配	保险绳1PCS，灯钩快锁组件/挂灯钩，电源线，信号线



正视图



侧视图



顶视图

MC10




MC10全光谱切割摇头灯

包含图案、切割、染色、光束四大功能

光源采用1000W 6色全光谱LED模组
整机光输出 23000流明输出；5600K，CRI 98状态下仍保持19000流明的输出
5.5°-53° 超广变焦范围
色温线性1800K-10000K
HUE调节（CCI可调）适应不同的使用需求
完美的畸变控制，切割图案和切割光斑都笔直清晰
光斑均匀，中心至边缘的图案清晰度和色彩一致性高
RGBCAM混色，颜色丰富饱满，过渡柔和
模拟CMY和内置色卡
XY色坐标控制颜色输出
支持颜色校正，保证灯具颜色一致性并保持高显色指数
效果盘、旋转图案盘
双向旋转可调速四棱镜和四排镜
雾化由轻至重线性渐变
CRI可达98，R9可达99
TM-30-15rf/rg 可达95/100，TLCI可达99
完美的22BIT超高精度调光
快速超静XY旋转，XY绝对定位
流畅平稳精准的机械运动控制
超静音散热设计
使用DMX512、Art-Net、SACN、RDM控制
NFC+蓝牙+App协同，实现使用手机、平板等掌上设备一键连接
灯具进行参数设置、软件升级，还能实时读取报错信息，助力远程维修

颜 色

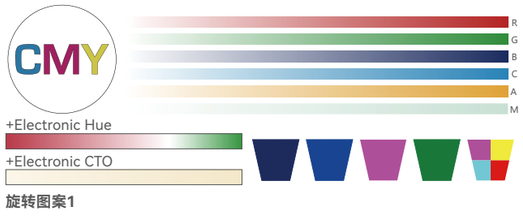

旋转图案1




旋转图案2



切光模组




光束角度5.5°



测距 (m)	5	10	15	20	25
3200高显热机(Lux)	52000	13000	5778	3250	2080
5600高显热机(Lux)	64300	16075	7144	4019	2572
ALL热机(Lux)	69200	17300	7689	4325	2768

光束角度52°



测距 (m)	5	10	15	20	25
3200高显热机(Lux)	885	221	98	55	35
5600高显热机(Lux)	1112	278	124	70	44
ALL热机(Lux)	1205	301	134	75	48


光学	
光源	1000W 6色全光谱LED模组
整机光输出	> 23000LM
色温	1800-10000K
显色指数	≥98
R9	≥99
光源寿命	30000H
光束角度	5.5° ~ 53°

效果	
水平扫描	540°(16bit精度扫描)
垂直扫描	270°(16bit精度扫描)
颜色系统	LED光源混色(6色)+CTO+Hue+虚拟CMY+色盘(5个颜色)+空位
图案系统	2自转盘：均为可拔插6旋转图案片+空位
效果盘	可调速旋转动态效果盘
切割系统	单切光片旋转角度±35°，整体旋转角度120°
雾化	1°+5°线性0% - 100%雾化
频闪	1~30Hz
调光	0-100%线性调光，四种调光曲线，22Bit
棱镜	四棱镜/四排镜 双向可调速旋转

控制	
控制方	DMX512/RDM/sACN/Artnet/CRMX/蓝牙/APP/NFC
DMX通道	50CH/42CH/44CH/60CH
显示屏	240RGB*320 2.8寸TFT显示屏

电源	
输入电压与频率	100-240VAC 50/60Hz
电源连接	西尚防水电源输入输出插座
信号连接	安费诺3芯DMX信号线输入/输出
电源最大连接	2台
信号最大连接	32台
整机功率	1350W/230V
功率因素	0.95 /230V
工作环境	-10℃~45℃

物理特性	
尺寸	464*308*764mm(灯钩一体)
重量	34.6kg
散热系统	热管冷却系统以及低噪音的风扇
标配	保险绳1PCS，灯钩快锁（非挂灯钩版本），电源线，信号线

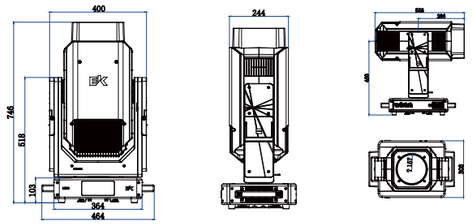

正视图　侧视图　顶视图

LT6





LT6户外防水 LED切割摇头灯

包含图案、切割、染色、光束四大功能

600W 6000K LED光源
整机光输出28000流明
3.3°-52° 超广变焦范围
完美的畸变控制，切割图案和切割光斑都笔直清晰
光斑均匀，中心至边缘的图案清晰度和色彩一致性高
色盘加CMY渐变/CTO混色，颜色丰富饱满，过渡柔和
效果盘、雾化、旋转图案盘
双向旋转可调速四棱镜和四排镜
雾化由轻至重线性渐变
完美的22BIT超高精度调光
快速超静XY旋转
XY绝对定位
流畅平稳精准的机械运动控制
超静音散热设计
IP66结构防水设计，适合全天候使用
使用DMX512、Art-Net、SACN、RDM控制
NFC+蓝牙+App协同，实现使用手机、平板等掌上设备一键连接灯具进行参数设置、软件升级，还能实时读取报错信息，助力远程维修


颜色



旋转图案1



固定图案

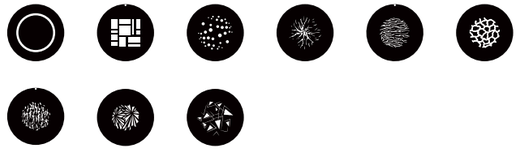


切光模组




效果盘



光束角度3.3°



光束角度52°

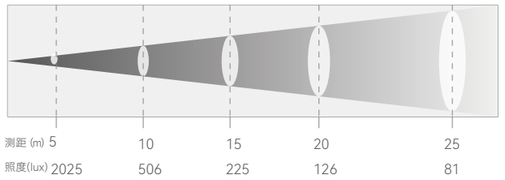


光学	
光源	600W 6000K LED光源模组
整机光输出	> 28000Lm
色温	6000K~6200K
显色指数	> 70
光源寿命	30000H
光束角度	3.3~52°

效果	
水平扫描	540°(16bit精度扫描)
垂直扫描	270°(16bit精度扫描)
颜色系统	CW+CMY+CTO混色+6种颜色+空位
图案系统	可拔插7+1旋转图案片+空位
	可拔插9+1固定图案片+空位
效果盘	可调速旋转动态效果盘
切割系统	单切光片旋转角度±35° 整体旋转角度±60°
光圈	15片，15%- 100%电子线性光圈
雾化	1°+5°线性0% - 100%雾化
频闪	1~30Hz
调光	0-100%线性调光，四种调光曲线，22Bit
棱镜	四棱镜/四排镜 双向可调速旋转


控制	
控制方式	DMX512/RDM/sACN/Artnet/CRMX/APP
DMX通道	37CH
显示屏	2.8寸TFT显示屏

电源	
输入电压与频率	200 - 240 VAC, 50/60 Hz
电源连接	西尚品牌防水电源输入输出插座，最大连接数量2台
信号连接	西尚3芯DMX信号线输入/输出，最大连接数量32台
整机功率	800W /230V
功率因素	0.95/230V
工作环境	-20℃~45℃


物理特性	
尺寸	429*270*661mm(灯钩一体)
重量	29.6kg
防护等级	IP66
散热系统	热管冷却系统以及低噪音的风扇
标配	保险绳1PCS，灯钩快锁/挂灯钩版本，电源线，信号线



正视图



侧视图



顶视图

Kx→100+








高显LED 切割摇头灯

光束、图案、切割、染色四合一

光源采用1500瓦高显白光LED混合小比例彩色LED（专利技术）
整机光输出 30000流明输出（25点和9点测量结果）
色温 线性2700K-6000K
电子HUE调节（CCI变化）适应不同的使用需求
100%-0调光可恒定CCI值
CCI 电子HUE调节（CCI变化）
电子CTB提升色温
雾化由轻至重线性渐变
Ra可达98，R9可达98
TM-30-15rg/rf 101，TLCI可达99

颜 色



旋转图案


固定图案



切光模组 效果盘




光束角度4.8°



测距(m)	5	10	15	20	25
照度(lux)	77800	19450	8644	4862	3112
光斑直径(cm)	42	84	125	167	209

光束角度48°



测距(m)	5	10	15	20	25
照度(lux)	2264	566	251	141	90
光斑直径(cm)	445	890	1335	1780	2226


光学	
光源	1500W LED光源混合小比例彩色LED
整机光输出	30000Lm
色温	线性2700K~6000K
显色指数	CRI:98,R9：98
光源寿命	20000小时
光束角度	4.8°～48°

效果	
水平扫描	540°(16bit精度扫描)
垂直扫描	270°(16bit精度扫描)
颜色系统	CW+CMY混色+Hue+CTO/CTB渐变+6种颜色+空位
图案系统	盘1旋转图案盘（6个图案+空位）
	盘2固定图案盘（7个图案+空位）
效果盘	可调速旋转动态效果盘
切割系统	单切光片旋转角度±35°，整体旋转角度120°
雾化	1°/5° 0～100%雾化
频闪	1~30Hz
调光	线性调光/平方曲线/反平方曲线/S-曲线调光+四种调光模式
棱镜	双向旋转可调速四棱镜

控制	
控制方式	DMX512/RDM
DMX通道	34CH/36CH
显示屏	2.83寸TFT显示屏,带自动翻转功能

电源	
输入电压与频率	200 - 240 VAC, 50/60 Hz
电源连接	西尚品牌防水电源输入插座
信号连接	安费诺3芯/5芯DMX信号线输入/输出
整机功率	1760W/230V
功率因素	0.98/230V
工作环境	-10°C~45°C

物理特性	
尺寸	469 x 335 x 871 mm
重量	47kg
散热系统	热管冷却系统以及低噪音的防水风扇
标配	保险绳1PCS

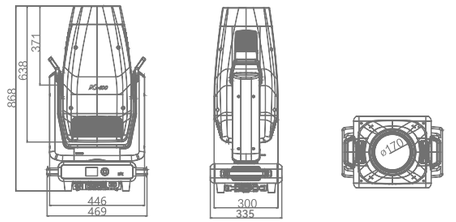

顶视图 侧视图 顶视图

K65 IP











户外LED 摇头 切割图案投影灯

光束、图案、切割、染色四合一

完美的畸变控制
光斑均匀，图案清晰度高
整机光输出34000流明（HP）
光束、图案、染色、切割完美结合，功能强大
CMY混色加6种色片，色彩丰富，饱和度高
完美的畸变控制，切割图案和切割光斑都笔直清晰
双图案盘（固定盘8个图案，旋转盘7个图案）
光斑均匀，中心至边缘的图案清晰度和色彩一致性高
IP65防护级别，适合户外演出
功率大，体积小
DMX、RDM控制

颜 色



旋转图案



固定图案




切光模组



效果盘




光束角度5°

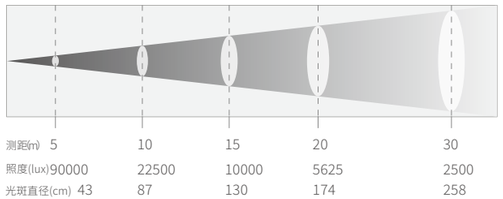

测距(m)	5	10	15	20	30
照度(lux)	90000	22500	10000	5625	2500
光斑直径(cm)	43	87	130	174	258

光束角度 50°

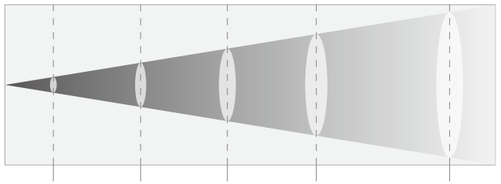

测距(m)	5	10	15	20	30
照度(lux)	2000	500	222	125	56
光斑直径(cm)	4660	9340	1398	1865	2796


光学	
光源	1000W LED
整机光输出	34000Lm
色温	线性3200K-6400K
光源寿命	20000小时
光束角度	5~50°

效果	
水平扫描	540°
垂直扫描	270°
颜色系统	CW+CMY+CTO混色+6种颜色+空位
图案系统	1个旋转图案盘（7个图案+空位）
	1个固定图案盘（8个图案+空位）
效果盘	可调速旋转动态效果盘
切割系统	单切光片旋转角度±35整体旋转角度±60°
调焦	电子式线性调焦
光圈	15片，15%- 100%电子线性光圈
雾化	1°线性0% - 100%雾化
频闪	1~30Hz
调光	4种调光模式
棱镜	双向旋转可调速四棱镜

控制	
控制方式	DMX/RDM
DMX通道	39CH/41CH
显示屏	2.83寸TFT显示屏

电源	
输入电压与频率	200 - 240 VAC, 50/60 Hz
电源连接	防水电源输入，最大连接数量1台
信号连接	3芯DMX信号线输入/输出，最大连接数量25台
整机功率	动态:1295W/230V,静态:230V/1250W
功率因素	0.96/230V
工作环境	-10°C~45°C

物理特性	
尺寸	427 x 334 x 757 mm
重量	38.5kg
防护等级	IP65
散热系统	热管冷却系统以及低噪音的风扇
标配	防水电源线，保险绳

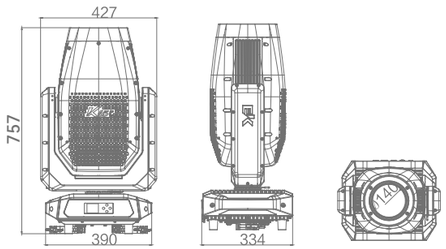

正视图　侧视图　顶视图





LED切割摇头灯

包含图案切割染色光束四大功能

600W 6000K LED光源
整机光输出20300流明
完美的畸变控制，切割图案和切割光斑都笔直清晰
光斑均匀，中心至边缘的图案清晰度和色彩一致性高
色盘加CMY混色/CTO混色，颜色丰富饱满，过渡柔和
高显模式下CRI可达90
内置效果盘、雾化、旋转图案盘
双向旋转可调速四棱镜
16比特调光，超完美的SPWM技术
流畅平稳精准的机械运动
DMX512、RDM控制

颜 色




旋转图案



切光模组 效果盘




光束角度6°



测距(m)	5	7	10	15	20
照度(lux)	74300	37908	18575	8255	4643
光斑直径(cm)	52	73.3	104	156	208

光束角度50°



测距 (m)	1	3	5	7	10
照度(lux)	47620	5290	1905	972	476
光斑直径(cm)	93	279	466	651	930


光学	
光源	600W 6000K LED
整机光输出	20300Lm
色温	3200K~6000K
显色指数	在高显模式下CRI可达90
光源寿命	20000小时
光束角度	6° ~ 50°

效果	
水平扫描	540°（16bit精度扫描）
垂直扫描	270°（16bit精度扫描）
颜色系统	CMY混色+CTO +7种颜色+空位
图案系统	旋转图案盘（7个图案+空位）
效果盘	可调速旋转动态效果盘
切割系统	单切光片旋转角度±35°，整体旋转角度±60°
雾化	1° 0 ~ 100%雾化
频闪	0~30Hz
调光	4种调光曲线，0~100%调光
棱镜	双向可调速旋转四棱镜

控制	
控制方式	DMX512/RDM
DMX通道	33CH
显示屏	2.83寸TFT显示屏

电源	
输入电压与频率	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
电源连接	POWERCON（蓝白）电源输入/输出，最大连接量2台
信号连接	3芯和5芯DMX信号线输入/输出，最大连接数量32台
整机功率	730W /230V，782W/120V
功率因素	0.96/230V ，0.99/120V
工作环境	-10℃~45℃

物理特性	
尺寸	355 x 257 x 593mm
重量	24kg
散热系统	热管冷却系统以及低噪音的风扇
标配	中规电源线1PCS，保险绳1PCS

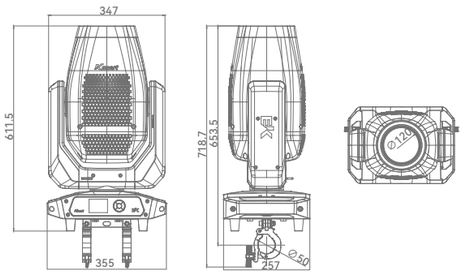

正视图 侧视图 顶视图











LED图案摇头灯

包含图案、染色、光束三大功能

600W 6000K LED光源
整机光输出20300流明
光斑均匀，中心至边缘的图案清晰度和色彩一致性高
色盘加CMY渐变/CTO混色，颜色丰富饱满，过渡柔和
高显模式下CRI可达90
内置效果盘、雾化、双图案盘
双向旋转可调速四棱镜
16比特调光，超完美的SPWM技术
流畅平稳精准的机械运动
DMX512、RDM控制

颜 色



旋转图案




固定图案



效果盘




光束角度6°



测距 (m)	5	7	10	15	20
照度(lux)	74300	37908	18575	8255	4643
光斑直径(cm)	52	73	104	156	208

光束角度50°

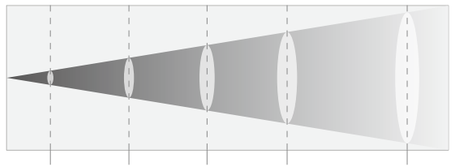

测距 (m)	1	3	5	7	10
照度(lux)	47620	5290	1905	972	476
光斑直径(cm)	93	279	466	651	930


光学	
光源	600W 6000K LED
整机光输出	20300Lm
色温	3200K~6000K
显色指数	在高显模式下CRI可达90
光源寿命	20000小时
光束角度	6° ~ 50°

效果	
水平扫描	540°（16bit精度扫描）
垂直扫描	270°（16bit精度扫描）
颜色系统	CMY混色+CTO+7种颜色+空位
图案系统	#盘1旋转图案盘（7个图案+空位）
	#盘2固定图案盘（9个图案 + 空位）
效果盘	可调速旋转动态效果盘
雾化	1° 0% ~ 100%雾化
频闪	0~30Hz
调光	4种调光曲线，0~100%调光
棱镜	双向可调速旋转四棱镜

控制	
控制方式	DMX512/RDM
DMX通道	25CH
显示屏	2.83寸TFT显示屏

电源	
输入电压与频率	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
电源连接	POWERCON（蓝白）电源输入/输出，最大连接量2台
信号连接	3芯和5芯DMX信号线输入/输出，最大连接数量32台
整机功率	730W /230V，782W/120V
功率因素	0.96/230V，0.99/120V
工作环境	-10℃~45℃

物理特性	
尺寸	355 x 257 x 593mm
重量	24kg
散热系统	热管冷却系统以及低噪音的风扇
标配	中规电源线1PCS，保险绳1PCS

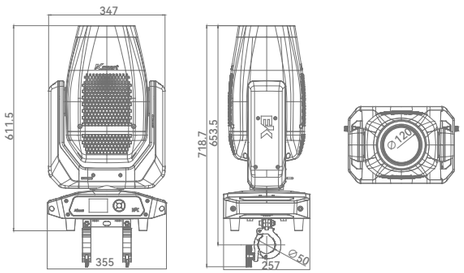

正视图　侧视图　顶视图



三合一摇头灯

高亮度，光束粗壮笔直锐利；光束、图案、染色完美结合，毫不妥协；图案、颜色丰富，图案、光斑中心到边缘一致；内置四棱镜和八棱镜，双向旋转可叠加；灯具小巧，功能强大，效果丰富。

TERMINATOR
终结者





户外防水 三合一摇头灯


大功率、高亮度
采用660W 6800K 气体放电泡
50米距离照度高达30400Lux
光通量22500Lm
光束、图案、染色完美结合，毫不妥协
20倍以上超大光学变焦
光束模式：1.68°极窄光束角度，光束强劲笔直锐利
图案模式：50°大光斑角度，均匀大面积覆盖
CMY混色+CTO+15种色片，色彩丰富，饱和度高
高显模式，CRI可达90
紧凑坚固，功能强大，效果丰富
双图案盘（固定盘18个图案，旋转盘8个图案）
内置效果盘、四棱镜和八棱镜，双向旋转可叠加
IP66防护级别，适合户内外文旅和大型演出

光束模式（1.68°）

距离（m）	20	50	70	100	150
照度（lux）	190000	30400	15510	7600	3377
光斑直径（cm）	59	147	206	295	442

光束模式（27°）

距离（m）	3	5	10	15	20
照度（lux）	24800	13140	3285	1460	821
光斑直径（cm）	145	241	482	723	964




图案模式（2.68°）


距离(m)	20	50	70	100	150
照度(lux)	39200	6272	3200	1560	696
光斑直径(cm)	93	232	325	465	697

图案模式（50°）

距离(m)	3	5	10	15	20
照度(lux)	4050	1458	364	161	91
光斑直径(cm)	230	383	766	1149	15.32



颜 色



效果盘




旋转图案





固定图案




光学	
光源	660W；白光；放电泡
整机光输出	图案模式大角度：22500Lm
照度	50米距离30400 Lux（1.68°）
色温	6800K±400
显色指数	CRI > 90
光源寿命	3000小时
光束角度	图案模式大角度：50°、图案模式小角度：2.68°
	光束模式大角度：27°、光束模式小角度：1.68°

效果	
水平扫描	540°(16bit精度扫描)
垂直扫描	270°(16bit精度扫描)
颜色系统	CMY混色+CTO+15种颜色+空位
图案系统	#盘1固定金属图案盘（18个图案+空位）
	#盘2旋转图案盘（8个可更换玻璃图案片+空位）
效果盘	一个动态效果盘
调焦	电动调焦
雾化	雾化玻璃
频闪	0~12Hz
调光	0 ~ 100%线性调光
棱镜	四棱镜、八棱镜（双向旋转）

控制	
控制方式	DMX512/RDM
DMX通道	32CH
显示屏	2.0寸TFT显示屏

电源	
输入电压与频率	176 ~ 264V，50 ~ 60Hz
电源连接	防水电源座输入输出，最大连接数量1PCS
信号连接	3芯防水DMX信号线输入/输出，最大连接数量32台
整机功率	动态：960W@230V 静态：828W@230V
功率因素	0.96/230V
工作环境	-20℃~45℃

物理特性	
尺寸	447 x 322x 820 mm
重量	34.5kg
散热系统	IP低噪音风扇
外壳	压铸镁，半光细黑砂户外漆
防护等级	IP66
标配	中规防水电源线1PCS,保险绳2PCS

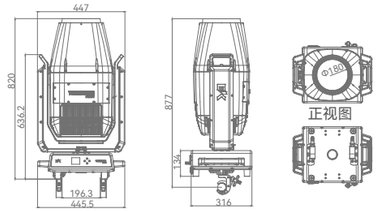













三合一摇头灯


采用飞利浦480W 6500K 气体放电泡
超高亮度，50米距离照度高达20000Lux
光束、图案、染色完美结合，毫不妥协
CMY混色加15种色片，色彩丰富，饱和度高
双图案盘（固定盘19个图案，旋转盘8个图案）
图案、光斑中心到边缘一致
内置四棱镜和八棱镜，双向旋转可叠加
灯具小巧，功能强大，效果丰富
DMX、RDM控制

光束模式（2.1°）

距离(m)	20	50	70	100	150
照度(lux)	130000	20800	10612	5200	2311
光斑直径(cm)	72	180	252	360	540

光束模式（29°）

距离(m)	3	5	7	10	15
照度(lux)	46900	16884	8614	4221	1876
光斑直径(cm)	158	263	368	526	790




图案模式（2.2°）


距离(m)	20	50	70	100	150
照度(lux)	31600	5056	2579	1264	562
光斑直径(cm)	77	192	269	385	577

图案模式（42°）

距离(m)	3	5	7	10	15
照度(lux)	5800	2088	1065	522	232
光斑直径(cm)	229	381	534	763	1145



颜 色



效果盘



旋转图案



固定图案




光学	
光源	660W；白光；放电泡
整机光输出	16300Lm
照度	50米距离20000 Lux（2.1°）
光源寿命	3000小时
光束角度	光束模式2.1°~29°，图案模式2.2°~42°

效果	
水平扫描	540°(16bit精度扫描)
垂直扫描	270°(16bit精度扫描)
颜色系统	CMY混色+15种颜色+空位
图案系统	#盘1固定图案盘（19个图案+空位）
	#盘2旋转图案盘（8个图案+空位）
效果盘	一个动态效果盘
调焦	电动调焦
雾化	10°雾化
频闪	0~12Hz
调光	0~100%
棱镜	四棱镜、八棱镜（双向旋转）

控制	
控制方式	DMX512/RDM
DMX通道	31CH
显示屏	TFT显示屏，有电池唤醒功能，显示反转可调

电源	
输入电压与频率	200 - 240 VAC, 50/60 Hz
电源连接	SAC3MPX-LY防水电源输入，最大连接数量1台
信号连接	安费诺,3芯DMX信号线输入/输出，最大连接数量32台
整机功率	650W/230V
功率因素	0.96/230V
工作环境	-10℃~45℃

物理特性	
尺寸	400.1 x 277.4 x 650.9 mm
重量	25kg
散热系统	低噪音风扇强制散热
标配	中规电源线1PCS，保险绳1PCS，3M DMX信号连接线1PCS

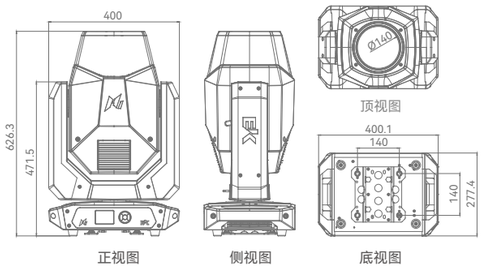

SHARK 虎鲨



户外防水 三合一摇头灯






一款强大的三合一防水摇头灯
采用飞利浦480W 气体放电泡
超高亮度，50米距离光照度高达20000Lux
光束、图案、染色完美结合，毫不妥协
CMY混色加15种色片，色彩丰富，饱和度高
双图案盘（固定盘19个图案，旋转盘8个图案）
光斑均匀性，图案清晰度高
内置四棱镜和八棱镜，双向旋转可叠加
IP65防护级别
DMX、RDM控制

光束模式（2°）

距离(m)	10	20	30	50	100
照度(lux)	500000	125000	55555	20000	5000
光斑直径(cm)	36	71	107	178	355

光束模式（29°）

距离(m)	3	5	10	15	20
照度(lux)	36500	13140	3285	1460	821
光斑直径(cm)	157	261	520	780	1040




图案模式（2.3°）


距离(m)	10	20	30	50	100
照度(lux)	144000	36000	16000	5760	1440
光斑直径(cm)	40	80	120	200	400

图案模式（42°）

距离(m)	3	5	10	15	20
照度(lux)	6600	5376	594	264	149
光斑直径(cm)	230	380	760	1140	1520



颜 色

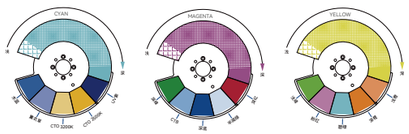

效果盘




旋转图案





固定图案




光学	
光源	480W 白光 气体放电泡
整机光输出	17600lm（42°）
照度	50米距离20000Lux（2°）
光源寿命	3000小时
光束角度	光束模式2°~29°，图案模式2.3°~42°

效果	
水平扫描	540°
垂直扫描	270°
颜色系统	CMY混色+色盘（15种颜色+空位）
图案系统	#盘1固定图案盘（19个图案+空位）
	#盘2旋转图案盘（8个图案+空位）
效果盘	一个动态效果盘
调焦	电动调焦
雾化	10°雾化
频闪	0~12Hz
调光	0-100%
棱镜	四棱镜、八棱镜（双向旋转）

控制	
控制方式	DMX512/RDM
DMX通道	31CH
显示屏	TFT显示屏

电源	
输入电压与频率	176 - 264 VAC, 50/60 Hz
电源连接	SAC3MPX-LY防水电源输入，最大连接数量1台
信号连接	安费诺,3芯DMX信号线输入/输出，最大连接数量32台
整机功率	640W/230V
功率因素	0.96/230V
工作环境	-20℃~45℃

物理特性	
尺寸	450 x 330x 868 mm
重量	31.5 kg
散热系统	IP低噪音的风扇强制通风
外壳	压铸镁，半光细黑砂户外漆
防护等级	IP65
标配	中规防水电源线半成品1PCS，保险绳2PCS

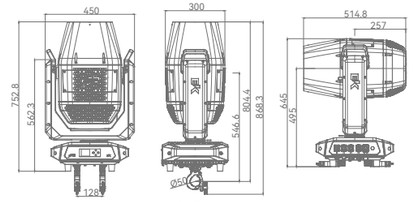

如来







光束图案摇头灯

295W 6800K 气体放电泡
10米距离光照度423000Lux
光束、图案、染色完美结合，毫不妥协
14种色片，色彩丰富，饱和度高
双图案盘（固定盘18个图案，旋转盘8个图案）
图案、光斑中心到边缘一致性高
内置四棱镜和十二棱镜，双向旋转可叠加
体积小，重量轻，亮度高，效果丰富
DMX512、RDM控制


颜 色




旋转图案



固定图案




光束模式小角度1.9°



测距 (m)	10	30	50	70	100
照度(lux)	423000	47000	16920	8630	4230
光斑直径(cm)	36	96	163	228	325

图案模式小角度2.4°



测距 (m)	10	30	50	70	100
照度(lux)	93200	10360	3730	1900	930
光斑直径(cm)	42.5	127.5	212.5	297.5	425


光学	
光源	295W 6800K 气体放电泡
整机光输出	11000lm
光源寿命	1500小时
光束角度	光束模式：1.9°~14.3°
	图案模式：2.4°~25°

效果	
水平扫描	540°（16bit精度扫描）
垂直扫描	270°（16bit精度扫描）
颜色系统	14种颜色+空位
图案系统	#盘1固定图案盘（18个图案+空位）
	#盘2旋转图案盘（8个图案+空位）
变焦	电动调焦
雾化	独立雾化
频闪	0~11Hz
棱镜	四棱镜、十二棱镜（双向旋转可叠加）

控制	
控制方式	DMX512 /RDM
DMX通道	23CH
显示屏	TFT显示屏

电源	
输入电压与频率	220~240VAC，50Hz
电源连接	直插中规电源线，最大连接数量1台
信号连接	3芯DMX信号线输入/输出，最大连接数量32台
整机功率	450W/230V
功率因素	0.98/230V
工作环境	0℃~45℃

物理特性	
尺寸	323X220X575mm
重量	17kg
散热系统	低噪音风扇强制通风散热
标配	中规电源线1PCS，保险绳1PCS

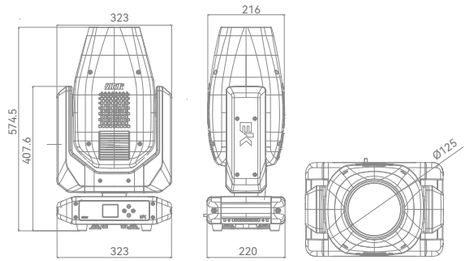

K4spot



LED图案摇头灯



150W 8000K LED光源
5米距离3200Lux
4种调光曲线，高效光学系统
光场平坦，投射均匀
内置色盘、固定和旋转图案盘
极低速旋转图案盘稳定流畅
极速超静XY旋转
DMX控制

光学	
光源	150W LED
整机光输出	5米距离3200Lux
色温	7500K-8000K
光束角度	20°

效果	
水平扫描	540°（16bit精度扫描）
垂直扫描	270°（16bit精度扫描）
颜色系统	色盘（8种颜色+空位）
图案系统	#盘1固定图案盘（8个图案+空位）
	#盘2旋转图案盘（7个图案+空位）
频闪	0~30Hz
调光	4种调光曲线
棱镜	双向可调速旋转三棱镜

控制	
控制方式	DMX
DMX通道	12CH/14CH
显示屏	TFT显示屏

电源	
输入电压与频率	100 - 240VAC, 50/60 Hz
电源连接	POWERCON（蓝色）电源输入/输出，最大连接量15台
信号连接	3芯和5芯DMX信号线输入/输出，最大连接量25台
整机功率	245W
工作环境	-10℃~45℃

物理特性	
尺寸	317 x 220 x 442 mm
重量	13.69 kg
标配	中规电源线1PCS，灯钩快锁组件2PCS，保险绳1PCS



颜 色




固定图案




旋转图案



光束角度20°



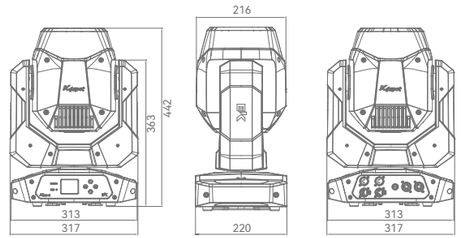

H360






LED三合一摇头灯

360W CW LED光源
10米距离光照度25500Lux
超高效光学系统，光束紧凑锐利、强劲立体
内置丰富色盘、多种图案样式
双向可调速旋转八棱镜,二十四棱镜
适合演唱会、酒吧、晚会、路演等专业演出场所
DMX控制

颜 色



旋转图案






固定图案




光束模式小角度3.4°



测距 (m)	5	10	20	30	50
照度(lux)	102000	25000	6375	2833	1020
光斑直径(m)	0.3	0.6	1.2	1.8	3

图案模式小角度37.7°



测距 (m)	5	10	20	30	50
照度(lux)	6500	2340	585	146	65
光斑直径(cm)	2.05	3.42	6.84	13.68	20.52


光学	
光源	CW，360W，LED
整机光输出	小角度：5050Lm，大角度：13500Lm
照度	小角度：102000Lux@5米； 大角度：6500Lux@3米
色温	7200K±300K
光源寿命	20000小时
光束角度	3.4°~37.7°

效果	
水平扫描	540°
垂直扫描	270°
颜色系统	CW单色+9种颜色的色盘+空位
图案系统	#盘1自转图案盘（7个图案+空位）
	#盘2固定图案盘（12个图案+空位）
效果盘	一个动态效果盘
调焦	电动调焦
雾化	5°雾化
频闪	0~30Hz
调光	四种调光曲线，0 ~ 100%调光
棱镜	八棱镜，二十四棱镜（双向可调旋转）

控制	
控制方式	DMX512/RDM
DMX通道	21CH
显示屏	2.0寸TFT显示屏

电源	
输入电压与频率	200 ~ 240VAC,50 ~ 60Hz
电源连接	华绍,蓝色POWERCON电源输入座
信号连接	安费诺,3芯DMX信号线输入/输出，最大连接数量32台
整机功率	动态：420W@230V；静态：400W@400W@230V
功率因素	0.98/230V
工作环境	0 ~ 45°

物理特性	
尺寸	355 x 257x 621 mm
重量	22 kg
散热系统	热管冷却系统以及低噪音的风扇
外壳	黑色环保阻燃尼龙
标配	中规电源线1PCS；保险绳1PCS；灯钩快锁2PCS

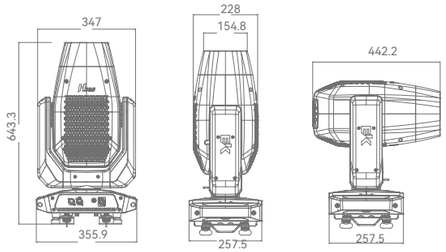

正视图　侧视图　侧视图

光束摇头灯

高亮度，大口径，极窄光束角度；光束粗壮笔直锐利，内置丰富的颜色、图案、棱镜；
动态效果丰富华丽，适合各类大型舞台。

BILLY THE KID
比利小子





户外防水 光束摇头灯

采用420W 6600K 气体放电泡
20米距离光照度高达292500Lux
200mm大口径镜头，1.3°极窄光束角度
光束强劲粗壮、笔直锐利
色盘（14种颜色）混色，色彩丰富多样
全新XY轴算法，旋转迅速、定位精准
内置八棱镜和二十四棱镜，可双向旋转和叠加
IP66防护级别
体积小巧，功能强大
适合户外文旅、流动演出等大型活动


颜 色



固定图案



光束角度1.3°

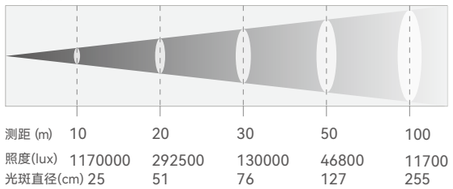


光学	
光源	CW，MSDsilver420WLL
通光口径	200mm超大镜头
照度	20米距离292500Lux，30米距离130000Lux
色温	6600K±500
光源寿命	3000小时
光束角度	1.3°

效果	
水平扫描	540°(16bit精度扫描)
垂直扫描	270°(16bit精度扫描)
颜色系统	色盘(14种颜色+空位)
图案系统	固定金属图案盘（19个图案+空位）
调焦	电动调焦
雾化	雾化玻璃
频闪	0~9Hz
调光	0~100%线性调光
棱镜	八棱镜、二十四棱镜（双向旋转可叠加）

控制	
控制方式	DMX512
DMX通道	19CH
显示屏	2.0寸TFT显示屏，有手动反向功能

电源	
输入电压与频率	200~240VAC，50~60Hz
电源连接	输入公座与输出母座一体
信号连接	3芯DMX信号线输入/输出，最大连接数量32台
整机功率	动态：515W/230V；静态：467W/230V
功率因素	0.90/230V
工作环境	0℃~45℃

物理特性	
尺寸	263X455X703 mm
重量	32kg
散热系统	热管冷却系统以及低噪音的风扇
外壳	镁合金压铸外壳， 黑色烤漆
防护等级	IP66
标配	中规电源线1PCS、3M DMX信号连接线、保险绳1PCS

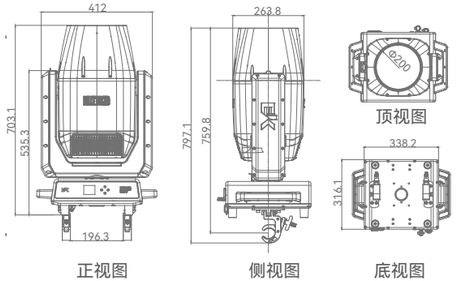

户外防水 550光束灯



一款强大的防水光束摇头灯
550W 6500K 气体放电泡
50米距离光照度高达54000Lux
230mm大口径镜头，1.3°极窄光束角度
光束强劲粗壮笔直
完美的CMY加色盘加CTO混色
内置八棱镜和二十四棱镜，可双向旋转和叠加
独特的条形棱镜，可比拟激光效果
IP65防护级别
DMX512、RDM控制

光学	
光源	550W 6500K OSRAM 放电泡
通光口径	230mm超大镜头
照度	50米距离54000Lux
色温	3500K~6500K
光源寿命	1500小时
光束角度	1.3°

效果	
水平扫描	540°（16bit精度扫描）
垂直扫描	270°（16bit精度扫描）
颜色系统	CMY混色(14种颜色+空位）+CTO
图案系统	固定图案盘（15个图案+空位）
调焦	电动调焦
雾化	柔和过渡雾化
频闪	0~12Hz
调光	0~100%
棱镜	八棱镜，二十四棱镜（双向旋转可叠加），条形镜

控制	
控制方式	DMX512 /RDM
DMX通道	24CH
显示屏	2.83寸TFT显示屏

电源	
输入电压与频率	100 - 240VAC, 50/60 Hz
电源连接	SAC3MPX-LY 防水电源输入，最大连接数量1台
信号连接	3芯DMX信号线输入/输出，最大连接数量32台
整机功率	850W/230V，770W/120V
功率因素	0.96/230V
工作环境	-10℃~45℃

物理特性	
尺寸	468X340X843 mm
重量	46.2 kg
散热系统	热管冷却系统防水风扇强制散热
外壳	半光细黑砂户外漆
防护等级	IP65
标配	欧规电源线1PCS，保险绳2PCS




CMY




颜 色




固定图案




光束角度1.3°

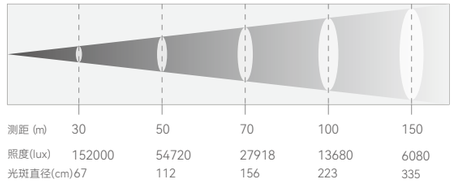

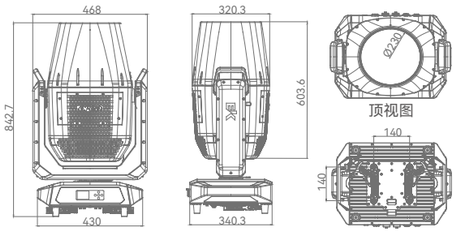

SWORD FISH
剑鱼

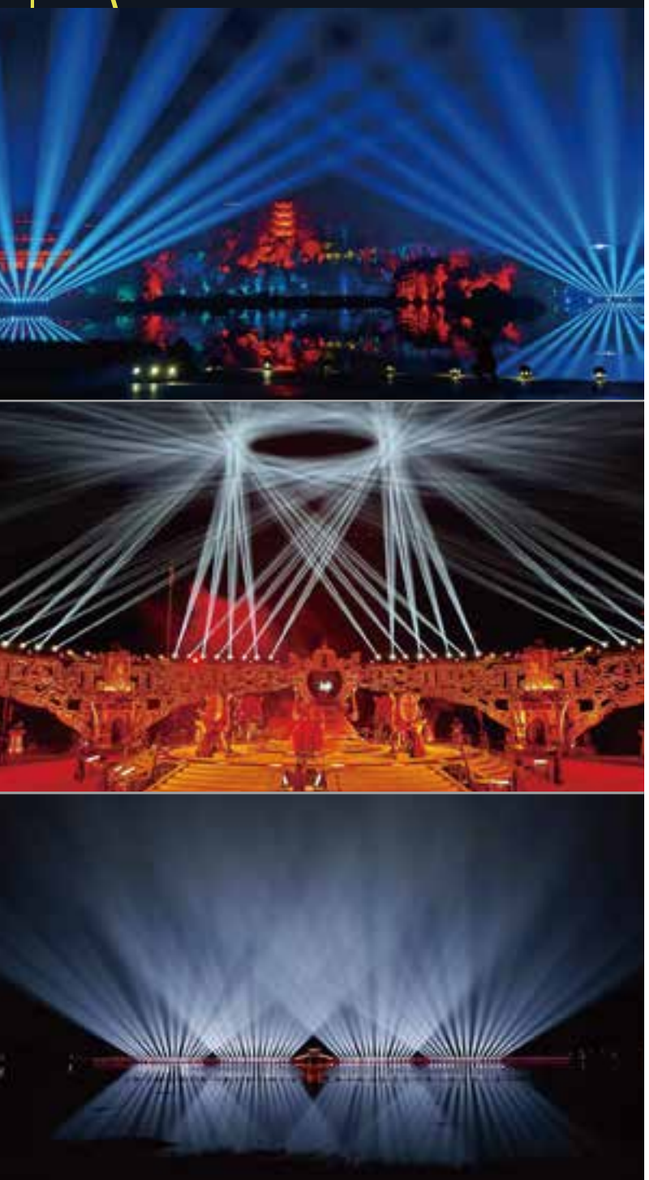

户外防水 光束摇头灯





一款强大的防水光束摇头灯
采用飞利浦480W 6600K 气体放电泡
50米距离光照度高达41900Lux
200mm大口径镜头，1.5°极窄光束角度
光束强劲粗壮笔直
完美的CMY加色盘混色，色彩丰富多样
内置八棱镜和二十四棱镜，可双向旋转和叠加
独特的条形棱镜，可比拟激光效果
IP65防护级别
DMX512、RDM控制

CMY



效果盘




颜 色



固定图案



光束角度1.5°

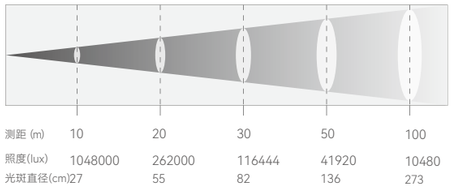


光学	
光源	480W 6600K 气体放电泡
通光口径	200mm超大镜头
照度	50米距离41900Lux
色温	6600K±500
光源寿命	3000小时
光束角度	1.5°

效果	
水平扫描	540°(16bit精度扫描)
垂直扫描	270°(16bit精度扫描)
颜色系统	CMY混色+色盘(14种颜色+空位)
图案系统	固定图案盘（19个图案+空位）
调焦	电动调焦
雾化	雾化玻璃
频闪	0~12Hz
调光	0~100%频闪片调光
棱镜	八棱镜、二十四棱镜（双向旋转可叠加）、条形镜

控制	
控制方式	DMX512 /RDM
DMX通道	24CH
显示屏	TFT显示屏，有手动反向功能

电源	
输入电压与频率	176~264VAC，50/60Hz
电源连接	防水POWERCON电源输入
信号连接	3芯DMX信号线输入/输出，最大连接数量25台
整机功率	634W/230V
功率因素	0.97/230V
工作环境	-10℃~45℃

物理特性	
尺寸	453X330X753 mm
重量	32kg
散热系统	防水风扇+热管散热器
外壳	全金属外壳 黑色户外漆
防护等级	IP65
标配	中规电源线1PCS，保险绳1PCS

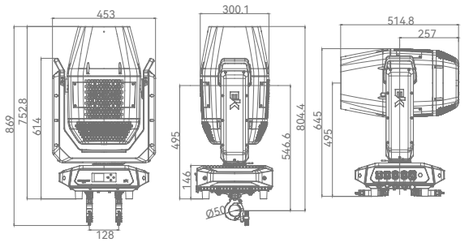

CyberBeam

LED无极光束摇头灯




50W 7200K LED光源
10米距离光照度可达21000Lux
无极极速超静XY旋转
超高效光学系统，光束紧凑锐利、强劲立体
体积小巧，功能强大
DMX512控制



颜色



光束角度2.3°

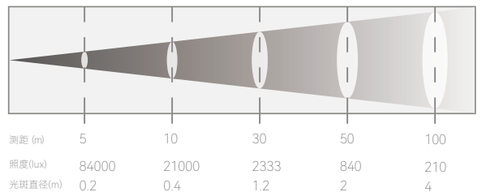


光学	
光源	50W 7200K LED
照度	10米距离21000Lux
色温	7200K
光束寿命	20000小时
光束角度	2.3°
出光口径	110mm

效果	
水平扫描	无极旋转
垂直扫描	无极旋转
图案系统	1个固定图案盘（18个图案）
雾化	60°雾化
频闪	0~30Hz
调光	0 ~ 100%
棱镜	双向可调速旋转八棱镜

控制	
控制方式	DMX512
DMX通道	14CH
显示屏	0.96寸液晶显示屏，有手动反向功能

电源	
输入电压与频率	200 – 240VAC, 50/60 Hz
电源连接	蓝色POWERCON电源输入座/白色POWERCON电源输出座
信号连接	3芯DMX信号线输入/输出，最大连接数量32台
整机功率	106W/230V
功率因素	0.99@230V
工作环境	-10℃~45℃

物理特性	
尺寸	264 x 176 x 366 mm
重量	7.16 kg
散热	热管冷却系统以及低噪音的风扇
标配	中规电源线1PCS，保险绳1PCS

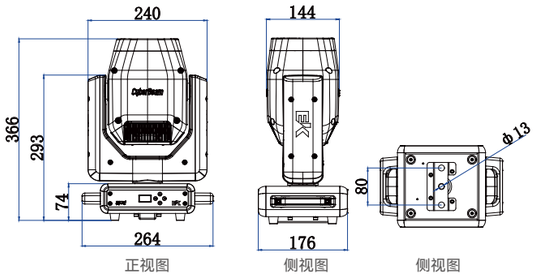

Ratel 平头哥

光束摇头灯






380W 7800K 气体放电泡
10米距离720000LUX
153mm镜头，1.8°极窄光束角度
光束粗壮笔直锐利
内置八棱镜和二十四棱镜，可双向旋转和叠加
机身小巧，功能强大，效果丰富
适合各类舞台
DMX512、RDM控制


颜 色



固定图案



光束角度1.8°

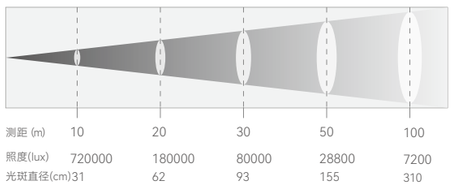


光学	
光源	380W 7800K 气体放电泡
照度	30米距离80000Lux
光源寿命	2500小时
光束角度	1.8°

效果	
水平扫描	540°(16bit精度扫描)
垂直扫描	270°(16bit精度扫描)
颜色系统	色盘(14种颜色+空位)
图案系统	固定图案盘(18个图案)
调焦	电动调焦
雾化	雾化玻璃
频闪	0~11Hz
调光	0~100%
棱镜	八棱镜、二十四棱镜（双向旋转可叠加）

控制	
控制方式	DMX512 /RDM
DMX通道	18CH
显示屏	2.83寸TFT显示屏，有手动反向功能

电源	
输入电压与频率	176~264VAC，50/60Hz
电源连接	西尚，POWERCORN（蓝白）输入/输出
	最大连接数量4台
信号连接	3芯DMX信号线输入/输出，最大连接数量32台
整机功率	516W/230V
功率因素	0.98/230V
工作环境	-10℃~45℃

物理特性	
尺寸	565X324X220mm
重量	17.4 kg
散热系统	涡轮风扇和低噪音风扇强制通风
外壳	黑色环保阻燃PC,黑色环保阻燃ABS，黑色环保阻燃尼龙
标配	中规电源线1PCS，保险绳1PCS

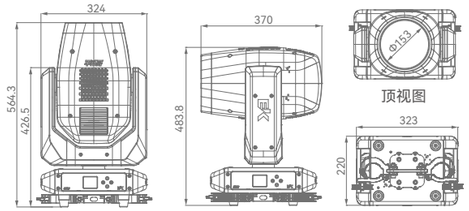

悟空



光束摇头灯



295W 8000K 气体放电泡
10米距离光照度高达500000Lux
2°极窄光束角度，光束强劲粗壮笔直
内置八棱镜和二十四棱镜，可双向旋转和叠加
体积小，重量轻，亮度高
适合各类大型舞台
DMX512、RDM控制

光学	
光源	295W 8000K 气体放电泡
整机光输出	14000Lm
色温	10米距离500000lux
光源寿命	1500小时
光束角度	2°

效果	
水平扫描	540°(16bit精度扫描)
垂直扫描	270°(16bit精度扫描)
颜色系统	14种颜色+空位
图案系统	固定图案盘(18个图案)
调焦	电动调焦
雾化	独立雾化
频闪	0~11Hz
棱镜	八棱镜、二十四棱镜(双向旋转可叠加)

控制	
控制方式	DMX512 /RDM
DMX通道	18CH
显示屏	TFT显示屏

电源	
输入电压与频率	220~240V，50/60Hz
电源连接	直插中规电源线
信号连接	3芯DMX信号线输入/输出，最大连接数量32台
整机功率	392W/230V
功率因素	0.97/230V
工作环境	-10℃~45℃


物理特性	
尺寸	313X220X501mm
重量	15kg
散热系统	低噪音风扇强制通风散热
标配	保险绳1PCS




颜 色




固定图案



光束角度2°



测距 (m)	10	20	30	50	100
照度(lux)	500000	125000	55555	20000	5000
光斑直径(cm)	36	72	108	180	360

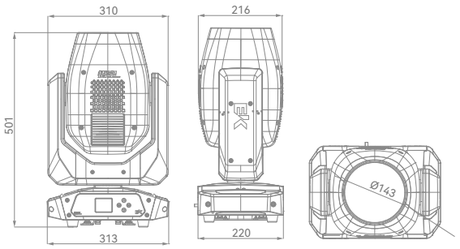

正视图　侧视图　顶视图

K4beam



超强LED光束摇头灯



110W 6300K LED光源
10米距离光照度25500Lux
超高效光学系统，光束紧凑锐利、强劲立体
内置丰富色盘、多种图案样式
双向可调速旋转八棱镜
极速超静XY旋转
DMX控制

光学	
光源	110W 6300K LED
整机光输出	2600Lm
照度	10米距离25500Lux
色温	6300K
光束寿命	20000小时
光束角度	2.3°

效果	
水平扫描	540°(16bit精度扫描)
垂直扫描	270°(16bit精度扫描)
颜色系统	色盘(14种颜色+空位)
图案系统	1个固定图案盘（18个图案）
调焦	电动调焦
频闪	0~30Hz
调光	0 ~ 100%
棱镜	双向可调速旋转八棱镜

控制	
控制方式	DMX
DMX通道	11CH/12CH
显示屏	2.0寸TFT显示屏


电源	
输入电压与频率	100 - 240VAC, 50/60 Hz
电源连接	POWERCON（蓝色）电源输入输出，最大连接数量10台
信号连接	3芯和5芯DMX信号线输入/输出，最大连接数量25台
整机功率	185W/230V，195W/120V
工作环境	-10℃~45℃

物理特性	
尺寸	313 x 220 x 425 mm
重量	13 kg
散热	拉伸铝冷却系统以及使用低噪音风扇强制通风
标配	中规电源线1PCS，灯钩快锁组件2PCS，保险绳1PCS

颜 色




固定图案






光束角度2.3°



测距 (m)	5	10	30	50	100
照度(lux)	102000	25500	8500	5100	2550
光斑直径(cm)	20.5	41	123	205	410

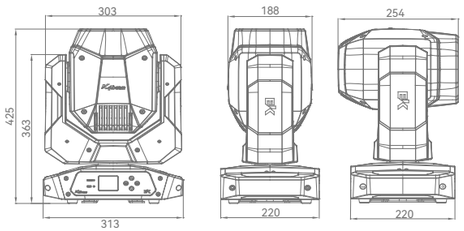

正视图　侧视图　侧视图

染色摇头灯

先进的RGBW LED混色，释放无限创造力；
色彩丰富、饱满、鲜艳，渐变转换自然；
专利结构设计，低耗、高能、安静且散热效果好。




EC60




可变焦LED
光束染色摇头灯

61*50W RGBWW LED光源
整机光输出52000流明
3.8°-50°超广变焦范围
色温2800K ~ 10000K
高显色指数，CRI > 93，R9 > 90
RGBWW混色，色彩丰富饱满
独立LED点控，前景和背景双层分色效果
支持颜色校正，保证灯具颜色一致性并保持高显色指数
完美的22BIT超高精度调光
快速超静XY旋转
IP66结构防水设计，适合全天候使用
使用DMX512、Art-Net、SACN、RDM控制，并支持双协议控制
NFC+蓝牙+App协同，实现使用手机、平板等掌上设备一键连接
灯具进行参数设置、软件升级，还能实时读取报错信息，助力远程维修


颜 色




光束角度3.8°

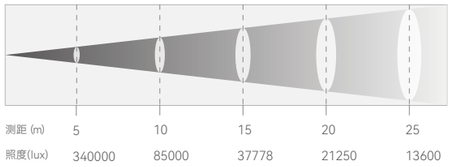

光束角度35°

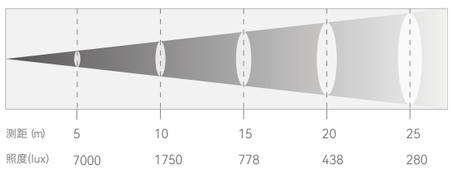

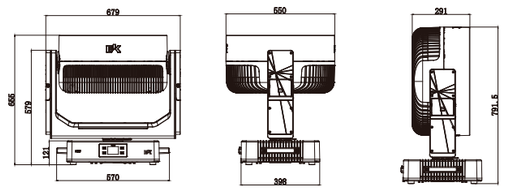

正视图　侧视图　底视图

光学	
光源	61*50W RGBWW LED
色温	2800K-10000K
光通量	>52000LM
CRI（显色指数）	>93
角度范围	3.8°-50°
光源使用寿命	30000H

效果	
水平旋转	540°
垂直旋转	210°
混色	RGBWW
缩放	电子缩放
频闪	1-30HZ
调光	0-100%线性调光，四种调光曲线，22Bit

控制	
控制方式	DMX512/RDM/sACN/Artnet/蓝牙/APP/NFC
DMX通道	16/34/31CH+像素通道244CH+圈控通道20CH
数据连接	3芯DMX信号线输入输出
显示屏	240RGB*320 2.8寸TFT显示屏
频率	600Hz/1.2KHz/2KHz/4KHz/6KHz/25KHz
内置程序	有
像素点控控制	单点控制

电源	
输入电压与频率	200-240V,50Hz
功率	230V@3500W
电源连接	直接出线1.5m，32A工业插头
信号连接	西尚3芯DMX信号线输入/输出
最大电源连接数量	1台
信号最大连接数量	32台
功率因素	230V@0.95
操作温度	-10 ~ 45℃

物理特性	
产品尺寸	679*398*681mm（灯钩一体）
产品重量	60Kg
防护等级	IP66
散热模式	拉伸铝散热器+风扇
外壳	镁合金+EK1号材料，半光细黑砂户外漆
安装方式	平立地面，吊挂安装

配件	
标配	保险绳2PCS，灯钩快锁/挂灯钩版本


EC12

可变焦LED
光束染色摇头灯




12*50W RGBWW LED光源
整机光输出11000流明
色温2800K ~ 10000K
3.8°~48°超广变焦范围
高显色指数，CRI > 93，R9 > 90
RGBWW混色，色彩丰富饱满
独立LED点控，前景和背景双层分色效果
支持颜色校正，保证灯具颜色一致性并保持高显色指数
完美的22BIT超高精度调光
快速超静XY旋转
IP66结构防水设计，适合全天候使用
使用DMX512、Art-Net、SACN、RDM控制，并支持双协议控制
NFC+蓝牙+App协同，实现使用手机、平板等掌上设备一键连接灯具
进行参数设置、软件升级，还能实时读取报错信息，助力远程维修


颜 色




光束角度3.8°

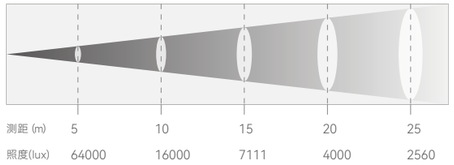

光束角度33°

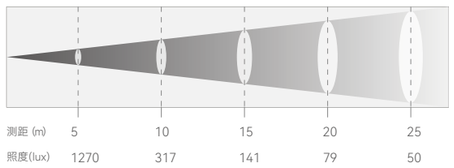

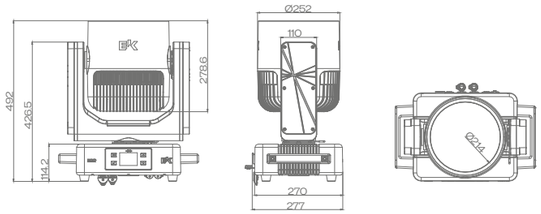

正视图　侧视图　底视图

光学	
光源	12*50W RGBWW LED
色温	2800K-10000K
光通量	>11000LM
CRI	>93
角度范围	3.8°-48°
光源使用寿命	30000H

效果	
水平旋转	540°
垂直旋转	270°
混色	RGBWW
缩放	光束角3.8°-33°，泛光角5.4°-48°
频闪	1-30HZ
调光	0-100%线性调光，四种调光曲线，22Bit


控制	
控制方式	DMX512/RDM/sACN/Artnet/APP
DMX通道	16/34/31CH+像素通道48CH
数据连接	3芯DMX信号线输入输出
显示屏	240RGB*320 2.8寸TFT显示屏
频率	600Hz/1.2KHz/2KHz/4KHz/6KHz/25KHz
内置程序	有
像素点控控制	单点控

电源	
输入电压与频率	200-240V,50/60Hz
功率	230V@720W
电源连接	西创尼克防水电源输入输出一体插座
信号连接	西创尼克3芯DMX信号线输入输出一体
最大电源连接数量	3台
信号最大连接数量	32台
功率因素	230V@0.95
操作温度	-20 ~ 45℃

物理特性	
产品尺寸	429*277*492mm
产品重量	19.5Kg
防护等级	IP66
散热模式	铝合金散热器以及低噪音的风扇
外壳	镁合金+EK1号材料，半光细黑砂户外漆
安装方式	平立地面，侧挂，吊挂安装

配件	
标配	保险绳1PCS，灯钩快锁/挂灯钩版本，电源线，信号线

EC7

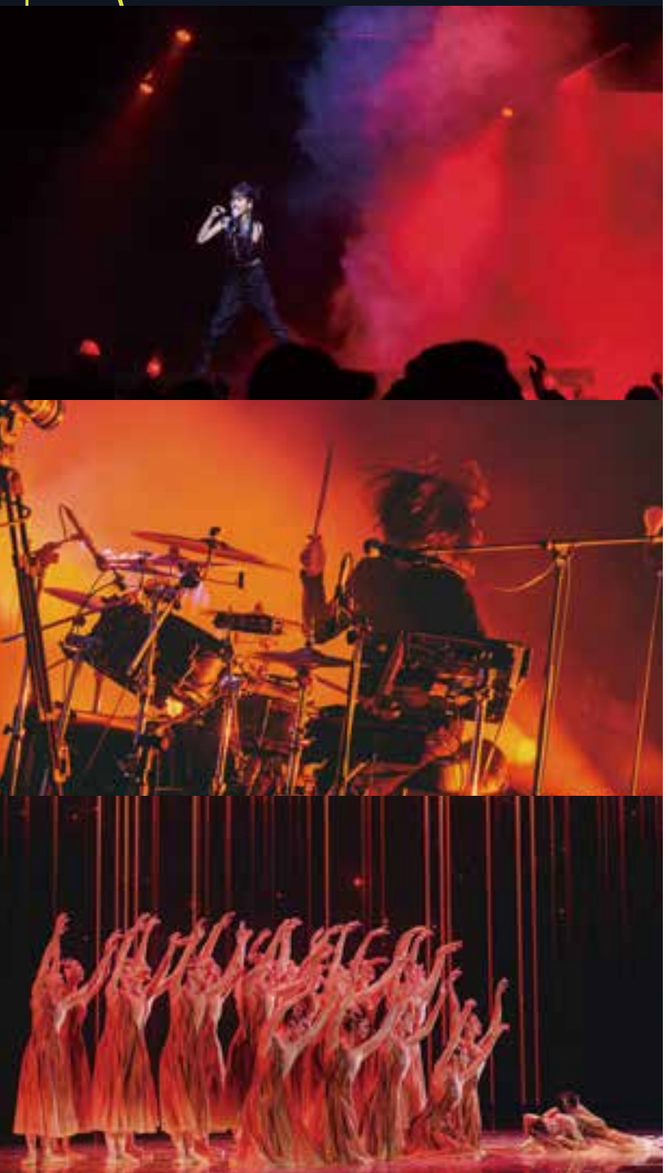





可变焦LED
光束染色摇头灯

7颗50W RGBWW LED光源
整机光输出7800流明
色温2800K ~ 10000K
3.8° ~51.2°超广变焦范围
高显色指数，CRI > 93，R9 > 90
RGBWW混色，色彩丰富饱满
独立LED点控，前景和背景双层分色效果
支持颜色校正，保证灯具颜色一致性并保持高显色指数
完美的22BIT超高精度调光
快速超静XY旋转
无闪烁输出，适合无闪烁要求的视频拍摄
使用DMX512、Art-Net、SACN、RDM控制，并支持双协议控制
NFC+蓝牙+App协同，实现使用手机、平板等掌上设备一键连接
灯具进行参数设置、软件升级，还能实时读取报错信息，助力远程维修


颜 色




光束角度3.8°



光束角度33.8°



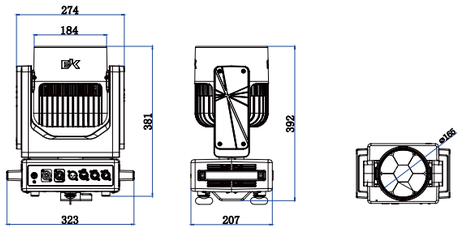

正视图　侧视图　底视图

光学	
光源	7*50W RGBWW LED
色温	2800K-10000K
光通量	>7800LM
CRI	>93
角度范围	3.8°-51.2°
光源使用寿命	30000H

效果	
水平旋转	540°
垂直旋转	247°
混色	RGBWW
缩放	电子缩放
频闪	1-30HZ
调光	0-100%线性调光，四种调光曲线，22Bit

控制	
控制方式	DMX512/RDM/sACN/Artnet/APP
DMX通道	16/34/31CH+像素通道28CH
数据连接	3芯DMX信号线输入输出
显示屏	240RGB*320 2.8寸TFT显示屏
频率	600Hz/1.2KHz/2KHz/4KHz/6KHz/25KHz
内置程序	有
像素点控控制	单点控

电源	
输入电压与频率	200-240V,50/60Hz
功率	230V@400W
电源连接	防水电源输入/输出插座
信号连接	安费诺三芯公座/母座
最大电源连接数量	4台
信号最大连接数量	32台
功率因素	230V@0.97
操作温度	-10 ~ 45℃

物理特性	
产品尺寸	323*207*381mm
产品重量	9.7Kg
散热模式	铝合金散热器以及低噪音的风扇
外壳	黑色环保阻燃尼龙加纤，喷油
安装方式	平立地面，侧挂，吊挂安装

配件	
标配	保险绳1PCS，灯钩快锁/挂灯钩版本，电源线，信号线

R_2







可变焦LED
光束染色摇头灯

760W RGBW LED光源
整机光输出11000流明
色温2700K~8000K
显色真实还原，CRI,R9均达到90以上
4°~60°大范围电动变焦
RGBW混色，色彩丰富饱满
独立的LED点控，前景和背景双层分色效果
独立通道用于色温调校
完美的16比特调光
无闪烁输出，适合无闪烁要求视频拍摄
快速超静XY旋转
DMX512，RDM控制、ArtNet

颜 色




光束角度4°



测距 (m)	5	10	15	20	40
照度(lux)	38000	10020	4222	2375	594

光束角度34°



测距 (m)	3	5	10	15	20
照度(lux)	3750	1350	338	150	84


光学	
光源	760W RGBW LED
整机光输出	11000 lm
照度	5米距离38000Lux
显色指数	CRI≥90 R9≥90
波长	R：626.5nm G：522.6nm B：455.1nm
色温	2700-8000K
光束角度	4°~ 60 °

效果	
水平扫描	540°(16bit精度扫描)
垂直扫描	270°(16bit精度扫描)
颜色系统	RGBW混色
变焦	4°~ 60 °
调焦	电动调焦
频闪	0 ~ 20Hz
调光	0~100%，四种调光曲线

控制	
控制方式	DMX512/RDM/ArtNet
DMX通道	16CH/43CH/86CH
显示屏	2.83寸TFT显示屏

电源	
输入电压与频率	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
电源连接	POWERCON （蓝色）电源输入/输出
	最大连接数量3台
信号连接	3芯DMX信号线输入/输出+网络端口
	最大连接数量32台
整机功率	858W/230V，910W/120V
工作环境	-10℃~45℃

物理特性	
尺寸	419 x 277x 510mm
重量	20 kg
散热系统	散热铝冷却系统和低噪音风扇
标配	中规电源线1PCS，保险绳1PCS

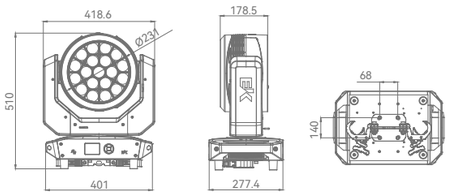

正视图　侧视图　底视图

R3





可变焦LED
光束染色摇头灯

280W RGBW LED光源
整机光输出4600流明
色温2500K ~ 8000K
4°~57°变焦
高显色指数，CRI > 90
RGBW混色，色彩丰富饱满
独立通道用于色温调校
完美的16比特调光
无闪烁输出，适合无闪烁要求的视频拍摄
XY旋转速度双模式可选（常规/快速）
DMX，RDM控制

光学	
光源	280W RGBW LED
色温	2500~8000K
显色指数	CRI > 90
光源寿命	20000小时
光束角度	4°~ 57°


效果	
垂直扫描	270°(16bit精度扫描)
颜色系统	RGBW混色
调焦	0~100%电动调焦
频闪	0 ~ 30Hz
调光	0-100%

控制	
控制方式	DMX512/RDM
DMX通道	16CH/20CH
显示屏	2.83寸TFT显示屏


电源	
输入电压与频率	100~240 VAC, 50/60 Hz
电源连接	POWERCON 电源输入/输出
	最大连接数量8台
信号连接	3芯DMX信号线输入/输出，最大连接数量25台
整机功率	308W/230V，311W/120V
功率因素	0.98/230V，0.99/120V
工作环境	-10℃~45℃

物理特性	
尺寸	249 x 183 x 345 mm
重量	6.6 kg
散热系统	散热铝冷却系统和低噪音风扇
标配	中规电源线1PCS，灯钩快锁组件1PCS，保险绳1PCS


颜 色




光束角度4°

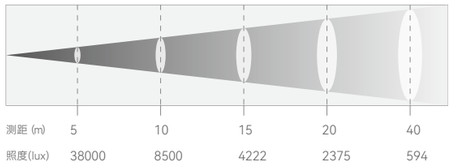

光束角度34°

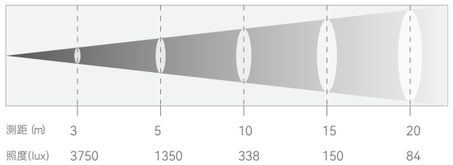

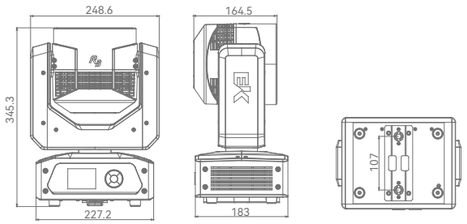

正视图 侧视图 底视图

专业舞台灯
PROFESSIONAL

响尾蛇

DIAMONDBACK



响尾蛇
DIAMONDBACK

LED光束染色频闪多功能条灯

14+56个单元可控像素映射
炫目的双色粒子加速效果
集光束、染色、冷暖频闪于一体
灵活控制整体、单点、单段



Radiant 3000





LED全彩频闪灯

3600W RGBWW LED光源
整机最大光输出210000流明
色温线性2800K-10000K
高显色指数，CRI > 93，R9 > 90
内置各种像素效果，最多支持12x5像素
内置Macro快速编程
炫目的双色粒子加速效果
完美的16BIT高精度调光
支持专业频闪灯效果
先进的散热设计，高效长亮或频闪可轻松切换
IP66结构防水设计，适合全天候使用
使用DMX、Art-Net、SACN、RDM控制，并支持双协议控制
NFC+蓝牙+App协同，实现使用手机、平板等掌上设备一键连接灯具进行参数设置、软件升级，还能实时读取报错信息，助力远程维修
两种磁吸雾化可选配，搭配柔光板可秒变柔光平板灯，搭配黑色雾化板则能完美融入环境
可选配坐地支架，便于落地使用时调整投影方向



光学	
光源	3600W RGBW LED
整机光输出	210000lm（频闪瞬间巅峰值）
色温	2800-10000K
显色指数	≥93
光束角度	112°
泛光角度	158°
光源寿命	30000H


效果	
颜色系统	RGBW混色
像素矩阵	5X12
频闪	1~30Hz
调光	0 ~ 100%线性调光

控制	
控制方式	DMX512/RDM/sACN/Artnet
DMX通道	4种基础通道、12种像素通道、4种高级通道
显示	2.8寸TFT 显示屏


电源	
输入电压与频率	200 - 240 VAC， 50 Hz
电源连接	西创电源防水输入输出
信号连接	西创三芯DMX信号防水输入输出,西创网络防水输入输出
电源最大连接	2台
信号最大连接	32台
整机功率	985W(全亮)，3400W(频闪瞬时峰值)
工作环境	-15℃~45℃


物理特性	
尺寸	440*180.2*218.5mm
重量	9.4Kg
防护等级	IP66
散热系统	铝合金散热器+使用IP低噪音风扇强制通风散热
外壳	镁合金，半光细黑砂户外漆
标配	中规防水电源线1PCS

颜 色



光束角度112°

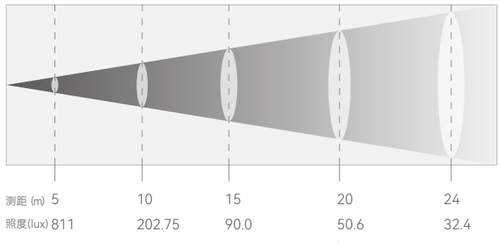

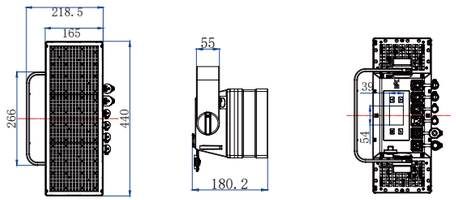

正视图　侧视图　背视图

响尾蛇
DIAMONDBACK




LED光束染色频闪多功能条灯


集光束、染色、冷暖频闪于一体
1100W RGBW+CW+WW LED光源
整机光输出最高可达60000 流明
2700K~8000K色温可调，WW：Ra≥90
3°~56°大角度变焦
14+56个单元可控像素映射
炫目的双色粒子加速效果
内置Macro快速编程
灵活控制整体、单点、单段
DMX、Art-Net、RDM控制



颜 色




光束角度 3°



测距 (m)	3	5	10	15	20
照度(lux)	24000	8640	2160	960	840
光斑直径(cm)	170	280	570	850	133

光束角度 34°

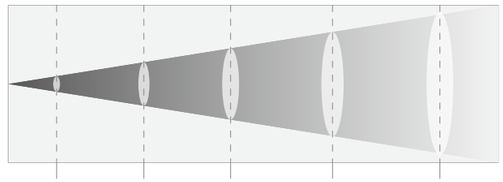

测距 (m)	3	5	10	15	20
照度(lux)	2800	1008	252	112	63
光斑直径(cm)	185	308	616	925	1230


光学	
光源	RGBW+CW+WW, 1100W, LED
整机光输出	60000lm（瞬闪）
照度	3米距离24000Lux(3°)
色温	2700K~8000K
显色指数	WW:≥90
光源寿命	20000小时
光束角度	3° ~ 34°
泛光角度	4° ~ 56°

效果	
垂直扫描	205°（16bit精度扫描）
颜色系统	RGBW+CW+WW 混色
频闪	0~30Hz
调光	4种调光曲线，0 ~ 100%调光

控制	
控制方式	DMX512/有线RDM/ArtNet+DMX512
DMX通道	14CH/32CH/88CH/91CH/118CH/119CH
像素矩阵	可独立控制的14颗四色LED灯珠+56段冷暖频闪LED
显示	2.83寸TFT显示屏，显示正反转可调

电源	
输入电压与频率	200 - 240 VAC， 50/60 Hz
电源连接	西尚，防水电源输入
信号连接	3芯DMX信号线输入/输出，最大连接数量32台
整机功率	610W /230V(常亮）1000W /230V（瞬闪）
功率因素	0.95/230V
工作环境	-10℃~45℃


物理特性	
尺寸	1000 x 110 x 284.5 mm
重量	20.3kg
散热系统	低噪音风扇强制通风
标配	中规电源线1PCS；保险绳1PCS灯
	钩快锁组件2PCS

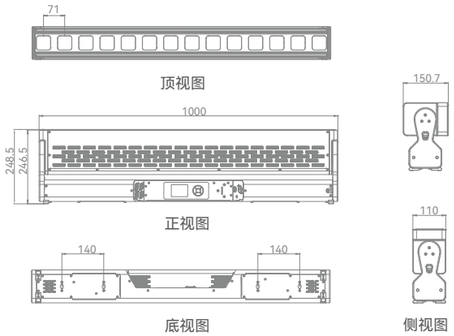

短吻鳄
Alligator





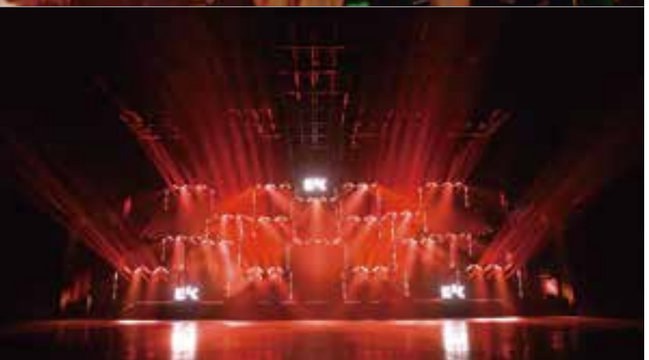


无极摇头光束频闪染色灯



集光束、染色、冷暖频闪、像素控制、无极旋转于一体
1400W RGBW+CW+WW LED光源
频闪光输出最高可达18000 流明
2800K~8000K色温可调
前端光束3°~37°变焦
后端频闪LED光束角度高达70°
7+28+7 42个单元可控像素映射
炫目的双色粒子加速效果
内置Macro快速编程
灵活控制整体、单点、单段
DMX、Art-Net、RDM控制



光束角度 3°




测距 (m)	3	5	10	15	20
照度(lux)	52000	27600	18600	11800	1170
光斑直径(cm)	15	25	35	50	100

光束角度 37°

照度(lux)	2000	720	367	180	45
光斑直径(cm)	202	336	471	673	1346

光束角度 70°

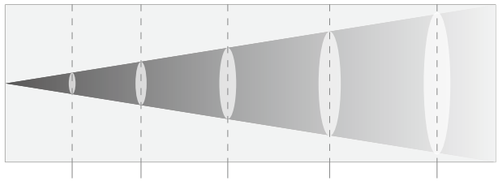

测距 (m)	3	5	7	10	20
照度(lux)	810	291	148	73	32
光斑直径(cm)	420	700	980	1400	2100


光学	
光源	前端光束：RGBW，420W; 前端频闪：WW+CW，280W; 后端频闪：RGBW，700W;双面LED光源
整机光输出	18000lm(瞬间频闪)
照度	3米距离52000Lux(3°)
色温	2800K ~ 8000K
光源寿命	20000小时
光束角度	前端：3°~ 37° 后端：70°
泛光角度	前端：4°~ 51° 后端：124°

效果	
水平扫描	无极旋转
垂直扫描	无极旋转
颜色系统	前端:RGBW+WW+CW混色; 后端：RGBW混色
频闪	0~30Hz
调光	4种调光曲线，0 ~ 100%调光

控制	
控制方式	DMX512/RDM/ArtNe
DMX通道	26CH/50CH/84CH/98CH
像素矩阵	可独立控制的7颗四色LED灯珠+28段冷暖频闪LED+7段后端RGBW频闪LED
显示	2.83寸TFT显示屏，有手动反向功能

电源	
输入电压与频率	200 - 240 VAC， 50/60 Hz
电源连接	华绍，蓝色电源输入座
信号连接	3芯DMX信号座输入/输出，最大连接数量32台 网络接口输入/输出
整机功率	920W /230V(动态）1500W /230V（瞬闪）
功率因素	0.96/230V
工作环境	0℃~45℃

物理特性	
尺寸	713 x 244 x 451mm
重量	27.1kg
散热系统	低噪音风扇强制通风
外壳	黑色环保阻燃尼龙+纤
标配	电源线2PCS；3米三芯信号连接线2PCS 保险绳2PCS；航空箱1PCS

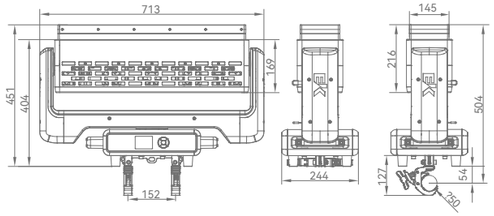

正视图　侧视图　侧视图

powerpixel Q50



户外梦幻像素条灯



120W RGBW LED光源，50x1矩阵控制
丰富灵活的梦幻像素效果
简易锁扣，可拼接成长条或大型列阵
多种灯罩可选，灵活多变，效果丰富
IP66防护等级，适用于户外表演
DMX512、有线RDM、Art Net控制



光学	
光源	120W RGBW LED
整机光输出	无雾化：2954 LM；带黑色平面雾化:500LM
	最大频闪光通量：6200 LM
色温	1800-8000K
显色指数	CRI > 90
光束角度	134°
泛光角度	146°
可选透镜	黑色有机玻璃、高平灯罩、圆形灯罩、R形灯罩
光源寿命	20000小时

效果	
颜色系统	RGBW混色
频闪	0 ~ 30Hz
调光	4种调光曲线，0 ~ 100%调光

控制	
控制方式	DMX512、有线RDM、Art Net
控制方式	4CH /6CH 8CH/8_2CH/10CH/11CH/13CH/14CH
	20CH/26CH/40CH/46CH/100CH/106CH/200CH/206CH
像素矩阵	整体控制、单点控制
显示	OLED


电源	
输入电压与频率	200 ~ 240VAC/50 ~ 60Hz
电源连接	防水自锁输入/输出线；最大连接数量台20台@220V
信号连接	防水自锁输入/输出线，DMX最大连接数量32台
整机功率	120W@200V 120W@240V
工作环境	-15 ~ 45℃


物理特性	
尺寸	1000 x 90 x 103.8 mm
重量	3.4 kg
外壳	铝合金，黑色
防护等级	IP66

颜 色



光束角度：134°

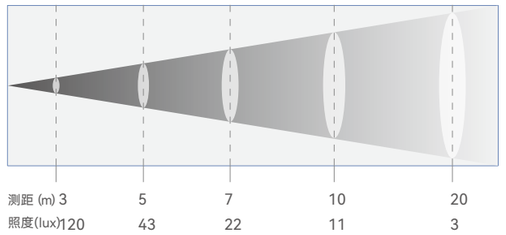



正视图



侧视图 底视图

ORB 300



ORB 300

户外LED 观众灯

突破性设计，不可思议的亮度输出
特有LED组合，制造完美的传统钨丝灯Red-Shift效果
多种可选调光曲线精准模拟传统钨丝观众灯
IP65防护等级，适合全天候使用



ORB 300

户外LED观众灯



230W COB LED
5米距离980 Lux
突破性设计，高亮度输出
4种调光曲线，模拟传统钨丝灯调光效果
IP65防水结构，适合全天候使用
针对户外及旅行演出的优化设计
DMX控制



光学	
光源	230W WW+A LED
整机光输出	5米距离980 Lux
照度	Ra≥90
光束角度	33°
泛光角度	57°


效果	
垂直扫描	手动旋转360°
频闪	0~30Hz
调光	4种调光曲线，0~100%调光


控制	
控制方式	DMX512/有线RDM
通道	2CH/3CH/4CH/5CH
显示	1.3寸OLED屏
刷新率	600HZ/1200HZ/2000HZ/4000HZ/25KHZ

电源	
输入电压与频率	100 - 240 VAC， 50/60 Hz
电源连接	IP65防水电源输入/输出,最大连接数量14台
信号连接	IP65 3芯DMX防水信号线输入/输出 最大连接数量25台
整机功率	260W/230V，267W/120V
功率因素	0.96/230V，0.99/120V
工作环境	-20℃~45℃

物理特性	
尺寸	380 x 188 x 371 mm （含吊架）
重量	8.5kg
外壳	压铸铝；黑色（可定制色）
防护等级	IP65
标配	欧规防水电源线1PCS，保险绳1PCS
选配	挡光板组件1PCS，航空箱1PCS

光束角度33°

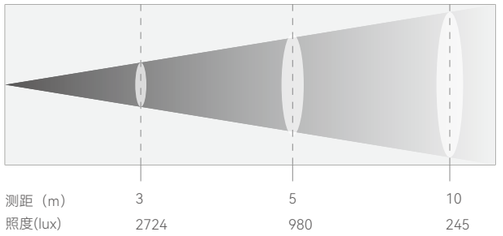

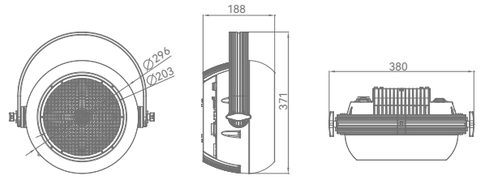

正视图　侧视图　顶视图

liteparpro 70X IP


户外RGBW LED PAR灯



70W RGBW LED光源
5米距离 1700 Lux
4种调光曲线，高效光学系统
静音操作，无闪烁输出
IP65防护等级，适合户外演出使用
独特结构设计，极佳自然散热效果
双吊架设计，便于空中悬挂与地面放置
DMX、W-DMX控制



颜 色




光学	
光源	7x10W RGBW LED
照度	5米距离 1700 Lux
光束角度	12°、24°
泛光角度	24°、48°

效果	
颜色系统	RGBW
频闪	0-30 Hz
调光	4种调光曲线

控制	
控制方式	DMX/W-DMX
DMX通道	4CH/ 6CH/ 11CH
显示屏	OLED功能菜单带有4个轻触按钮

电源	
输入电压与频率	100 - 240 VAC， 50/60 Hz
电源连接	防水电源线输入/输出，最大连接数量18台
信号连接	IP65 3芯DMX防水信号线输入/输出
整机功率	60W
功率因素	0.95
工作环境	-20℃~45℃

物理特性	
尺寸	240 x 154 x 286 mm
重量	5.5 kg
散热系统	自然散热
外壳	压铸铝，黑色亚光
防护等级	IP65

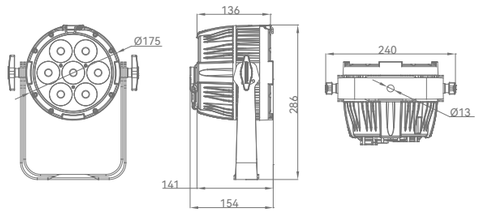

正视图　侧视图　后视图

Houselight FC





全彩色 RGBAL 投光灯



150W RGBAL LED光源
色温：2800K~6500K
RGBAL混色，色彩丰富饱满
可更换透镜，准确布光
静音操作，无闪烁输出，适合直播和广播应用
可拆卸吊架及缆绳固件，低维护易安装
DMX、RDM、W-DMX控制



光学	
光源	150W RGBAL 高密度阵列
照度	5米距离750 Lux（25°）
色温	2800K ~ 6500K
光束角度	25°、 45°、65°


效果	
频闪	0-25 Hz及自带频闪效果
调光	4种调光曲线

控制	
控制方式	DMX/RDM/W-DMX
通道	3CH / 5CH / 7CH / 10CH / 12CH /13CH / 15CH / HSV
显示	OLED菜单显示带导航按钮

电源	
输入电压与频率	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
电源连接	固有电源线
信号连接	5芯DMX信号线输入输出
整机功率	145W
工作环境	-10℃~45℃


物理特性	
尺寸	311 x 170(直径) mm
重量	8.1 kg
散热系统	自然散热
外壳	压铸铝，黑色亚光

光束角度：25°

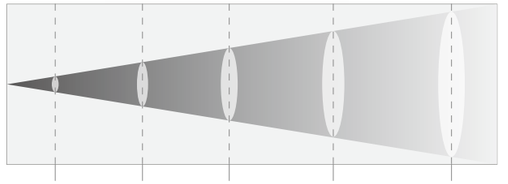


测距 (m)	1	3	5	7	10
照度(lux)	17910	1990	750	366	179
光斑直径(cm)	44	133	222	310	443

光束角度：65°

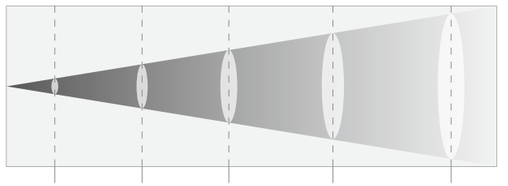

测距 (m)	1	3	5	7	10
照度(lux)	5130	570	205	105	51
光斑直径(cm)	127	382	637	892	1274

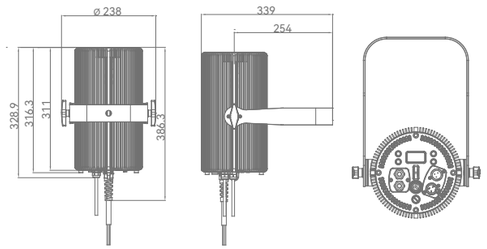

俯视图　侧视图　后视图

Houselight 50 WW





3000K 白光投光灯

39W 3000K LED光源
高显色指数，CRI > 90
4种调光曲线，全场色温高度一致
可换透镜，更方便准确布光
静音操作，无闪烁输出，适合直播和广播应用
配有吊环可悬挂安装，低维护成本
DMX、RDM控制

光学	
光源	39W LED
照度	3米距离2620 Lux（16°）
色温	3000K±100
显色指数	CRI > 90
光束角度	无网格:16.1° 加网格:14.6°
泛光角度	无网格:29.3°加网格:27.7°


效果	
频闪	0 ~ 30Hz
调光	4种调光曲线，0 ~ 100%调光

控制	
控制方式	DMX/RDM
通道	1CH/2CH/3CH/6CH

电源	
输入电压与频率	100 - 240 VAC, 50/60 Hz
电源连接	电源裸线连接
信号连接	5芯输入/输出卡侬座，最大连接数量32台
整机功率	40.5W/120V，41W/230V
工作环境	-10℃~40℃


物理特性	
尺寸	289 x 115x115 mm
重量	2.2 kg
散热系统	特殊的底盘并且没风扇自然冷却
外壳	铝材；黑色

无网格光束角度：16°

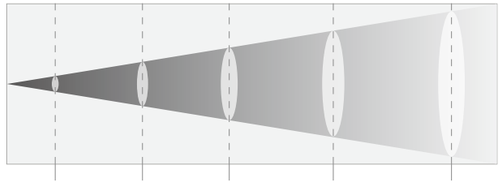


测距 (m)	1	3	5	7	10
照度(lux)	23580	2620	943	481	236
光斑直径(cm)	28	85	141	198	283


加网格光束角度：14.6°

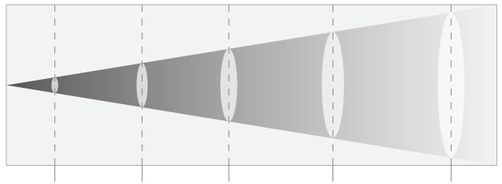

测距 (m)	1	3	5	7	10
照度(lux)	20610	2290	824	421	206
光斑直径(cm)	26	77	128	179	256



侧视图



正视图　正视图　后视图

剧场灯
THEATRICAL



成像灯



全程色温高度一致
完美调光，光场平坦均匀
先进LED技术，低耗高效输出
无闪烁输出，静音操作，低维护设计

eprofile VW500

全彩全色温LED成像灯



380W RGBAL LED光源

色温2800K ~ 8000K

高显色指数，CRI≥95，R9≥92

4种调光曲线，4种调光模式，0 ~ 100线性调光

六色混合，色彩丰富饱满

色温高度一致，像场平坦均匀

静音操作，无闪烁输出，低维护设计


铝合金抗冲击外壳

可选光学透镜: 14°，19°，26°， 36°， 50°


DMX控制



颜 色




光束角度：19°



距离(M)	1	3	5	7	10
照度(Lux)	134100	14900	5364	2736	1341
光斑直径(CM)	32	96	160	224	320

光束角度：50°



距离(M)	1	3	5	7	10
照度(Lux)	18720	2080	748	382	187
光斑直径(CM)	100	300	500	700	1000


光学	
光源	380W RGBAL LED
亮度	3米距离15000 Lux（19°）
显色指数	CRI≥95 R9≥92
色温	2800K ~ 8000K
光束角度	14°/19°/26°/ 36°/50°/15°~30°/25°~50°

效果	
调焦	手动调焦
频闪	0-30 Hz
调光	4种调光曲线，4种调光模式，0-100%调光


控制	
控制方式	DMX/RDM
DMX通道	1CH / 4CH / 5CH / 7CH / 11CH / 13CH1/13CH2/17CH/HSV
显示	液晶显示屏

电源	
输入电压与频率	100V-240V, 50/60 Hz
电源连接	POWERCON（蓝白）电源输入/输出座
	最大连接数量6台
信号连接	3芯DMX信号线输入/输出，最大连接数量32台
整机功率	330W/230V，335W/120V
工作环境	-10℃~45℃

物理特性	
尺寸	596 x 288 x 551 mm
重量	8kg
散热系统	热管冷却系统以及低噪音的风扇
外壳	ADC12，黑色
标配	雾化夹组件1PCS，中规防水电源线1PCS
	灯钩1PCS，保险绳1PCS
选配	14°镜筒组件，19°镜筒组件
	26°镜筒组件，36°镜筒组件，50°镜筒组件
	D15 ~ D30镜筒组件，D25 ~ D50镜筒组件，色片夹，图案夹组件

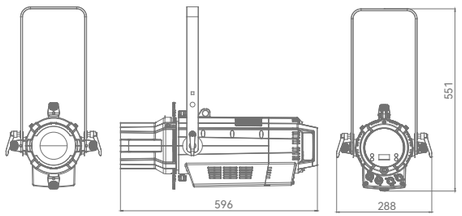

正视图　侧视图　后视图

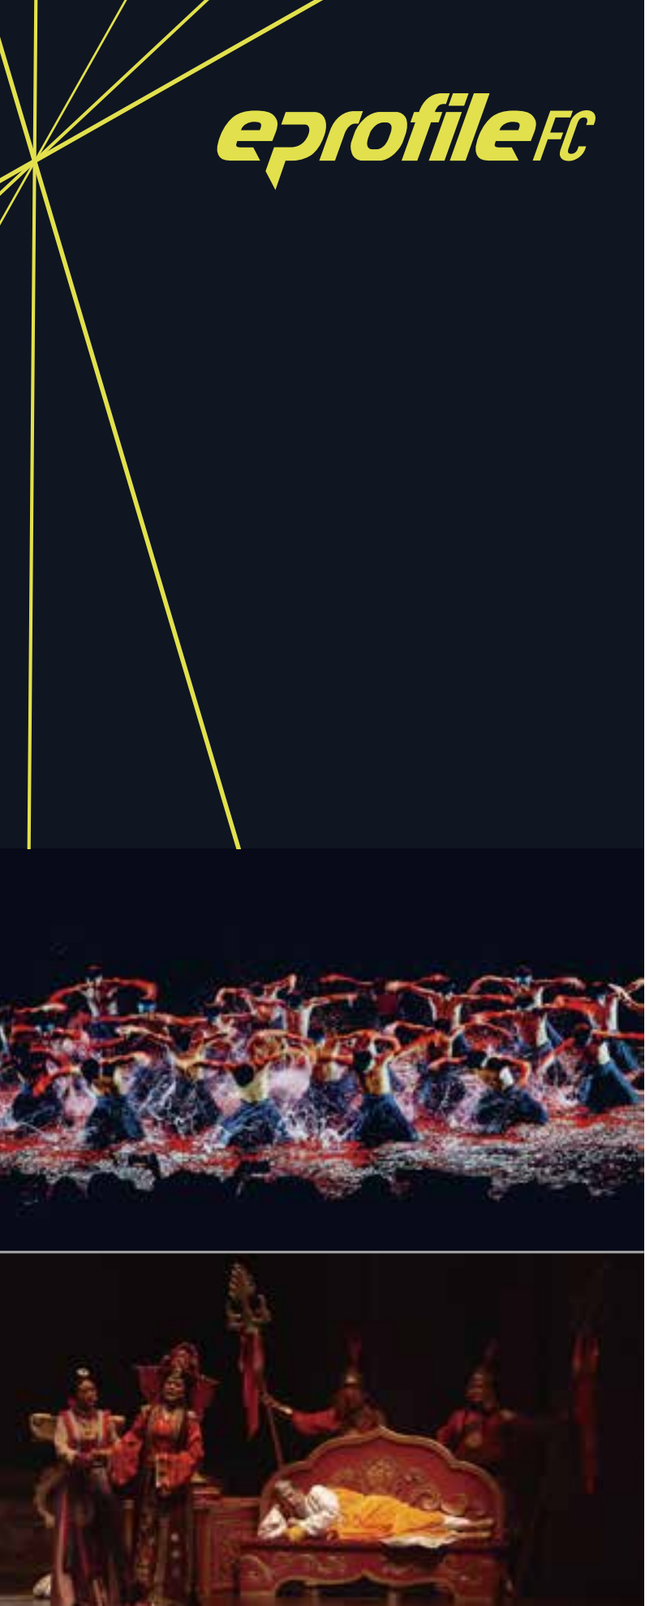



LED全彩成像灯

250W RGBAL LED灯珠

高显色指数，CRI≥90

4种调光曲线，高效光学系统

色彩鲜艳饱满，像场平坦均匀

静音操作，无闪烁输出, 低维护设计


铝合金抗冲击外壳

可选光学透镜:19°, 26°, 36° , 50°

DMX控制




光束角度19°




测距（m）	1	3	5	7	10
照度(Lux)	180810	20090	7232	3690	1800

光束角度26°




测距（m）	1	3	5	7	10
照度(Lux)	127890	14210	5115	2610	1278

光束角度36°



测距（m）	1	3	5	7	10
照度(Lux)	83250	9250	3300	1698	832

光束角度50°



测距（m）	1	3	5	7	10
照度(Lux)	35397	3933	1415	722	353

光学	
光源	250W RGBAL LED
亮度	5米距离2050Lux
显色指数	CRI≥90
光束角度	19°/ 26°/ 36°/ 50°


效果	
调焦	手动调焦
频闪	0-30 Hz
调光	4种调光曲线


控制	
控制方式	DMX
DMX通道	5CH / 7 CH/ 10CH / 12CH / 13CH / 15CH
显示	OLED功能菜单带有4个轻触按钮

电源	
输入电压与频率	100V-240V, 50/60 Hz
电源连接	POWERCON（蓝白）电源输入/输出
信号连接	3芯XLR信号线输入/输出
整机功率	300W
工作环境	-10℃~45℃

物理特性	
尺寸	655 x 342 x 526 mm
重量	9.26 kg
散热系统	自动温控 (可调速散热电机)
外壳	铝合金压铸、黑色亚光


颜 色



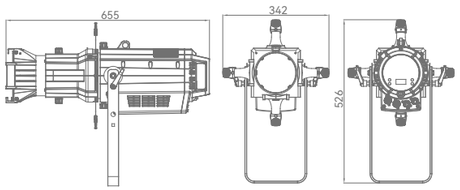

侧视图　正视图　后视图

eprofilehp

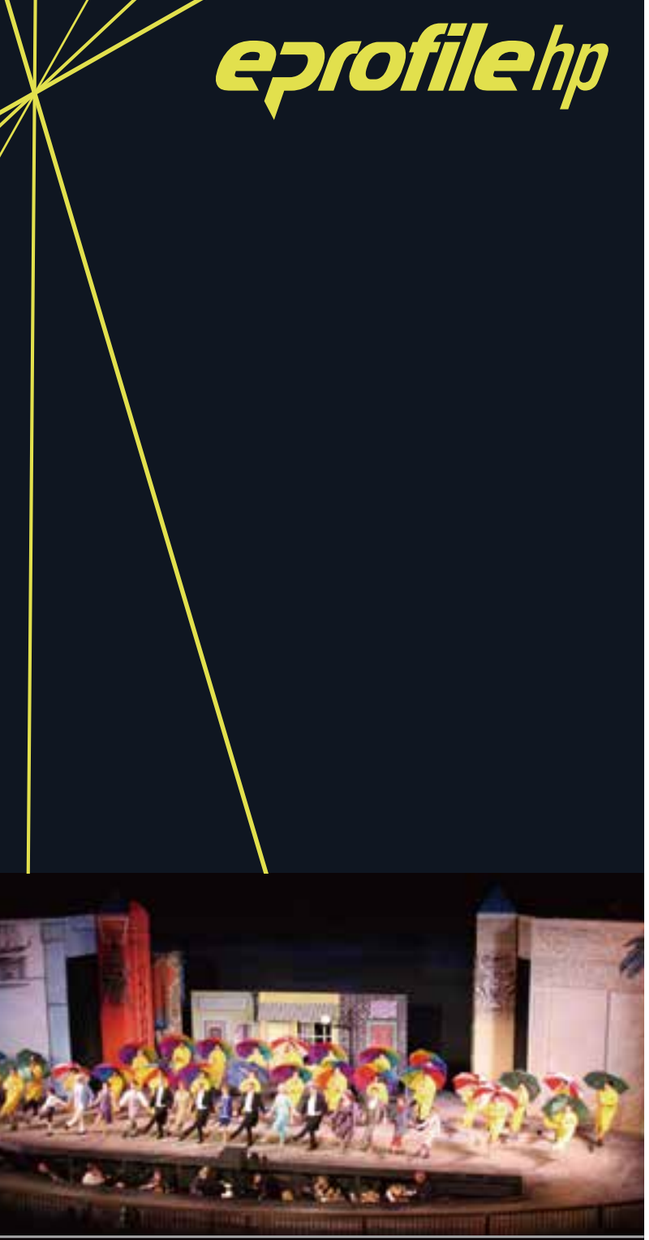



LED高性能成像灯



200W 3200K/5700K LED光源

冷白，暖白双版本可选

高显色指数，CRI最高可达95

4种调光曲线，高效光学系统

色温高度一致，像场平坦均匀

静音操作，无闪烁输出, 低维护设计


铝合金抗冲击外壳

可选光学透镜: 19°、 26°、 36°、 50°

DMX控制




光束角度19°




测距（m）	1	3	5	7	10
照度(Lux)	53846	5830	2050	1070	512

光束角度26°




测距（m）	1	3	5	7	10
照度(Lux)	36740	3960	1423	750	369

光束角度36°



测距（m）	1	3	5	7	10
照度(Lux)	18050	2100	815	368	181

光束角度50°



测距（m）	1	3	5	7	10
照度(Lux)	9030	1000	414	184	91


光学	
光源	200W LED
亮度	5米距离7550 Lux(暖白) 5米距离8340 Lux(冷白)
色温	3200K(暖白) 5700K(冷白)
显色指数	CRI≥95（暖白）CRI≥92（冷白）
光束角度	19°/ 26°/ 36°/ 50°

效果	
调焦	手动调焦
频闪	0-30 Hz
调光	4种调光曲线

控制	
控制方式	DMX
DMX通道	1CH / 2 CH/ 5CH
显示	OLED功能菜单带有4个轻触按钮

电源	
输入电压与频率	100V-240V, 50/60 Hz
电源连接	POWERCON（蓝白）电源输入/输出
信号连接	3芯DMX信号线输入/输出
整机功率	205W
工作环境	0℃~40℃

物理特性	
尺寸	625 x 285 x 487 mm
重量	7.1 kg
散热系统	自动温控 (可调速散热电机)
外壳	铝合金压铸、黑色亚光

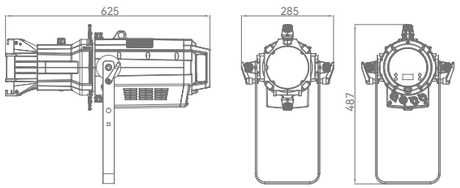

侧视图　正视图　后视图